


mauser

möbel die mitdenken – seit 1896

Auszug aus Bestellkatalog 2017

mauser möbel

Komplett einrichten. Schnell und effizient.

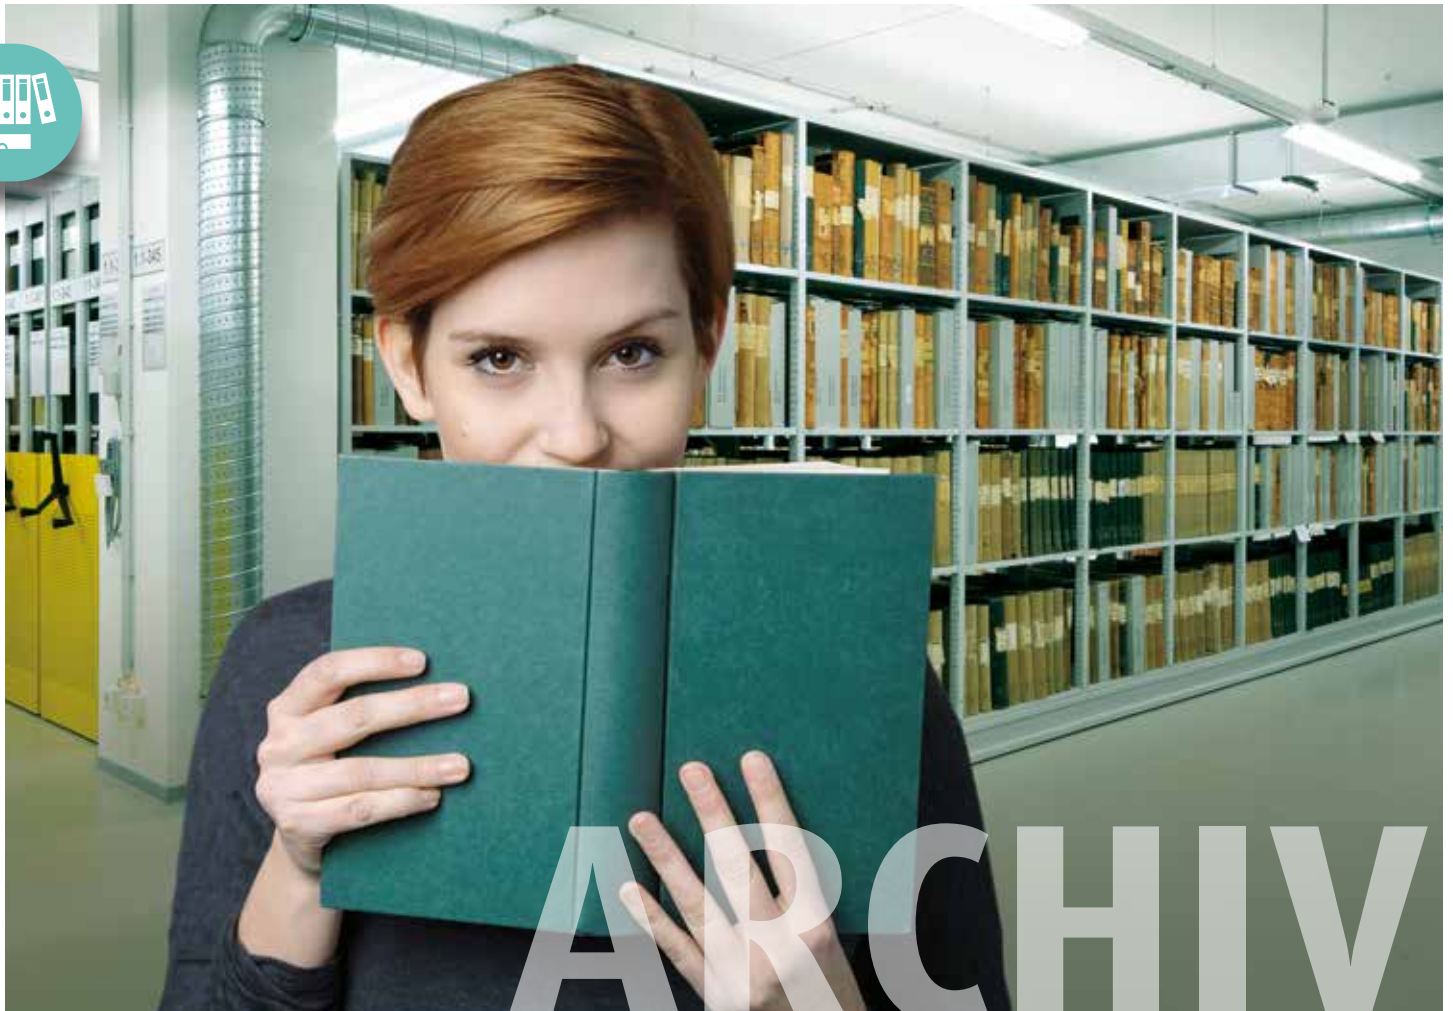

Einrichtungssysteme für alle Branchen –
natürlich von mauser.

Stand: Oktober 2017

Die Marke mauser

Stahlmöbel für alle Branchen

mauser

Die Marke mauser




Die Historie.

1929. Dr. Alfons Mauser.

Die Konstruktion und Fertigung hochwertiger Stahlmöbel hat bei mauser mehr als acht Jahrzehnte Tradition. 1929 wurden unter der Regie des Firmengründers Dr. Ing. Alfons Mauser erste Erfolgsmodelle aus Stahl gefertigt. Dazu gehörte der heute weltbekannte Freischwinger.

Die 50er Jahre. Siegeszug der berühmten mauser Tonnenmöbel.

Neue Produktionstechniken führten in den 1950ern zur Erweiterung des Sortiments. Die noch heute unter Liebhabern hoch gehandelten mauser Tonnenmöbel aus Stahl eroberten mit ihrem edlen Design und ihrer vorbildlichen Qualität die Chefbüros und Kontore von Industriekonzerne und Verwaltungen.

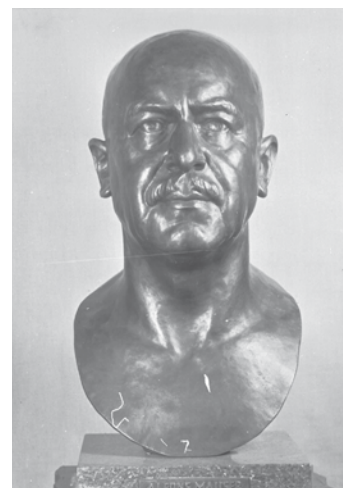

Dr. Ing. Alfons Mauser.
Firmengründer.





Die wilden 60er und 70er. Eroberung der Marktsegmente Büro, Lager und Archiv.

Nach den Wirtschaftswunderjahren baute die Qualitätsmarke mauser die Kompetenz in der Einrichtung von Büros, Wartezonen, Bibliotheken, Material- und Warenlager, Archiven und Werkstätten intensiv aus. mauser Stahlmöbel, Regale, Schränke und Behälter aus dieser Zeit findet man noch heute in vielen Betrieben, dank der hohen Verarbeitungsqualität, die schon damals eine wichtige Unternehmensmaxime darstellte.

Ab den 80er Jahren. Modulare Einrichtungssysteme für Büro, Kanzlei und Praxis.

In den 1980er Jahren erfolgte eine umfangreiche, zeitgemäße Anpassung der Produktpalette. Speziell für das Büro begann mauser mit der Herstellung modularer Einrichtungssysteme aus Stahl – vom Arbeitsplatz mit Container bis hin zum variablen Schranksystem. Passend dazu wurden flexible Komplettsysteme für Lagerräume und Archive gefertigt.

Die Gegenwart. Modernste Lösungen für mehr Effizienz.

Das kompakte Rollregal elegant move, das im Büro wertvolle Quadratmeter spart. Das Stauraumsystem kontoro, das durch Stapelbarkeit mehr Platz auf begrenzter Fläche schafft. Ergonomische Steh-/Sitzarbeitsplätze, die die Gesundheit erhalten und eine dynamische Arbeitsweise unterstützen.

All dies sind Beispiele für Innovationen, die gezielt auf den Einrichtungsbedarf der Zukunft eingehen und damit nachhaltige, intelligent durchdachte Lösungen bieten.

Nach dem Motto: Möbel, die mitdenken!



Prof. Dr. Martin Sagel,
Geschäftsführer



Klar im Vorteil – Stahlmöbel von mauser. Für alle Branchen.

Möbel, die mitdenken.

Stahlmöbel von mauser sind so konstruiert, dass sie einen spürbaren Beitrag zu mehr Effizienz, Ordnung und Komfort leisten. Der hohe mauser Qualitätsstandard garantiert Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit für jede Produktkomponente.

Vorsprung durch Stahl. Stahlmöbel...

- bieten außergewöhnliche Designmöglichkeiten wie besonders schlanke Linien und feinste Radien.
- bleiben verwindungsfrei und stabil – selbst nach vielen Umzügen.
- sind verschleißfrei. Vom Scharnier, das nicht ausreißt, bis zum Fachboden, der nicht durchbiegt.
- lassen sich leicht reinigen und desinfizieren.
- können zur Anpassung an Corporate-Design-Vorgaben mit jedem individuellen Farbton lackiert werden, sogar bei Stückzahl 1 und mit unterschiedlichen Farben für zum Beispiel Schrankkorpus und Schrankfront.
- erlauben Ästhetik in Einrichtungsbereichen, die frei von Brandlasten sein müssen.
- stehen für Präzision. Schubladen zum Beispiel verlieren auch nach Jahren nicht ihre Laufkultur.
- sind zu 100 % recycelbar. Und genießen damit den größtmöglichen Vorteil in Sachen Nachhaltigkeit.
- erreichen mit besonderer Akustikausstattung einen äußerst hohen Schallabsorptionsgrad.



Unsere wichtigsten Dokumente.

Das Unternehmen mauser ist zertifiziert nach ISO 9001 sowie 14001 und 50001. Produktserien sind GS-geprüft. Viele tragen das QUALITY-OFFICE-Zeichen. mauser-Möbel sind schadstoffgeprüft, mauser-Regale sind RAL-gütegeprüft (RAL-RG 614).

Ausgezeichnete Formgebung.

mauser arbeitet mit eigenem Designteam und renommierten Produktdesignern zusammen. Das Ergebnis dieser professionellen Vorgehensweise schlägt sich in Design-Awards nieder, zum Beispiel iF „Industrie Forum Design“.

Umfassendes Engagement.

mauser engagiert sich aktiv in Verbänden und Organisationen, die sich mit allerneuesten Design-, Markt- und Techniktrends in Büro, Werkstatt, Lager und Archiv beschäftigen. Das dient der kundengerechten Neuentwicklung vieler weiterer Qualitätsprodukte.



MITGLIED DES



INDUSTRIEVERBAND
BÜRO UND ARBEITSWELT



Verband für Lagertechnik
und Betriebseinrichtungen



Rat für Formgebung
German Design Council



Schnell, kompetent, verbindlich.

48-Stunden-Auftrags-Service.

Von der Auftragserteilung bis zur Bestätigung vergehen im Normalfall nicht mehr als 48 Stunden.

Kundenfreundlicher. Liefer-Service.

Grundsätzlich bestätigt mauser Aufträge mit einer ca.-Lieferwoche, auf Wunsch und nach Abstimmung auch in einer Fix-Lieferwoche – ohne Aufpreis. Auch Tages-Fix-Termine sind auf Anfrage möglich, ab Nettowarenwert von 750,00 € pro Auftrag ist diese Leistung kostenfrei, unter 750,00 € berechnen wir eine Aufwandspauschale von 80,00 € zzgl. ges. Mwst.



Rücknahme-Service. Zug-um-Zug.

Bei Anlieferung neuer mauser-Möbel nehmen wir auf Wunsch ihre alten Stahl-Möbel (Schränke und Regale) zurück und verwerten diese fachgerecht. Die Rücknahme wird nach Aufwand berechnet.



Die Lieferung von mauser Büromöbeln erfolgt durch speziell geschultes Personal, in der Regel frei Verwendungsstelle (unter Nettowarenwert von 750,00 € zzgl. 7 % Frachtkostenanteil). Das bedeutet, dass zum Beispiel Schränke nicht einfach im Foyer abgestellt, sondern direkt an ihren Einsatzort auf der gewünschten Etage geliefert werden.



Die Lieferung von Einrichtungen für Lager, Betrieb, Werkstatt, Sozial- und Personalräume erfolgt in der Regel frei Haus (unter Nettowarenwert von 750,00 € zzgl. 7 % Frachtkostenanteil). Alle Frei-Haus-Artikel können gegen Aufpreis auch frei Verwendungsstelle geliefert werden. Regalmontagen werden auf Wunsch gegen eine Aufwandspauschale durchgeführt. Lieferungen unter 50,00 € Nettowarenwert verstehen sich generell ohne Montage und erfolgen per Paketdienst gegen Berechnung von 6,00 € Versandpauschale.



Diese Lieferbedingungen gelten innerhalb Deutschlands (Festland). Lieferbedingungen ins Ausland bitten wir anzufragen.

Mindestbestellwert pro Auftrag:
10,00 € Nettowarenwert.

Alle Preise (ohne Gewähr) zzgl. ges. MwSt.







Stationäre Regale.

Stationäre Regale



Archiv




**Breite Gänge.
Weiter Überblick.
Schneller Zugriff
für viele.**

Das spricht für stationäre Regale.

Stationäre Regale sind dort sinnvoll, wo regelmäßig viele Personen in hoher Frequenz zugreifen. Hierfür bieten breite Bediengänge zwischen den feststehenden Regalen schnellen Überblick und viel Bewegungsraum.

Das verkürzt die Auffüll- und Entnahmezeiten. Ideal zum Beispiel für das Kommissionieren, für laufende Versorgung von Produktion und Werkstatt mit Kleinteilen oder zum Bereitstellen von Werkzeug und Material für kleine und große Teams.

Stationäres Regal von mauser. Schneller Überblick von Weitem und in den Gängen. Ideal bei hoher Zugriffsfrequenz, zum Beispiel im Groß- und Einzelhandel.

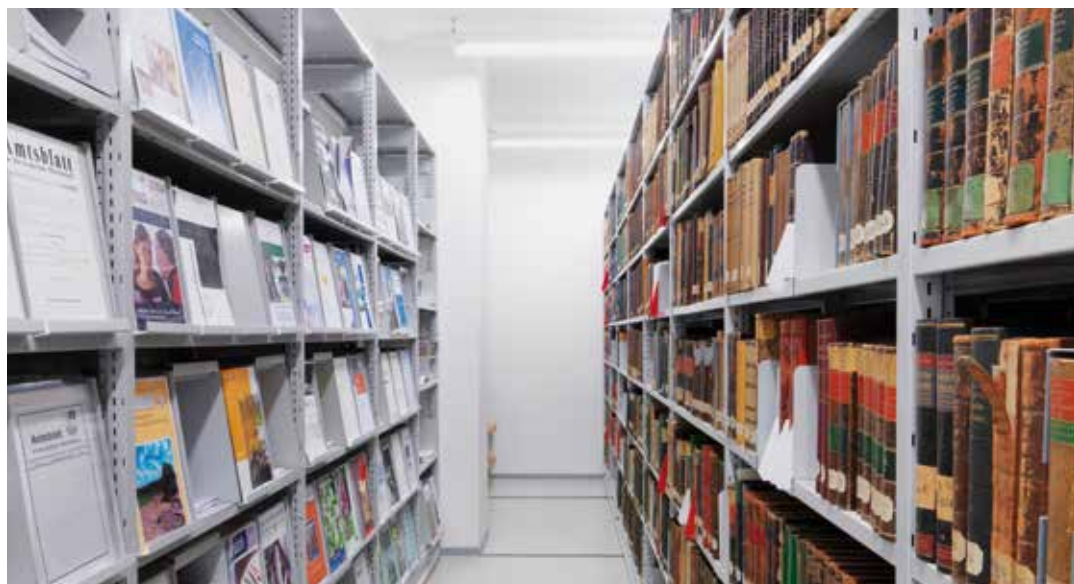



Rollregale.

Fahrbare Regaleinheiten. Geöffnet wird nur der benötigte Gang. 100 % mehr Stauraum.

Das spricht für Rollregale. Rollregale sind Platzsparer. Ihre fahrbaren Regaleinheiten bilden zusammen einen Regalblock, bei dem man immer nur den Gang öffnet, der gerade gebraucht wird. Das spart Quadratmeter und bringt auf gleicher Fläche nahezu 100 % mehr Stauraum.

Rollregale machen also Sinn, wenn auf begrenzter Fläche viel gelagert werden soll und man dabei nicht ständig auf alle Regaleinheiten gleichzeitig zugreifen muss.

Nicht nur Fläche, sondern mehrfach Raum wird hier eingespart durch den mehrstöckigen Einsatz von Rollregalen, eingebunden in die ebenfalls von mauser Archive gelieferte, maßgeschneiderte Bühnenkonstruktion (auf Anfrage).



Rollregale (RR 409 oder elegant move) bieten auf gleicher Fläche mehr Ablagekapazität. Hier der Vergleich zwischen stationärem Regal und Rollregal.

Stationäres Regal.
Genutzte Fläche 25 m².
Kapazität **60 Ablagemeter / 875 Ordner.**



Rollregal.
Genutzte Fläche 25 m².
Kapazität **120 Ablagemeter / 1750 Ordner.**



Einseitiges Ordnerregal.



Im Bild optional: gekantete Seitenwand (siehe Zubehör Seite 155).

Komplettregal mit Fachböden. Für Ordner und Archivschachteln.

Einfach stecken.

Wie ein Bausatz.

Stabiles Komplettregal als Ordnerarchiv und zur Lagerung von Unterlagen in Archivschachteln. Das Grundfeld kann jeweils durch passende Anbaufelder ergänzt werden. Das Steckregalprinzip ermöglicht den Aufbau ohne Werkzeug.


Details

- Steckregal als Komplettbausatz inkl. Fachböden (Abkantung 25 mm) mit je 4 Fachboden-trägern, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- Komplett geschlossenes, torsionssteifes Stützenprofil.
- Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln.
- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Rahmen.

- 3 Feldbreiten, 2 Regaltiefen, 3 Höhen.
- Die 3 Feldbreiten (871 mm, 1000 mm und 1130 mm) sind durch einfache Stecktechnik miteinander kombinierbar und über die gesamte Breite frei zugänglich.
- Versteifung durch Feld-Kreuzdiagonale in jedem 2. Feld.
- Wahlweise verzinkt oder hochwertige Beschichtung in lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage auch graphitschwarz RAL 9011.



Fachbodenträger.

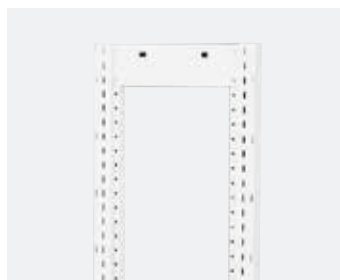

Die Aufbaurahmen sind vorgefertigt.




Optimale Ordnerlagerung.



Stabilität durch Feld-Kreuzdiagonale.

Komplettregal converto einseitig – lichtgrau lackiert

Ausführung
Feldlast 600 kg




①



Grundfeld
Höhe 1900 mm
5 OH


②



Anbaufeld
Höhe 1900 mm
5 OH




Grundfeld
Höhe 2200 mm
6 OH



Anbaufeld
Höhe 2200 mm
6 OH



Grundfeld
Höhe 2500 mm
7 OH



Anbaufeld
Höhe 2500 mm
7 OH

Fachtiefe 300 mm

Feldbreite	Fachlast	①	②				
871 mm	60 kg	77900218	77900222	77900220	77900224	77900242	77900244
1000 mm	75 kg	77902453	77902350	77902457	77902354	77902461	77902358
1130 mm	55 kg	77900219	77900223	77900221	77900225	77900243	77900245

Fachtiefe 350 mm

Feldbreite	Fachlast						
871 mm	60 kg	77900210	77900214	77900212	77900216	77900246	77900248
1000 mm	75 kg	77902454	77902351	77902458	77902355	77902462	77902359
1130 mm	60 kg	77900211	77900215	77900213	77900217	77900247	77900249

Komplettregal converto einseitig – verzinkt

Ausführung
Feldlast 600 kg

Grundfeld
Höhe 1900 mm
5 OH

Anbaufeld
Höhe 1900 mm
5 OH

Grundfeld
Höhe 2200 mm
6 OH

Anbaufeld
Höhe 2200 mm
6 OH

Grundfeld
Höhe 2500 mm
7 OH

Anbaufeld
Höhe 2500 mm
7 OH

Fachtiefe 300 mm

Feldbreite	Fachlast						
871 mm	60 kg	77900394	77900400	77900396	77900402	77900398	77900404
1000 mm	75 kg	77902311	77902316	77902335	77902323	77902339	77902328
1130 mm	55 kg	77900395	77900401	77900397	77900403	77900399	77900405

Fachtiefe 350 mm

Feldbreite	Fachlast						
871 mm	60 kg	77900406	77900412	77900408	77900414	77900410	77900416
1000 mm	75 kg	77902332	77902317	77902336	77902324	77902340	77902329
1130 mm	60 kg	77900407	77900413	77900409	77900415	77900411	77900417

Regalbreiten

Feldbreite	871 mm	1000 mm	1130 mm
Gesamtbreite Grundfeld	871 + 76 = 947 mm	1000 + 76 = 1076 mm	1130 + 76 = 1206 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	871 + 38 = 909 mm	1000 + 38 = 1038 mm	1130 + 38 = 1168 mm

Zusätzliche Fachböden und Zubehör ab Seite 106. OH = Ordnerhöhen.

Hinweis: Kippsicherung, wenn die Höhe der obersten Ablageebene (2. Fachboden von oben) größer ist als die Regaltiefe multipliziert mit 5 (siehe Seite 105). Die Kippsicherung ist im Lieferumfang enthalten.

Doppelseitiges Ordnerregal.

Komplettregal **converto**



Archiv



Mit zwei Seiten. Mitten im Raum.

Von zwei Seiten nutzbar.

Werkzeuglose Montage.

Stabiles Komplettregal. Der doppelseitige Aufbau ermöglicht das Aufstellen „mitten im Raum“ für den Zugriff von beiden Seiten. Werkzeugloser Aufbau durch das Steckregalprinzip.

Details

- Steckregal als doppelseitiger Komplettbausatz inkl. Fachböden (Abkantung 25 mm) und 4 Fachbodenträger, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- Komplett geschlossenes, torsionssteifes Stützenprofil.
- Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln.
- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Rahmen.
- 3 Feldbreiten, 2 Regaltiefen, 3 Höhen.
- Die 3 Feldbreiten (871 mm, 1000 mm und 1130 mm) sind durch einfache Stecktechnik miteinander kombinierbar und über die gesamte Breite frei zugänglich.
- Versteifung durch Feld-Kreuzdiagonale in jedem 2. Feld.
- Wahlweise verzinkt oder hochwertige Beschichtung in lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage auch graphitschwarz RAL 9011.




Fachbodenträger.



Die Seitenrahmen sind vorgefertigt.




Sockel- und Abdeckboden durchgehend.

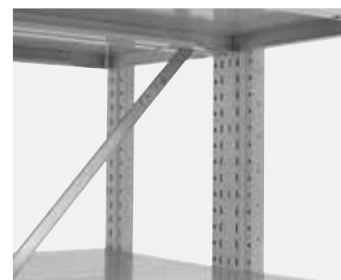

Stabilität durch Feld-Kreuzdiagonale.

Komplettregal converto doppelseitig – lichtgrau lackiert


Ausführung
Feldlast 600 kg




Grundfeld
Höhe 1900 mm
5 OH



Anbaufeld
Höhe 1900 mm
5 OH




Grundfeld
Höhe 2200 mm
6 OH



Anbaufeld
Höhe 2200 mm
6 OH



Grundfeld
Höhe 2500 mm
7 OH



Anbaufeld
Höhe 2500 mm
7 OH

Fachtiefe 600 mm (Nutztiefe 2 x 300 mm)

Feldbreite	Fachlast	77900226	77900230	77900228	77900232	77900250	77900252
871 mm	2 x 60 kg						
1000 mm	2 x 75 kg	77902455	77902353	① 77902459	② 77902356	77902463	77902360
1130 mm	2 x 55 kg	77900227	77900231	77900229	77900233	77900251	77900253

Fachtiefe 700 mm (Nutztiefe 2 x 350 mm)

Feldbreite	Fachlast	77900234	77900238	77900236	77900240	77900254	77900256
871 mm	2 x 60 kg						
1000 mm	2 x 75 kg	77902456	77902352	77902460	77902357	77902464	77902452
1130 mm	2 x 60 kg	77900235	77900239	77900237	77900241	77900255	77900257

Komplettregal converto doppelseitig – verzinkt

Ausführung
Feldlast 600 kg

Grundfeld
Höhe 1900 mm
5 OH

Anbaufeld
Höhe 1900 mm
5 OH

Grundfeld
Höhe 2200 mm
6 OH

Anbaufeld
Höhe 2200 mm
6 OH

Grundfeld
Höhe 2500 mm
7 OH

Anbaufeld
Höhe 2500 mm
7 OH

Fachtiefe 600 mm (Nutztiefe 2 x 300 mm)

Feldbreite	Fachlast	77900418	77900424	77900420	77900426	77900422	77900428
871 mm	2 x 60 kg						
1000 mm	2 x 75 kg	77902333	77902318	77902337	77902326	77902341	77902330
1130 mm	2 x 55 kg	77900419	77900425	77900421	77900427	77900423	77900429

Fachtiefe 700 mm (Nutztiefe 2 x 350 mm)

Feldbreite	Fachlast	77900446	77900452	77900448	77900454	77900450	77900456
871 mm	2 x 60 kg						
1000 mm	2 x 75 kg	77902334	77902322	77902338	77902327	77902342	77902331
1130 mm	2 x 60 kg	77900447	77900453	77900449	77900455	77900451	77900457

Regalbreiten

Feldbreite	871 mm	1000 mm	1130 mm
Gesamtbreite Grundfeld	871 + 76 = 947 mm	1000 + 76 = 1076 mm	1130 + 76 = 1206 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	871 + 38 = 909 mm	1000 + 38 = 1038 mm	1130 + 38 = 1168 mm

Zusätzliche Fachböden und Zubehör ab Seite 106. OH = Ordnerhöhen.

Komplettarchiv.

Komplettregal **converto**



Archiv



Wahlweise mit Pendelstangen oder Hängeregistratur.

Für Projekte, Vorgänge, Schriftsätze.

Zu wenig, um einen ganzen Ordner zu füllen. Zu wichtig, um in der Schublade zu landen. Akten in Form von Vorgängen und Schriftsätzen. Fein säuberlich aufgereiht an der Pendelstange. Oder schnell auffindbar abgelegt in den Projektaschen der Hängeregistratur. Beide Ablageformen gibt es als Komplettanrichtung im converto Aktenregal.

Details

- Werkzeuglos steckbares Komplettregal.
- Komplett geschlossenes, torsionssteifes Stützenprofil.
- Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln.
- Versteifung durch Feld-Kreuzdiagonale in jedem zweiten Feld.
- Rahmen wahlweise verzinkt oder hochwertig beschichtet lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage graphitschwarz RAL 9011.
- 3 Fachbreiten: 871, 1000 und 1130 mm.

- Pendelhefterablage für bis zu 8 Mappenhöhen (MH) übereinander.
- Pendelstangen verzinkt.
- Hängeregistraturauszüge:
 - in lichtgrau RAL 7035.
 - mit Teleskopauszug für bis zu 4 Auszüge übereinander, darüber werden Ordnerablagen kombiniert.
 - Tiefe 330 mm, Höhe des obersten Auszuges 1200 mm.
- Alle Einrichtungen sind auf Anfrage kombinierbar und im Raster von 25 mm höhenverstellbar.



Die Aufbaurahmen sind vorgefertigt.



Stabilität durch Feld-Kreuzdiagonale.





Pendelstangensystem Zippel, Leitz/Elba, andere Systeme auf Anfrage.


Komplettregal converto mit Pendelstangen – einseitig

Ausführung


Pendelstangen verzinkt,
Tragkraft 40 kg/m
Feldlast 600 kg



Grundfeld
Höhe 1900 mm
6 MH



Anbaufeld
Höhe 1900 mm
6 MH




Grundfeld
Höhe 2200 mm
7 MH



Anbaufeld
Höhe 2200 mm
7 MH



Grundfeld
Höhe 2500 mm
8 MH



Anbaufeld
Höhe 2500 mm
8 MH

Fachtiefe 350 mm

Pendelstangensystem Leitz/Elba, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden lichtgrau

Feldbreite 871 mm	77900298	② 77900299	77900300	77900301	77900302	77900303
Feldbreite 1000 mm	77904497	77904498	77904501	77904502	77904499	77904500
Feldbreite 1130 mm	① 77900304	77900305	77900306	77900307	77900308	77900309

Pendelstangensystem Leitz/Elba, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden verzinkt

Feldbreite 871 mm	77900310	77900311	77900312	77900313	77900314	77900315
Feldbreite 1000 mm	77904503	77904504	77903703	77903704	77904505	77904506
Feldbreite 1130 mm	77900316	77900317	77900318	77900319	77900320	77900321

Pendelstangensystem Zippel, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden lichtgrau

Feldbreite 871 mm	77900346	77900347	77900348	77900349	77900350	77900351
Feldbreite 1000 mm	77904507	77904508	77904509	77904510	77904511	77904512
Feldbreite 1130 mm	77900352	77900353	77900354	77900355	77900356	77900357



Pendelstangensystem Zippel, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden verzinkt

Feldbreite 871 mm	77900358	77900359	77900360	77900361	77900362	77900363
Feldbreite 1000 mm	77904513	77904514	77903546	77904260	77904515	77904516
Feldbreite 1130 mm	77900364	77900365	77900366	77900367	77900368	77900369

Komplettregal converto mit Fachboden und Hängeregistraturauszug – einseitig, komplett lichtgrau RAL 7035

Ausführung

Hängeregistratur lateral
Tragkraft Fachboden 60 kg
Tragkraft Auszug 50 kg
Feldlast 600 kg



Grundfeld
Höhe 1900 mm
4 Hängeregistraturauszüge
4 Fachböden



Anbaufeld
Höhe 1900 mm
4 Hängeregistraturauszüge
4 Fachböden



Grundfeld
Höhe 2200 mm
4 Hängeregistraturauszüge
5 Fachböden



Anbaufeld
Höhe 2200 mm
4 Hängeregistraturauszüge
5 Fachböden

Fachtiefe 350 mm

Feldbreite 871 mm	77900202	77900206	77900204	77900208
Feldbreite 1130 mm	③ 77900203	77900207	77900205	77900209

Regalbreiten

Feldbreite	871 mm	1000 mm	1130 mm
Gesamtbreite Grundfeld	871 + 76 = 947 mm	1000 + 76 = 1076 mm	1130 + 76 = 1206 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	871 + 38 = 909 mm	1000 + 38 = 1038 mm	1130 + 38 = 1168 mm

Einzelteile und Zubehör ab Seite 106. MH = Mappenhöhen.

Hinweis: Kippsicherung, wenn die Höhe der obersten Ablageebene (Pendelstange) größer ist als die Regaltiefe multipliziert mit 5. Bei Hängeregistraturauszügen ist grundsätzlich eine Kippsicherung als Wand- oder Bodenbefestigung erforderlich (siehe Seite 105). Die Kippsicherung ist im Lieferumfang enthalten.

Zwei in Einem.

Komplettregal **converto**

Archiv



Doppelseitiger Zugriff auf Ordner, Pendelhefter und Hängeregister.

Ideal für Regallandschaften mit beidseitigem Zugriff.

Nicht nur als Wandregal, auch als Teil einer doppelseitig nutzbaren Regallandschaft lässt sich das stabile und als Komplettbausatz konstruierte Steckregal converto einsetzen. Ideal für die kombinierte Ablage von Ordnern und Hängeregistratur oder die komplette Einrichtung für Pendelhefter.

Details

- Werkzeuglos steckbares Komplettregal für den doppelseitigen Einsatz.
- Komplett geschlossenes, torsionssteifes Stützenprofil.
- Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln.
- Versteifung durch Feld-Kreuzdiagonale in jedem zweiten Feld.
- Rahmen wahlweise verzinkt oder lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage graphitschwarz RAL 9011.
- 3 Fachbreiten: 871, 1000 und 1130 mm.

- Pendelhefterablage für bis zu 8 Mappenhöhen (MH) übereinander.
- Pendelstangen verzinkt.
- Hängeregistraturauszüge:
 - in lichtgrau RAL 7035.
 - mit Teleskopauszug für bis zu 4 Auszüge übereinander, darüber werden Ordnerablagen kombiniert.
 - Tiefe 330 mm, Höhe des obersten Auszuges: 1200 mm
- Alle Einrichtungen sind auf Anfrage kombinierbar und im Raster von 25 mm höhenverstellbar.



Die Aufbaurahmen sind vorgefertigt.



Fachböden für Ordner, Kartons etc.





Hängeregistraturauszug (Querablage durch Trennsteg möglich).


Komplettregal converto mit Pendelstangen – doppelseitig

Ausführung

Pendelstangen verzinkt,
Tragkraft 2 x 40 kg/m
Feldlast 600 kg




Grundfeld
Höhe 1900 mm
6 MH



Anbaufeld
Höhe 1900 mm
6 MH




Grundfeld
Höhe 2200 mm
7 MH



Anbaufeld
Höhe 2200 mm
7 MH



Grundfeld
Höhe 2500 mm
8 MH



Anbaufeld
Höhe 2500 mm
8 MH

Fachtiefe 700 mm
(Nutztiefe 2 x 350 mm)

Pendelstangensystem Leitz/Elba, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden lichtgrau

Feldbreite 871 mm	77900322	② 77900323	77900324	77900325	77900326	77900327
Feldbreite 1000 mm	77904517	77904518	77904519	77904520	77904521	77904522
Feldbreite 1130 mm	① 77900328	77900329	77900330	77900331	77900332	77900333

Pendelstangensystem Leitz/Elba, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden verzinkt

Feldbreite 871 mm	77900334	77900335	77900336	77900337	77900338	77900339
Feldbreite 1000 mm	77904523	77904524	77903707	77903708	77904525	77904526
Feldbreite 1130 mm	77900340	77900341	77900342	77900343	77900344	77900345

Pendelstangensystem Zippel, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden lichtgrau

Feldbreite 871 mm	77900370	77900371	77900372	77900373	77900374	77900375
Feldbreite 1000 mm	77904527	77904528	77904529	77904530	77904531	77904532
Feldbreite 1130 mm	77900376	77900377	77900378	77900379	77900380	77900381



Pendelstangensystem Zippel, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden verzinkt

Feldbreite 871 mm	77900382	77900383	77900384	77900385	77900386	77900387
Feldbreite 1000 mm	77904533	77904534	77903656	77903657	77904535	77904536
Feldbreite 1130 mm	77900388	77900389	77900390	77900391	77900392	77900393

Komplettregal converto mit Fachboden und Hängeregistraturauszug – doppelseitig, komplett lichtgrau RAL 7035

Ausführung

Hängeregistratur lateral
Tragkraft Fachboden 2 x 60 kg
Tragkraft Auszug 2 x 50 kg
Feldlast 600 kg
inkl. Kippsicherung
zur Wandbefestigung



Grundfeld
Höhe 1900 mm
2 x 4 Hängeregistraturauszüge
4 Fachböden (T 350 mm)*
2 Fachböden (T 700 mm)*



Anbaufeld
Höhe 1900 mm
2 x 4 Hängeregistraturauszüge
4 Fachböden (T 350 mm)*
2 Fachböden (T 700 mm)*



Grundfeld
Höhe 2200 mm
2 x 4 Hängeregistraturauszüge
6 Fachböden (T 350 mm)*
2 Fachböden (T 700 mm)*



Anbaufeld
Höhe 2200 mm
2 x 4 Hängeregistraturauszüge
6 Fachböden (T 350 mm)*
2 Fachböden (T 700 mm)*

Nutztiefe 2 x 350 mm

Fachtiefe 700 mm

Feldbreite 871 mm	77900524	77900528	77900526	77900530
Feldbreite 1130 mm	③ 77900525	77900529	77900527	77900531

* Sockel- und Abdeckboden sind durchgehende Böden, Tiefe 700 mm. Alle anderen Fachböden sind nicht durchgehend, Tiefe 350 mm.

Regalbreiten

Feldbreite	871 mm	1000 mm	1130 mm
Gesamtbreite Grundfeld	871 + 76 = 947 mm	1000 + 76 = 1076 mm	1130 + 76 = 1206 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	871 + 38 = 909 mm	1000 + 38 = 1038 mm	1130 + 38 = 1168 mm

Einzelteile und Zubehör ab Seite 106. MH = Mappenhöhen.

Archivierung per Stecksystem.



Variabel und höchst komfortabel.
Mit vorgefertigten Seitenrahmen.

Offen für alle Arten von Fach-einrichtungen.

Das werkzeuglos steckbare Baukastensystem lässt sich mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten ausstatten. Von Fachböden bis zu Hängeregistraturauszügen, Pendelstangen oder Schubladen. Sowohl die Montage des Regalkorpus als auch die Bestückung mit Regaleinrichtungen gestalten sich sehr einfach. Die Seitenrahmen sind komplett vorgefertigt. Alles Weitere wird einfach „gesteckt“.

Details

- Vorgefertigte Seitenrahmen aus geschlossenem Stützenprofil.
- Neben den einseitigen Aufbau-rahmen (in den Tiefen 300 bis 600 mm) gibt es den Doppelaufbau-rahmen (in den Tiefen 600 bis 900 mm), der eine seitenunabhängige Verstellbarkeit ermöglicht.
- 3 lichte Feldbreiten von 871, 1000 und 1130 mm sind durch einfache Stecktechnik miteinander kombinierbar und über die gesamte Breite frei zugänglich.

- Die Regaleinrichtung ist schraublos im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Rahmen.
- Die Fachbodenhöhe von 25 mm erlaubt durch eine zusätzliche Versteifung unter dem Fachboden eine Anpassung an höhere Belastungen.



Regaleinrichtungen kombinierbar für Ordner, ...



... Pendelhefter, ...



... Hängeregistraturmappen ...



... und Kleinteile.

Aufbaurahmen – einseitig, lichtgrau oder verzinkt

Ausführung



						
	H 1900 mm 5 OH/6 MH lichtgrau	H 2200 mm 6 OH/7 MH lichtgrau	H 2500 mm 7 OH/8 MH lichtgrau	H 1900 mm 5 OH/6 MH verzinkt	H 2200 mm 6 OH/7 MH verzinkt	H 2500 mm 7 OH/8 MH verzinkt
Fachtiefe 300 mm	39000333	39000343	39000354	39000377	39000389	39000399
Fachtiefe 350 mm	39000128	39000421	39000355	39000378	39000390	39000400
Fachtiefe 400 mm	39000334	39000344	39000356	39000379	39000391	39000401
Fachtiefe 450 mm	39000335	39000345	39000357	39000380	39000392	39000402
Fachtiefe 500 mm	39000336	39000346	39000358	39000376	39000393	39000403
Fachtiefe 600 mm	39000337	39000347	39000359	39000381	39000394	39000404

OH = Ordnerhöhen, MH = Mappenhöhen.




Aufbaurahmen – doppelseitig, lichtgrau oder verzinkt

Ausführung

						
	H 1900 mm 5 OH/6 MH lichtgrau	H 2200 mm 6 OH/7 MH lichtgrau	H 2500 mm 7 OH/8 MH lichtgrau	H 1900 mm 5 OH/6 MH verzinkt	H 2200 mm 6 OH/7 MH verzinkt	H 2500 mm 7 OH/8 MH verzinkt
Fachtiefe 600 mm	39000282	39000251	39000260	39000295	39000306	39000316
Fachtiefe 700 mm	39000242	39000127	39000261	39000296	39000307	39000328
Fachtiefe 800 mm	39000243	39000252	39000262	39000297	39000308	39000317
Fachtiefe 900 mm	39000244	39000253	39000263	39000298	39000309	39000318

OH = Ordnerhöhen, MH = Mappenhöhen.

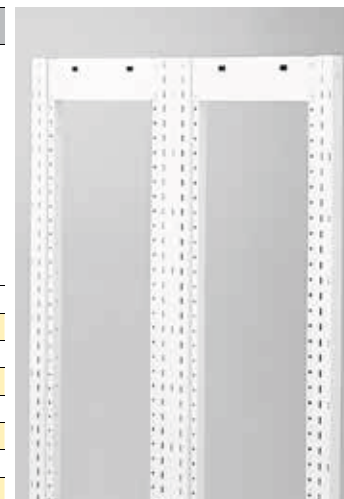

KDR Feld-Kreuzdiagonale – verzinkt

Ausführung

Eine Feld-Kreuzdiagonale in jedem 2. Regalfeld.
Lieferumfang: Kurze und lange Diagonalstäbe inkl. Popniete.

Modell	77900054	77901630	77900931
für Feldbreite mm	871	1000	1130



Fuß/Abdeckstopfen (pro Stk.)

Ausführung

Benötigte Stückzahl:
bei einseitigen Aufbaurahmen: 4 x 31002266
bei doppelseitigen Aufbaurahmen: 4 x 31002266 und 2 x 31002267

Modell	31002266	31002267
für Aufbaurahmen	einseitig	doppelseitig

Kippsicherung

Ausführung

Winkel (i. d. R. bei einseitigen Regalen an der Wand) oder Bügel
(i. d. R. bei freistehenden, doppelseitigen Regalen)

Eine Kippsicherung wird benötigt, wenn die Höhe der obersten Ablageebene (2. Fachboden von oben bzw. oberste Pendelstange) größer ist als die Regaltiefe multipliziert mit 5 und bei Regalen mit Hängeregistraturauszügen oder Schubladen.

	Winkel zur Wandbefestigung	Bügel zur Bodenbefestigung
Modell	39001454	② 39001451


Fußplatte (pro Stk.)

Ausführung

Stahl, inkl. Spreizniet, zum Aufstellen von Regalen auf empfindlichen Böden (z. B. PVC, Fliesen, Teppichböden).

Benötigte Stückzahl: 2 Stk. für einseitigen Aufbaurahmen, 3 Stk. für doppelseitigen Aufbaurahmen.

Modell	① 77900822
--------	------------




Fachboden inkl. 4 Fachbodenträger – lichtgrau oder verzinkt

Ausführung
Abkantung 25 mm



für Feldbreite 871 mm

Fachtiefe mm	300	350	400	450	–	600	700	800	900
Tragkraft pro Boden kg	60	60	95	95	–	100	105	100	100
Modell (lichtgrau)	77900552	77900553	77900554	77900555	–	77900557	77900558	77900559	77900560
					–				
Modell (verzinkt)	77900532	77900533	77900534	77900535	–	77900537	77900538	77900539	77900540
					–				



für Feldbreite 1000 mm

Fachtiefe mm	300	350	400	450	500	600	700	800	900
Tragkraft pro Boden kg	75	75	95	100	100	90	90	110	110
Modell (lichtgrau)	77901655	77901656	77901657	77901658	77901659	77901660	77901661	77901662	77901663
Modell (verzinkt)	77901697	77901698	77901699	77901700	77901701	77901702	77901703	77901704	77901705



für Feldbreite 1130 mm

Fachtiefe mm	300	350	400	450	–	600	700	800	900
Tragkraft pro Boden kg	55	60	110	110	–	90	90	130	115
Modell (lichtgrau)	77900562	77900563	77900564	77900565	–	77900567	77900568	77900569	77900570
					–				
Modell (verzinkt)	77900542	77900543	77900544	77900545	–	77900547	77900548	77900549	77900550
					–				

Fachbodenversteifung (UVR) inkl. Popniete

Ausführung
zur Erhöhung der Fachbodentragkraft um mindestens 30 % (abhängig von Fachbodengröße).

für Feldbreite mm	871	1000	1130
Modell	77901633	77902804	77901632
Breite x Tiefe x Höhe mm	865 x 36 x 23	994 x 36 x 23	1124 x 36 x 23



BS Bügelstützen

Ausführung

Draht oder Flachstahl.

	① Draht	② Flachstahl
Modell (für Fachtiefe 300 mm)	31002042	39002783
Modell (für Fachtiefe 350 mm)	31002043	39002784



FBTG Fachbodenteiler mit Gleitrand – lichtgrau

Ausführung

zum Aufstecken auf Fachbodenhöhe 25 mm.

	Gleitrand links	Gleitrand rechts
Modell	39001279	39001280



FBH Hinterer Fachbodenanschlag

Ausführung

verzinkt, Anschlagleiste wird aufgeschoben, als hinterer Anschlag oder als Mittelanschlag bei Doppelaufbau und Einzelfachböden.

	871 mm	1000 mm	1130 mm
Modell	39001362	39001357	39001359



MAR Mittelanschlag

Ausführung

verzinkt, Mittelanschlag wird aufgesteckt, inkl. Halter, für Fachbodeneinrichtungen ab 600 mm Tiefe.

	871 mm	1000 mm	1130 mm
Modell	77900065	77900043	77900066



BSFD Seitliche Fachbegrenzung Draht

Ausführung

verzinkt, zum Einklinken in die Aufbaurahmen

	300/600 mm	350/700 mm	400/800 mm
Modell	31002274	31002275	31002341



Pendelstange mit Trägerpaar – verzinkt

Ausführung

System Leitz/Elba und Zippel.

für Feldbreite mm	871	871	1000	1000	1130	1130
für Fachtiefe mm	350	450	350	450	350	450
Tragkraft kg/m	40	100	40	100	40	100
Modell (Leitz/Elba)	77900057	77900059	77902081	77904384	77900058	77900060
Modell (Zippel)	77900061	77900063	77902553	77904391	77900062	77900064




Sockelboden für Pendelheftereinrichtung (System Zippel)

Ausführung

Stahlblech, Abkantung 25 mm.

für Feldbreite mm	871	871	1000	1000	1130	1130
für Fachtiefe mm	350	700	350	700	350	700
Modell (lichtgrau RAL 7035) ①	77900026	77900022	77904537	77904539	77900024	77900020
Modell (verzinkt)	77900027	77900023	77904538	77904540	77900025	77900021



Auszug für Hängeregistratur

Ausführung ②

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 lackiert.

Kippsicherung als Wand- oder Bodenbefestigung beim Regalaufbau notwendig!

	Teleskopauszug ohne variablen Trennsteg	Teleskopauszug ohne variablen Trennsteg	Teleskopauszug ohne variablen Trennsteg
für Feldbreite mm	871	1000	1130
für Fachtiefe mm	350	350	350
Tragkraft kg/m	50	50	50
Modell	77900007	77901937	77900008
Variable Trennsteg für Querablage ③	77900014	77900014	77900014
benötigte Stückzahl	2	2	3
Preis in €			



Weitere Einrichtungen:

SBK-Schubkasten: auf Anfrage

Einteilungen für SBK: auf Anfrage

Pendelstangensysteme Tobro, Wäller: auf Anfrage

Fädeleiseneinteilungen, inkl. Fachböden: auf Anfrage



Schublade mit Griffleiste auf Anfrage.
Im Bild inkl. Längs- und Querteiler.

Gekantete Seitenwände SWSR (einzeln) ①

Ausführung

Stahlblech, 19 mm, lichtgrau RAL 7035 lackiert (weitere Farben auf Anfrage), inkl. Schildleiste und Befestigungsmaterial.

	Höhe 1900 mm	Höhe 2200 mm	Höhe 2500 mm
Modell (für Fachtiefe 300 mm)	SWSR 190/030	SWSR 220/030	SWSR 250/030
Modell (für Fachtiefe 350 mm)	SWSR 190/035	SWSR 220/035	SWSR 250/035
Modell (für Fachtiefe 600 mm)	SWSR 190/060	SWSR 220/060	SWSR 250/060
Modell (für Fachtiefe 700 mm)	SWSR 190/070	SWSR 220/070	SWSR 250/070

Tiefentrennwand SWT0 (einzeln) ②

Ausführung

kunststoffbeschichtete Hartplatte, weiß

	Höhe 1895 mm	Höhe 2195 mm	Höhe 2495 mm
Modell (für Fachtiefe 300 mm)	31000853	31000860	31000867
Modell (für Fachtiefe 350 mm)	31000854	31000861	31000868
Modell (für Fachtiefe 600 mm)	31000858	31000865	31000872

Breitentrennwand SWBH/SWB

Ausführung ③

kunststoffbeschichtete Hartplatte, weiß, inkl. Montagmaterial. Auch als Rückwand einsetzbar.

Achtung: Feld-Kreuzdiagonale muss eingesetzt werden!

	Höhe 1895 mm	Höhe 2195 mm	Höhe 2495 mm
Modell (für Feldbreite 871 mm)	77900001	77900002	77900003
Modell (für Feldbreite 1000 mm)	77902952	77901936	77901966
Modell (für Feldbreite 1130 mm)	77900004	77900005	77900006

Ausführung ④

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 lackiert (weitere Farben auf Anfrage), inkl. Montagmaterial.

Auch als Rückwand einsetzbar. **Ersetzt Feld-Kreuzdiagonale!**

	Höhe 1895 mm	Höhe 2195 mm	Höhe 2495 mm
Modell (für Feldbreite 871 mm)	SWB 19/87	SWB 22/87	SWB 25/87
Modell (für Feldbreite 1000 mm)	SWB 19/100	SWB 22/100	SWB 25/100
Modell (für Feldbreite 1130 mm)	SWB 19/113	SWB 22/113	SWB 25/113

Vorsatz-Flügeltüren für Grund- und Anbaufelder RFT (Paar) ⑤

Ausführung

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 lackiert (weitere Farben auf Anfrage). Dreriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, wahlweise gleich- oder einzelschließend. Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung.

	Höhe 1900 mm	Höhe 2200 mm	Höhe 2500 mm
Modell (für Feldbreite 871 mm)	RFT 409 19/87	RFT 409 22/87	RFT 409 25/87
Modell (für Feldbreite 1000 mm)	RFT 409 19/100	RFT 409 22/100	RFT 409 25/100
Modell (für Feldbreite 1130 mm)	RFT 409 19/113	RFT 409 22/113	RFT 409 25/113


Außenblende für Flügeltür (Paar) ⑥

Ausführung

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 oder graphitschwarz RAL 9011 lackiert (weitere Farben auf Anfrage).

Pro Regal/Zeile 2 Außenblenden.

	Höhe 1900 mm	Höhe 2200 mm	Höhe 2500 mm
Modell	RFTAB 19	RFTAB 22	RFTAB 25



Office Rollregal.



Mehr Raum. Bei wenig Platz.

**Kompakt als Raumteiler.
Oder schlank an der Wand.**
Dieses platzsparende, optisch attraktive Rollregal gefällt auf jeder Büroetage. Ob als Archiv am Arbeitsplatz, zentrales Magazin, 1,24 m hohes, barrierefreies Ablagesystem, 1,72 m hoher Raumteiler oder 2,04 m hohes Wandregal. elegant move fährt auf einem flachen Podest, das keine Eingriffe in die Fußbodenoberfläche (also im Bauwerk) erfordert. Sehr praktisch in Büros mit Hohlböden.


Details

- Drei Höhen: 1240 mm, 1715 mm oder 2040 mm. Feldbreite 1000 mm, Gesamtbreite 1200 mm.
- Leichtgängig auf einem Podest laufende Regalwagen, optional „en bloc“ verschließbar.
- Neuartige Lastenverteilung, dadurch statisch unbedenklicher Einsatz auf Hohlböden möglich.
- Antrieb der Regalwagen standardmäßig mit Handrad, auf Anfrage per Handschub oder Elektroantrieb.
- Einrichtung der Regalwagen mit der büroüblichen Ordnerablage.

- Fachböden 25 mm stark, lichtgrau RAL 7035 lackiert. Optional in graphitschwarz RAL 9011 lackiert.
- Optional Hängeregistratur, Schubladen oder Pendelstangen.
- Fronten in verschiedenen Varianten erhältlich. Standardmäßig mit Stahlblech-Fronten in lichtgrau RAL 7035, optional in Holzdekor, mit Lochblech oder akustisch wirksam.
- Optional Abdeckplatte melaminharzbeschichtet 25 mm (Dekore siehe Seite 203). Empfohlen bei Regalhöhen von 3 und 4 OH.



Punktlastverteilung mit Standard-Rollregalsystem.

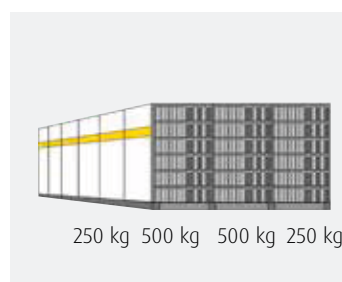

Flächenlastverteilung mit elegant move.



Optional Zentralverschluss.



Optional Schiebegriff für Handschub.

Rollregalsystem elegant move (nicht verschließbar), lichtgrau RAL 7035


Ausführung

3 Ordnerhöhen = 3 OH

Höhe 1240 mm

Feldlast 500 kg

Fachtiefe 600 mm/Nutztiefe 2 x 300 mm




Anlagenlänge 2700 mm



3 x doppelseitig

3400 mm



4 x doppelseitig

① 4100 mm



5 x doppelseitig

4800 mm



6 x doppelseitig

Modell	em3-3	em3-4	em3-5	em3-6
Ablagemeter	18	24	30	36
Ordneranzahl	216	288	360	432


Ausführung

4 Ordnerhöhen = 4 OH

Höhe 1715 mm

Feldlast 500 kg

Fachtiefe 600 mm/Nutztiefe 2 x 300 mm




Anlagenlänge 2700 mm



3 x doppelseitig

3400 mm



4 x doppelseitig

4100 mm



5 x doppelseitig

4800 mm



6 x doppelseitig

Modell	em4-4	em4-5	em4-6
Ablagemeter	24	32	40
Ordneranzahl	288	384	480


Ausführung

5 Ordnerhöhen = 5 OH

Höhe 2040 mm

Feldlast 500 kg

Fachtiefe 600 mm/Nutztiefe 2 x 300 mm




Anlagenlänge 2700 mm



3 x doppelseitig

3400 mm



4 x doppelseitig

4100 mm



5 x doppelseitig

4800 mm



6 x doppelseitig

Modell	em5-3	em5-4	em5-5	em5-6
Ablagemeter	30	40	50	60
Ordneranzahl	360	480	600	720

Rollregalsystem elegant move (verschließbar), lichtgrau RAL 7035


Ausführung

3 Ordnerhöhen = 3 OH

Höhe 1240 mm

Feldlast 500 kg

Fachtiefe 350 und 600 mm/Nutztiefe jeweils 300 bzw. 350 mm



Anlagenlänge 3000 mm




2 x einseitig

3600 mm




2 x einseitig

4200 mm



2 x einseitig

4800 mm



2 x einseitig

Modell	emv3-22	emv3-32	emv3-42	emv3-52
Ablagemeter	18	24	30	36
Ordneranzahl	216	288	360	432


Ausführung

4 Ordnerhöhen = 4 OH

Höhe 1715 mm

Feldlast 500 kg

Fachtiefe 350 und 600 mm/Nutztiefe jeweils 300 bzw. 350 mm



Anlagenlänge 3000 mm



2 x einseitig

3600 mm




2 x einseitig

4200 mm



2 x einseitig

4800 mm



2 x einseitig

Modell	emv4-22	emv4-32	emv4-42	emv4-52
Ablagemeter	24	32	40	48
Ordneranzahl	288	384	480	576


Ausführung

5 Ordnerhöhen = 5 OH

Höhe 2040 mm

Feldlast 500 kg

Fachtiefe 350 und 600 mm/Nutztiefe jeweils 300 bzw. 350 mm




Anlagenlänge 3000 mm




2 x einseitig

3600 mm




2 x einseitig

4200 mm



2 x einseitig

4800 mm



2 x einseitig

Modell	emv5-22	emv5-32	emv5-42	emv5-52
Ablagemeter	30	40	50	60
Ordneranzahl	360	480	600	720

Alle weiteren Antriebsarten, Einrichtungslösungen und Montage auf Anfrage. Hinweis: Anlagenlänge inkl. mindestens 750 mm Bediengang.

Zubehör

Zusätzliche Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (T 300/350 mm)

Zubehör

Zusätzliche Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (T 600 mm)

Archiv Rollregal für leichtes Ablagegut.



100 % mehr Raum. Auf gleicher Fläche.

Effiziente Stauraumnutzung in Magazin und Lager. Durch platzsparende Rollregale.

Im Vergleich zu stationären Regalen ermöglicht das Rollregalsystem elegant move die doppelte Anzahl an Regaleinheiten auf gleicher Fläche. Die Stauraumkapazität erhöht sich um nahezu 100 %. Oft kann dadurch das Anmieten zusätzlicher Lagerräume vermieden werden.

Details

- Platzsparendes Rollregalsystem zur Lagerung von Kartons und Werkzeug sowie von Kleinteilen in Sichtlagerkästen oder Transportbehältern auf verzinkten Fachböden (Abkantung 25 mm), höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- 3 Höhen: 1715 mm, 2040 mm, 2340 mm. Gesamtlänge variabel (Komplettmodelle siehe Tabelle), inkl. mindestens 750 mm Bediengang.
- Feldbreite 1000 mm, Gesamtbreite 1200 mm.

- Versteifung durch Feld-Kreuzdiagonale.
- Antrieb der Regalwagen standardmäßig mit Handrad, auf Anfrage per Handschub oder elektromotorisch.
- Leichtgängig auf einem Podest laufende Regalwagen, optional „en bloc“ verschließbar.
- Fronten in verschiedenen Varianten erhältlich. Standardmäßig mit Stahlblech-Fronten in lichtgrau RAL 7035 (weitere Farben gegen Mehrpreis, siehe Seite 202), optional mit Lochblech oder akustisch wirksam.



Das Regalpodest liegt ohne Verankerung stabil auf dem Untergrund auf. Hier die Variante mit gerader Kante.



Alternativ: Regalpodest mit abgeschrägter Kante (auf Anfrage).




Verzinkte Fachböden.

Rollregalsystem elegant move (nicht verschließbar), lichtgrau RAL 7035 (Fachböden verzinkt)

Ausführung

4 Ordnerhöhen = 4 OH
Höhe 1715 mm
Feldlast 500 kg




Fachtiefe 600 mm/Nutztiefe 2 x 300 mm

Modell	emz4-3	emz4-4	emz4-5	emz4-6
Ablagemeter	24	32	40	48

Ausführung

5 Ordnerhöhen = 5 OH
Höhe 2040 mm
Feldlast 500 kg




Fachtiefe 600 mm/Nutztiefe 2 x 300 mm

Modell	emz5-3	emz5-4	emz5-5	emz5-6
Ablagemeter	30	40	50	60

Ausführung

6 Ordnerhöhen = 6 OH
Höhe 2340 mm
Feldlast 500 kg




Fachtiefe 600 mm/Nutztiefe 2 x 300 mm

Modell	emz6-3	emz6-4	emz6-5	emz6-6
Ablagemeter	36	48	60	72

Rollregalsystem elegant move (verschließbar), lichtgrau RAL 7035 (Fachböden verzinkt)

Ausführung

4 Ordnerhöhen = 4 OH
Höhe 1715 mm
Feldlast 500 kg




Fachtiefe 350 und 600 mm/Nutztiefe jeweils 300 bzw. 350 mm

Modell	emvz4-22	emvz4-32	emvz4-42	emvz4-52
Ablagemeter	24	32	40	48

Ausführung

5 Ordnerhöhen = 5 OH
Höhe 2040 mm
Feldlast 500 kg




Fachtiefe 350 und 600 mm/Nutztiefe jeweils 300 bzw. 350 mm

Modell	emvz5-22	emvz5-32	emvz5-42	emvz5-52
Ablagemeter	30	40	50	60

Ausführung

6 Ordnerhöhen = 6 OH
Höhe 2340 mm
Feldlast 500 kg



Fachtiefe 350 und 600 mm/Nutztiefe jeweils 300 bzw. 350 mm

Modell	emvz6-22	emvz6-32	emvz6-42	emvz6-52
Ablagemeter	36	48	60	72

Alle weiteren Antriebsarten, Einrichtungslösungen und Montage auf Anfrage.
Hinweis: Anlagenlänge inkl. mindestens 750 mm Bediengang.





Farben, Beschichtungen und Dekore

Lackfarben

Farbgruppe 1 für Stahlmöbel (Korpus/Front) und Regalseitenwände.
Weitere Farben auf Anfrage. Ausnahmen s. u.

Schnelllieferprogramm RAPID.

Lieferzeit ca. 2 Wochen nach Auftragsklarheit. Die Lieferzeit ist farb- und produktabhängig! Bitte fragen Sie an.



honiggelb RAL 1005



hellelfenbein RAL 1015



rapsgelb RAL 1021



feuerrot RAL 3000



rubinrot RAL 3003



beigerot RAL 3012



korallenrot RAL 3016



bordeauxviolett RAL 4004



pastellviolett RAL 4009



ultramarinblau RAL 5002



saphirblau RAL 5003



brillantblau RAL 5007



enzianblau RAL 5010



lichtblau RAL 5012



taubenblau RAL 5014



resedagrün RAL 6011



schilfgrün RAL 6013



gelbgrün RAL 6018



sand U 184



beigegrau RAL 7006



kieselgrau RAL 7032



lichtgrau RAL 7035



weißaluminium RAL 9006



anthrazitgrau RAL 7016



signalweiß RAL 9003



tiefschwarz RAL 9005



reinweiß RAL 9010



graphitschwarz RAL 9011

Ausnahmen: **Beschichtungen** für Magazin-Großraumschränke S. 134, Garderobenschränke S. 166-173, Putzmittelschränke S. 176, Schließfachschränke S. 180, Feuerwehrschränke S. 184



beige RAL 1001



feuerrot RAL 3000



lichtblau RAL 5012



resedagrün RAL 6011



silbergrau RAL 7001



anthrazitgrau RAL 7016



kieselgrau RAL 7032



lichtgrau RAL 7035



sepiabraun RAL 8014



tiefschwarz RAL 9005



reinweiß RAL 9010

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.



Dekore und Umleimer

Farbgruppe 1 für Tisch- und Abdeckplatten melaminharzbeschichtet.

Tischplatte/Abdeckplatte

ABS-Umleimer



weiß



weiß

schwarz




Ahorn



Seon Buche



lichtgrau



lichtgrau

schwarz/weiß multiplex



Eiche Lorca



Kirsche Havanna



Berglärche Polarweiß



Pinie blue



Pinie grey

Dekore und Kanten

Farbgruppe 1 für HPL-Platten

Tischplatte

Kanten



weiß

schwarz



lichtgrau

schwarz

Dekore und Umleimer für Klapptischsystem convention.

Tischplatte

ABS-Umleimer



weiß



lichtgrau



Ahorn



Buche hell



Buche hell

lichtgrau

Weitere Dekore auf Anfrage.
Original-Lackfarben und -Beschichtungen sowie
Dekore können von den Druckfarben abweichen.

Farben, Stoffe, Leder und Furniere

Gestellfarben

für Tische varitos.c, levero und arcos sowie für Liftsäulentisch inspira (Fußsteller und Säule).



reinweiß RAL 9010



weißaluminium RAL 9006



anthrazitgrau RAL 7016



graphitschwarz RAL 9011

Farben

für Querrolladenschränke kontoro (Front).



lichtgrau RAL 7035



weißaluminium RAL 9006



anthrazitgrau RAL 7016

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.



Bezug-Gruppe 1a, Stoff Fighter (100 % Polyester)

für Stühle aya 590, genius II, favorite 440, m 531, trendstyle 525/527, trendstyle 213



schwarz 60999



grau 60083



rot 64103



lindgrün 68069

Bezug-Gruppe 1, Stoff Xtreme plus (100 % Xtreme FR®, B1)

für Stühle aya 590, genius II, favorite 440, m 531, trendstyle 213



costa YS026



havana YS009



calypso YS106



scuba YS082

Bezug-Gruppe 2, Palma (Kunstleder)

für Stuhl trendstyle 213



F6411172



F6410907



F6410701



F6411062

Bezug-Gruppe 4, Leder Helsinki (Rindsleder)

für Stühle aya 590, genius II, favorite 440, m 531, trendstyle 213



schwarz M180



grau 5290



rouge M161



weiß M117

Netz

NetZRücken für Stuhl genius II. Netzkopfstütze für favorite 440 (nur in schwarz erhältlich).



schwarz



anthrazit



grün



creme



weiß

Sitz-/Rückenschalen

für Mehrzweckstühle m 531, trendstyle 525/527, heart 528 (achten Sie auf die jeweilige Serie)



schwarz DURO U961



weiß DURO W980



grün DURO U630



Buche



Eiche, quer-furniert



Nussbaum, furniert

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.

Oberflächen, Stoffe und Leder für Loungemöbel

Laminatoberflächen

für Stuhl cafe




mainau birch H1733



grey beige zebrano H3005



lime green U630



premium white W1000



tyrolean blue U504



china red U321



dusk grey U773



black U999

Stoff Oban (100% Polyolefin)


für Loungemöbel hello



schwarz EF019



dunkelgrün EF069



beige EF030



blau EF010



rot EF037

Kunstleder Valencia (Vinyl PERMABLOK^{3®})

für Loungemöbel hello und tutti



schwarz VL9035



apfel VL5041



sisal VL1048



delft VL3067



mocca VL0020



kirsche VL2074

Softleder Q


für Loungemöbel studio



schwarz Q 01



beige Q 07



braun Q 09



rot Q 10

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.



Entscheidungs- und Aufbauhilfen für stationäre Regale

	converto	quickfit
 Max. Regalhöhen in mm	2500	3000
 Feldbreiten in mm	871 / 1000 / 1130	740 / 1000 / 1290
 Fachtiefen	Einseitig 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 Doppelseitig 2 x 300 / 2 x 350 / 2 x 400 / 2 x 450	300 / 400 / 500 / 600 / 800
Fachbodenstärke in mm	25	40
 Max. Feldlast in kg	600	1900
 Max. Fachlast in kg	115	330
Doppelseitiger Zugriff	Ja. Außerdem seitenunabhängige Höhenverstellbarkeit der Fachböden bei Verwendung von Doppelaufbauahmen	Ja, bei Verwendung von optionalen Breitenriegeln als Versteifungselement
Nutzung	Ideale Fachtiefen für Büroanwendungen	Ideales Lagerregal für Betrieb und Gewerbe
 Werkzeuglose Montage	Ja	Ja
Eigenschaften	Aufrüstbar zum Rollregal elegant move Viele Einrichtungsmöglichkeiten und viel Zubehör, z.B. Fachteiler, SBK-Schubkästen, EHA-Hängeregistraturauszüge, Pendelstangen, ...	Sehr robuste Regalkonstruktion

Aufbau converto



Schritt 1
Befestigen Sie die Fußplatte mit einem Spreizniet an den Aufbau-rahmen sowie den Kippsicherungsbügel bei Bedarf.



Schritt 2
Hängen Sie jeweils in die oberste und unterste Systemlochung einen Fachbodenträger ein. Der Sockel- und Abdeckboden wird einfach in den Fachbodenträger eingehängt.



Schritt 3
Mit Diagonalbändern wird das Regal in Breitenrichtung bis zu Feldlasten von über 1000 kg ausgestellt.

Aufbau quickfit



Schritt 1
Fachbodenträger und Klemmfüße werden einfach gesteckt.



Schritt 2
Sie stecken den obersten Fachboden auf die bereits komplett vorgefertigten Seitenrahmen und fügen auch auf unterster Ebene den jeweils ersten Fachboden ein. Diagonale leicht spannen.



Schritt 3
Sie setzen die restlichen Fachböden ein und spannen die Diagonal-Versteifung ganz einfach oer Hand. Ausrichten, fertig.



Wissenswertes

Regalhöhen von ... bis ... mm



Regalhöhe bedeutet hier: das Höhen-Außenmaß eines Regals.

Regalbreiten von ... bis ... mm



Mit Regalbreite ist die nutzbare Feldbreite eines Regals gemeint und somit die Fläche in Breitenrichtung. Das Maß dient Ihnen zur Planung bzw. Errechnung der Ablagekapazität für bestimmtes Lagergut.

Regaltiefen von ... bis ... mm



Das Regal-Tiefenmaß nennt die Nutztiefe eines Regals. Regaltiefen von 300 oder 600 mm sind z. B. optimal auf das Einstellen von Ordnern abgestimmt.



Feldlasten bis ... kg

Die Feldlast ist die maximale Last, die pro Regalfeld aufgenommen werden kann, wobei in der Regel eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt wird. Die in unserem Symbol genannte Kilogrammzahl bezieht sich immer auf die Variante mit der höchsten Belastbarkeit. 2000 kg im Symbol bedeuten also: Die stärkste Variante bietet eine Feldlast von maximal 2000 kg. Daten zu Varianten, deren zulässige Feldbelastbarkeit darunter liegt, siehe Bestelltabellen.

Fachlasten von ... bis ... kg



Die Fachlast ist die maximale Last, die von einer Regalseite aus in ein Fach eingebracht werden kann. Die tatsächliche Fachlast der einzelnen Fachgrößen finden Sie detailliert angegeben in den Bestelltabellen.



Gütezeichen

Die hiermit ausgezeichneten Produkte werden vom Materialprüfungsamt NRW mehrmals jährlich auf Qualität, Funktion und Sicherheit überprüft. Dabei werden u. a. Werkstoffproben entnommen und die Statik geprüft. Das Gütezeichen bürgt für die Einhaltung sämtlicher berufsgenossenschaftlicher Auflagen. Die Prüfung nach RAL-RG 614 ist die strengste und umfangreichste.



Geprüfte Sicherheit

Das Symbol bedeutet, dass die hiermit gekennzeichneten Produkte im Auftrag des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung auf ihre „Gerätesicherheit“ hin geprüft und freigegeben wurden.

Unsere Empfehlung

Das Fachbuch „Lagertechnik und Betriebseinrichtung“, herausgegeben vom Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung. www.verband-lb.de

Zum kostenlosen Download!





Vorschriften, die richtig nützlich sind:

Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitarbeiter steht immer an erster Stelle. Beachten Sie deshalb die Stell- und Montagevorschriften des Gesetzgebers. Die Einhaltung wird mit unseren Regalen kein Problem sein. Wichtig ist, dass Sie sich vorher mit den „Spielregeln“ auseinandersetzen. Je intensiver, desto besser für Sie und Ihr Unternehmen.

Hier ein Auszug der wichtigsten „Spielregeln“:

Die Regalnebengänge müssen mindestens 0,75 m Abstand aufweisen. Verkehrswege sogar 1,25 m! Liegt der oberste Regalablageboden höher als das 5fache der Regaltiefe, müssen die Regale gegen Kippen gesichert werden. An orts festen Regalen mit einer Fachlast von mehr als 200 kg oder einer Feldlast von mehr als 1000 kg müssen Kennzeichnungsschilder angebracht werden.

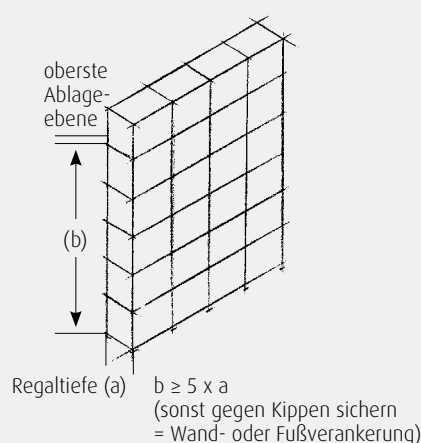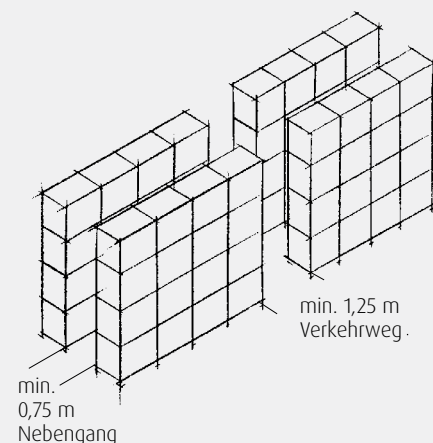



Ihr Fachhandelspartner