

mauser

möbel die mitdenken – seit 1896

Auszug aus Bestells katalog 2017

mauser möbel

Komplett einrichten. Schnell und effizient.



Einrichtungssysteme für alle Branchen –
natürlich von mauser.

Stand: Oktober 2017

Die Marke mauser

Stahlmöbel für alle Branchen

mauser

Die Marke mauser




Die Historie.

1929. Dr. Alfons Mauser.

Die Konstruktion und Fertigung hochwertiger Stahlmöbel hat bei mauser mehr als acht Jahrzehnte Tradition. 1929 wurden unter der Regie des Firmengründers Dr. Ing. Alfons Mauser erste Erfolgsmodelle aus Stahl gefertigt. Dazu gehörte der heute weltbekannte Freischwinger.

Die 50er Jahre. Siegeszug der berühmten mauser Tonnenmöbel.

Neue Produktionstechniken führten in den 1950ern zur Erweiterung des Sortiments. Die noch heute unter Liebhabern hoch gehandelten mauser Tonnenmöbel aus Stahl eroberten mit ihrem edlen Design und ihrer vorbildlichen Qualität die Chefbüros und Kontore von Industriekonzernen und Verwaltungen.

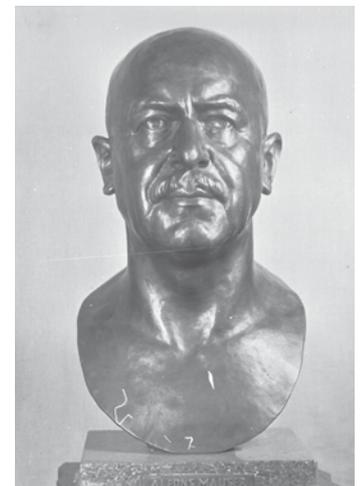

Dr. Ing. Alfons Mauser.
Firmengründer.





Die wilden 60er und 70er. Eroberung der Marktsegmente Büro, Lager und Archiv.

Nach den Wirtschaftswunderjahren baute die Qualitätsmarke mauser die Kompetenz in der Einrichtung von Büros, Wartezonen, Bibliotheken, Material- und Warenlager, Archiven und Werkstätten intensiv aus. mauser Stahlmöbel, Regale, Schränke und Behälter aus dieser Zeit findet man noch heute in vielen Betrieben, dank der hohen Verarbeitungsqualität, die schon damals eine wichtige Unternehmensmaxime darstellte.

Ab den 80er Jahren. Modulare Einrichtungssysteme für Büro, Kanzlei und Praxis.

In den 1980er Jahren erfolgte eine umfangreiche, zeitgemäße Anpassung der Produktpalette. Speziell für das Büro begann mauser mit der Herstellung modularer Einrichtungssysteme aus Stahl – vom Arbeitsplatz mit Container bis hin zum variablen Schranksystem. Passend dazu wurden flexible Komplettsysteme für Lagerräume und Archive gefertigt.

Die Gegenwart. Modernste Lösungen für mehr Effizienz.

Das kompakte Rollregal elegant move, das im Büro wertvolle Quadratmeter spart. Das Stauraumsystem kontoro, das durch Stapelbarkeit mehr Platz auf begrenzter Fläche schafft. Ergonomische Steh-/Sitzarbeitsplätze, die die Gesundheit erhalten und eine dynamische Arbeitsweise unterstützen.

All dies sind Beispiele für Innovationen, die gezielt auf den Einrichtungsbedarf der Zukunft eingehen und damit nachhaltige, intelligent durchdachte Lösungen bieten.

Nach dem Motto: Möbel, die mitdenken!



Prof. Dr. Martin Sagel,
Geschäftsführer



Klar im Vorteil – Stahlmöbel von mauser. Für alle Branchen.

Möbel, die mitdenken.

Stahlmöbel von mauser sind so konstruiert, dass sie einen spürbaren Beitrag zu mehr Effizienz, Ordnung und Komfort leisten. Der hohe mauser Qualitätsstandard garantiert Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit für jede Produktkomponente.

Vorsprung durch Stahl. Stahlmöbel...

- bieten außergewöhnliche Designmöglichkeiten wie besonders schlanke Linien und feinste Radien.
- bleiben verwindungsfrei und stabil – selbst nach vielen Umzügen.
- sind verschleißfrei. Vom Scharnier, das nicht ausreißt, bis zum Fachboden, der nicht durchbiegt.
- lassen sich leicht reinigen und desinfizieren.
- können zur Anpassung an Corporate-Design-Vorgaben mit jedem individuellen Farbton lackiert werden, sogar bei Stückzahl 1 und mit unterschiedlichen Farben für zum Beispiel Schrankkorpus und Schrankfront.
- erlauben Ästhetik in Einrichtungsbereichen, die frei von Brandlasten sein müssen.
- stehen für Präzision. Schubladen zum Beispiel verlieren auch nach Jahren nicht ihre Laufkultur.
- sind zu 100 % recycelbar. Und genießen damit den größtmöglichen Vorteil in Sachen Nachhaltigkeit.
- erreichen mit besonderer Akustikausstattung einen äußerst hohen Schallabsorptionsgrad.



Unsere wichtigsten Dokumente.

Das Unternehmen mauser ist zertifiziert nach ISO 9001 sowie 14001 und 50001. Produktserien sind GS-geprüft. Viele tragen das QUALITY-OFFICE-Zeichen. mauser-Möbel sind schadstoffgeprüft, mauser-Regale sind RAL-gütegeprüft (RAL-RG 614).

Ausgezeichnete Formgebung.

mauser arbeitet mit eigenem Designteam und renommierten Produktdesignern zusammen. Das Ergebnis dieser professionellen Vorgehensweise schlägt sich in Design-Awards nieder, zum Beispiel iF „Industrie Forum Design“.

Umfassendes Engagement.

mauser engagiert sich aktiv in Verbänden und Organisationen, die sich mit allerneuesten Design-, Markt- und Techniktrends in Büro, Werkstatt, Lager und Archiv beschäftigen. Das dient der kundengerechten Neuentwicklung vieler weiterer Qualitätsprodukte.



MITGLIED DES



INDUSTRIEVERBAND
BÜRO UND ARBEITSWELT



Verband für Lagertechnik
und Betriebseinrichtungen




Rat für Formgebung
German Design Council

Die Marke mauser

Stahlmöbel für alle Branchen

mauser

Die Marke mauser

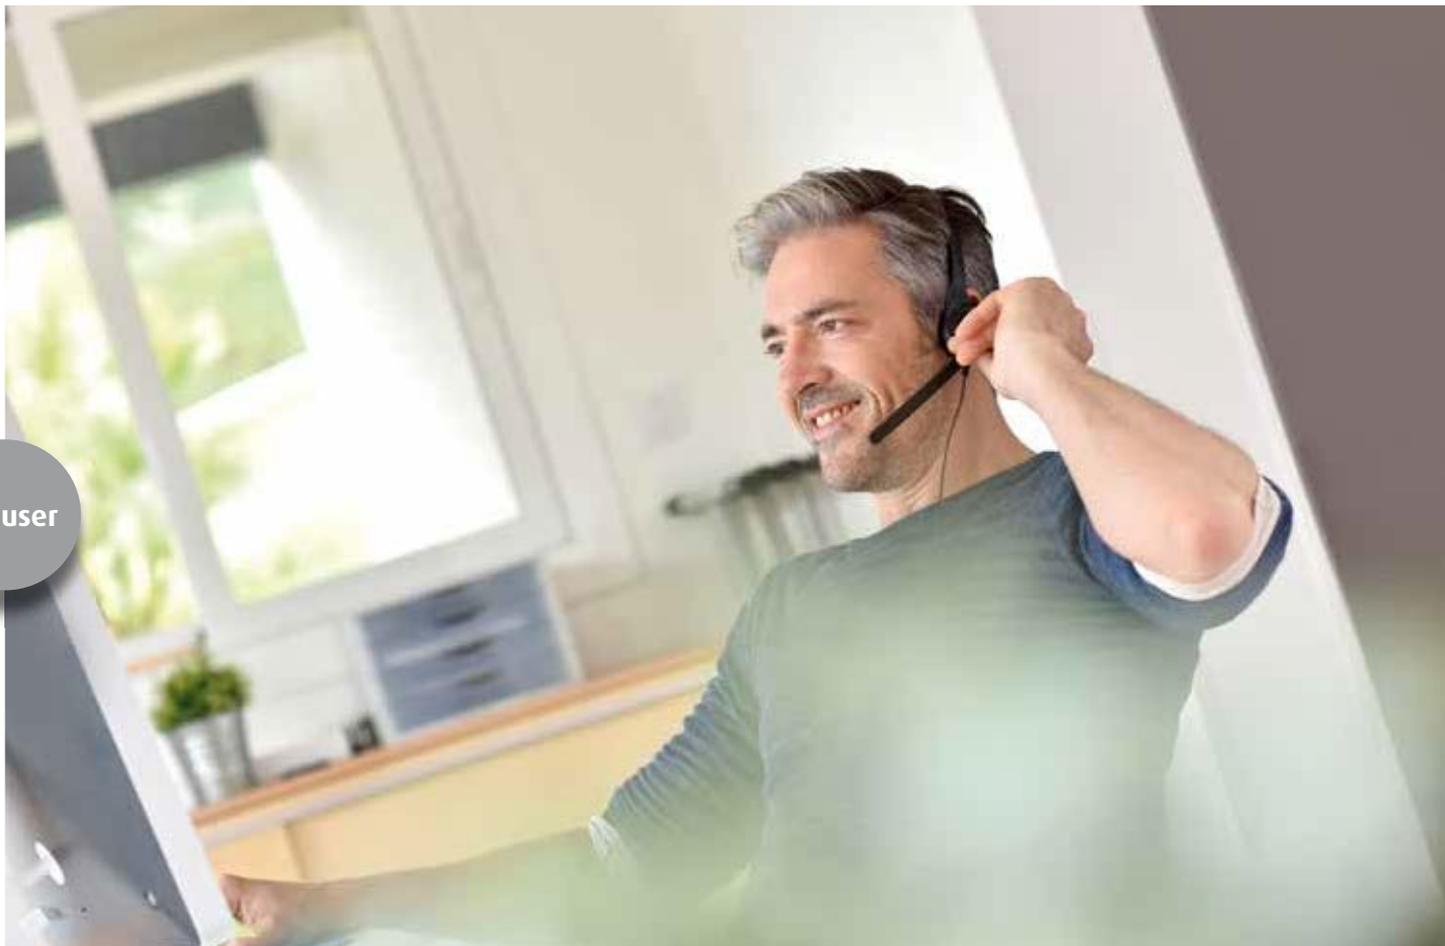

Schnell, kompetent, verbindlich.

48-Stunden-Auftrags-Service.

Von der Auftragserteilung bis zur Bestätigung vergehen im Normalfall nicht mehr als 48 Stunden.

Kundenfreundlicher. Liefer-Service.

Grundsätzlich bestätigt mauser Aufträge mit einer ca.-Lieferwoche, auf Wunsch und nach Abstimmung auch in einer Fix-Lieferwoche – ohne Aufpreis. Auch Tages-Fix-Termine sind auf Anfrage möglich, ab Nettowarenwert von 750,00 € pro Auftrag ist diese Leistung kostenfrei, unter 750,00 € berechnen wir eine Aufwandspauschale von 80,00 € zzgl. ges. Mwst.

Rücknahme-Service. Zug-um-Zug.

Bei Anlieferung neuer mauser-Möbel nehmen wir auf Wunsch ihre alten Stahl-Möbel (Schränke und Regale) zurück und verwerten diese fachgerecht. Die Rücknahme wird nach Aufwand berechnet.





Die Lieferung von mauser Büromöbeln erfolgt durch speziell geschultes Personal, in der Regel frei Verwendungsstelle (unter Nettowarenwert von 750,00 € zzgl. 7% Frachtkostenanteil). Das bedeutet, dass zum Beispiel Schränke nicht einfach im Foyer abgestellt, sondern direkt an ihren Einsatzort auf der gewünschten Etage geliefert werden.



Die Lieferung von Einrichtungen für Lager, Betrieb, Werkstatt, Sozial- und Personalräume erfolgt in der Regel frei Haus (unter Nettowarenwert von 750,00 € zzgl. 7% Frachtkostenanteil). Alle Frei-Haus-Artikel können gegen Aufpreis auch frei Verwendungsstelle geliefert werden. Regalmontagen werden auf Wunsch gegen eine Aufwandspauschale durchgeführt. Lieferungen unter 50,00 € Nettowarenwert verstehen sich generell ohne Montage und erfolgen per Paketdienst gegen Berechnung von 6,00 € Versandpauschale.



Diese Lieferbedingungen gelten innerhalb Deutschlands (Festland). Lieferbedingungen ins Ausland bitten wir anzufragen.

Mindestbestellwert pro Auftrag:
10,00 € Nettowarenwert.

Alle Preise (ohne Gewähr) zzgl. ges. MwSt.







BÜRO

Nach oben! Inklusive Ansatz Tisch.



varitos.c – der prämierte Steh-/Sitzarbeitsplatz.

Elegant. Jetzt auch mit HPL-Platte. Elektromotorisch nach DIN EN 527.

Kreativ denken und die Dinge zwischendurch immer mal wieder aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Dem kommt varitos.c als Steh-/Sitzarbeitsplatz komfortabel entgegen. Wer zum Durchatmen aufsteht, nimmt Tisch- und Ansatzplatte einfach mit nach oben. Auf Knopfdruck. Schnell und leise.

Details

- Eleganter Steh-/Sitzarbeitsplatz mit C-Fußgestell und elektromotorischer Höhenverstellung.
- Freistehender Schreibtisch oder als Kombination.
- Auf Knopfdruck höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm. Je Teleskopsäule mit einem integrierten, leisen Hochleistungsmotor.
- Tischplatte entweder melaminharzbeschichtet (KST, 25 mm) mit ABS-Umleimer oder Vollkern (HPL, 13 mm), Kante schwarz.

- Gestellfarben und Dekore ab Seite 203.
- Design- und Kufenzierblenden in separater Farbe wählbar, siehe Seite 202 (Kufenzierblenden gegen geringen Mehrpreis).
- Umfangreiches Zubehör für IT und Kabelmanagement, sowie für Sicht- und Akustikschutz (siehe Seite 21).



Design- und Kufenzierblenden in 28 Farben wählbar.



Elegantes Bedienfeld zur Höhenverstellung, direkt unter der Tischplatte.

Arbeitstisch varitos.c elektromotorisch

Ausführung
höhenverstellbar
von 650 bis 1250 mm
freistehend oder verkettbar
mit Standardbedienelement



	C-Fuß	C-Fuß	C-Fuß	C-Fuß	C-Fuß	C-Fuß
Modell (Tischplatte KST)	VCM282-K	VCM281-K	VCM280-K	VCM292-K	VCM291-K	VCM290-K
Breite x Tiefe mm	1600 x 800	1800 x 800	2000 x 800	1600 x 900	1800 x 900	2000 x 900
Modell (Tischplatte HPL)	VCM282-D	VCM281-D	VCM280-D	VCM292-D	VCM291-D	VCM290-D
Breite x Tiefe mm	1600 x 800	1800 x 800	2000 x 800	1600 x 900	1800 x 900	2000 x 900

KST: Tischplatte Kunststoffschichtstoff KST (25 mm), melaminharzbeschichtet
HPL: Tischplatte High-Pressure-Laminat HPL, Vollkern (13 mm)

Winkelansatzstisch varitos.c elektromotorisch

Ausführung
höhenverstellbar
von 650 bis 1250 mm
verkettbar



Bsp. Ansatz links verkettet



	T-Fuß	T-Fuß	T-Fuß	C-Fuß	C-Fuß	C-Fuß
Modell (Tischplatte KST)						
Breite x Tiefe mm	800 x 600	1000 x 600	1200 x 600	800 x 800	1000 x 800	1200 x 800
links verkettet	VTM166AVL-K	VTM165AVL-K	VTM164AVL-K	VCM286AVL-K	VCM285AVL-K	VCM284AVL-K
rechts verkettet	VTM166AVR-K	VTM165AVR-K	VTM164AVR-K	VCM286AVR-K	VCM285AVR-K	VCM284AVR-K
Modell (Tischplatte HPL)						
Tischplatte HPL, links verkettet	VTM166AVL-D	VTM165AVL-D	VTM164AVL-D	VCM286AVL-D	VCM285AVL-D	VCM284AVL-D
Tischplatte HPL, rechts verkettet	VTM166AVR-D	VTM165AVR-D	VTM164AVR-D	VCM286AVR-D	VCM285AVR-D	VCM284AVR-D

Ansatz-Chefballontisch varitos.c elektromotorisch

Ausführung
verkettbar



Bsp. Ansatz links verkettet



	C-Fuß	C-Fuß	C-Fuß	C-Fuß
Modell (Tischplatte KST)				
Breite x Tiefe mm	1000 x 800	1200 x 800	1100 x 900	1300 x 900
links verkettet	VCMABTC-8-10-8VL-K	VCMABTC-8-12-8VL-K	VCMABTC-9-11-9VL-K	VCMABTC-9-13-9VL-K
rechts verkettet	VCMABTC-8-10-8VR-K	VCMABTC-8-12-8VR-K	VCMABTC-9-11-9VR-K	VCMABTC-9-13-9VR-K
Modell (Tischplatte HPL)				
Breite x Tiefe mm	1000 x 800	1200 x 800	1100 x 900	1300 x 900
links verkettet	VCMABTC-8-10-8VL-D	VCMABTC-8-12-8VL-D	VCMABTC-9-11-9VL-D	VCMABTC-9-13-9VL-D
rechts verkettet	VCMABTC-8-10-8VR-D	VCMABTC-8-12-8VR-D	VCMABTC-9-11-9VR-D	VCMABTC-9-13-9VR-D

Optionale Bedienelemente / Funktion	
Auf/Ab mit Display	LBD
Auf/Ab mit 4 Memoryfunktionen	LB4D
Sensor-Auffahrschutz (Grundtisch)	SAS
Zubehör	
Kabelwanne für Tischbreite 1600 mm	KV16
Kabelwanne für Tischbreite 1800 mm	KV18
Kabelwanne für Tischbreite 2000 mm	KV20
Kabelkette vertikal (RAL 9006) für elektromotorische Tische**	KKT_MOT_9006

Kabeldurchlass links und rechts (RAL 9006) 2 Stk.	MPK LRA
4-fach-Steckdose + 4 m-Kabel**	ESL 4 + SZK4
CPU-Halter (Breite 183 mm/Tiefe 400 mm) in Gestellfarbe	
links innen	LI/CPU
links außen	LA/CPU
rechts innen	RI/CPU
rechts außen	RA/CPU
Druckerablage (Breite 450 mm/Tiefe 450 mm)	
links	LA/DAP
rechts	RA/DAP

* 5 Jahre Garantie auf mechanische Teile, 2 Jahre Garantie auf Hochleistungsmotoren. ** nur in Verbindung mit Kabelwanne möglich.

Variabel sichtgeschützt.



varitos.c – der prämierte Steh-/Sitzarbeitsplatz.

Auch als Komplett-Winkelkombi bis 1250 mm höhenverstellbar! Elektromotorisch. Nach DIN EN 527.

Kreativ denken und die Dinge zwischendurch immer mal wieder aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Dem kommt varitos.c als Steh-/Sitzarbeitsplatz komfortabel entgegen. Wer zum Durchatmen aufsteht, nimmt Tisch- und Ansatzplatte einfach mit nach oben. Auf Knopfdruck. Schnell und leise.

Details

- Eleganter Steh-/Sitzarbeitsplatz mit C-Fußgestell und elektromotorischer Höhenverstellung.
- Freiform-Schreibtisch mit Winkelverkung.
- Auf Knopfdruck höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm. Je Teleskopsäule mit einem integrierten, leisen Hochleistungsmotor.
- Tischplatte entweder melaminharzbeschichtet (KST, 25 mm) mit ABS-Umleimer oder Vollkern (HPL, 13 mm), Kante schwarz.

- Gestellfarben und Dekore ab Seite 203.
- Design- und Kufenzierblenden in separater Farbe wählbar, siehe Seite 202 (Kufenzierblenden gegen geringen Mehrpreis).
- Optional mit Aufsatz- oder Kombisichtblende.
- Umfangreiches Zubehör für IT und Kabelmanagement (siehe Seite 19).



Elektromotorische Teleskophöhenverstellung, stufenlos.



Aufsatz-Sichtblende, akustisch wirksam.







Produktvideo varitos.c



Komplettmodell Freiform- mit Winkelansattisch
Ausführung

höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm



Tiefe mit Winkelansattisch rechts 800/1800 mm

Tiefe mit Winkelansattisch links 1800/800 mm

Modell (Tischplatte KST)
**VCM681L800-K /
VCM286AVR-K**
**VCM681R800-K /
VCM286AVL-K**
**VCM680L800-K /
VCM286AVR-K**
**VCM680R800-K /
VCM286AVL-K**

Breite mm

1800

1800

2000

2000

Modell (Tischplatte HPL)
**VCM681L800-D /
VCM286AVR-D**
**VCM681R800-D /
VCM286AVL-D**
**VCM680L800-D /
VCM286AVR-D**
**VCM680R800-D /
VCM286AVL-D**

Breite mm

1800

1800

2000

2000

KST: Tischplatte Kunststoffschichtstoff KST (25 mm), melaminharzbeschichtet

HPL: Tischplatte High-Pressure-Laminat HPL, Vollkern (13 mm)

Aufsatz-Sichtblenden (Grundtisch)

stoffbezogen, inkl. Adapter

Stärke 40 mm

mit oder ohne Funktionsdurchlass montierbar

akustisch wirksam



Modell Höhe 350 mm

ASBV 1600X350 OP_SAW

ASBV 1800X350 OP_SAW

ASBV 2000x350 OP_SAW

Modell Höhe 570 mm

ASBV 1600X570 1P_SAW

ASBV 1800X570 1P_SAW

ASBV 2000x570 1P_SAW

Kombi-Sichtblenden (Grundtisch)

stoffbezogen, inkl. Adapter

Stärke 40 mm

akustisch wirksam



Modell Höhe 570 mm

KSBV 1600X570 1P_SAW

KSBV 1800X570 1P_SAW

KSBV 2000x570 1P_SAW

Zubehör für stoffbezogene Sichtblenden

Ausführung Rahmen Stahlblech pulverbeschichtet

Ablage DIN A4 lang

SBA4L700

Ablage DIN A4 quer

SBA4Q700

Schrägablage DIN A4 quer

SBAS4Q

Stiftebox

SBASTB

Magnetboard, 420 mm

SBAMB420

Rahmenfarbe frei wählbar

alufarben
RAL 9006

anthrazitgrau
RAL 7016

graphitschwarz
RAL 9011

reinweiß
RAL 9010

Stoffe Sichtblenden

Lobster
YB 087

Scuba
YB 089

Slip
YB 094

Adobo
YB 165

* 5 Jahre Garantie auf mechanische Teile, 2 Jahre Garantie auf Hochleistungsmotoren.

Höheneinstellbar.



Eindeutiges varitos.c Design. Hier mit manueller Höheneinstellung von 650 bis 850 mm.

Der manuell höheneinstellbare varitos.c trägt das Design des dazu passenden Steh-/Sitzarbeitsplatzes.

Die sofort erkennbare Verwandtschaft zum varitos.c Steh-/Sitzarbeitsplatz ist beabsichtigt. So können beide Varianten formal passend im Objekt eingesetzt werden. varitos.c als manuell höheneinstellbarer Schreibtisch ist allerdings auch ohne seinen „großen Bruder“ ein echter Hingucker.

Details

- Eleganter Schreibtisch mit C-Fußgestell und Teleskopmechanik.
- Freistehender Schreibtisch oder Winkelverkettung, höhenteleskopierbar von 650 bis 850 mm, auch als Winkelverkettung.
- Tischplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer
- Tischplatte Vollkern (13 mm) auf Anfrage.

- Gestellfarben und Dekore ab Seite 203.
- Designblende in separater Farbe wählbar siehe Seite 202.
- Umfangreiches Zubehör für IT und Kabelmanagement sowie für Sicht- und Akustikschutz (siehe Seite 21).



Manuelle Höheneinstellung per Inbusschlüssel.



Beidseitig klappbare Kabelwanne.



Kabeldurchlass.

Arbeitstisch varitos.c manuell

Ausführung höheinstellbar von 650 bis 850 mm freistehend oder verkettbar			②	
		C-Fuß	C-Fuß	C-Fuß
Modell (Tiefe 800 mm)		VCT282-K	② VCT281-K	VCT280-K
Breite mm		1600	1800	2000
Modell (Tiefe 900 mm)		VCT292-K	VCT291-K	VCT290-K
Breite mm		1600	1800	2000

Winkelansatzstisch varitos.c manuell

Ausführung höheinstellbar von 650 bis 850 mm verkettbar				
		C-Fuß	C-Fuß	C-Fuß
Modell (Tiefe 600 mm, T-Fuß)				
Breite mm		800	1000	1200
links verkettet		VTT166AVL-K	VTT165AVL-K	VTT164AVL-K
rechts verkettet		VTT166AVR-K	VTT165AVR-K	VTT164AVR-K
Modell (Tiefe 800 mm, C-Fuß)				
Breite mm		800	1000	1200
links verkettet		VCT286AVL-K	VCT285AVL-K	VCT284AVL-K
rechts verkettet		VCT286AVR-K	① VCT285AVR-K	VCT284AVR-K

Freiformstisch varitos.c manuell

Ausführung höhenverstellbar von 650 bis 850 mm freistehend				
		C-Fuß	C-Fuß	C-Fuß
Tiefe 1000/800/1000 mm				
Modell		VCT482R-K	VCT481R-K	VCT480R-K
Breite mm		1600	1800	2000

Zubehör	
Kabelwanne für Tischbreite 1600 mm	KV16
Kabelwanne für Tischbreite 1800 mm	KV18
Kabelwanne für Tischbreite 2000 mm	KV20
Kabeldurchlass links und rechts (RAL 9006) 2 Stk.	MPK LRA
4-fach-Steckdose + 4 m-Kabel**	ESL 4 + SZK4
Kabelkette vertikal (RAL 9006) für höhen teleskopierbare Tische**	KKT_VR_9006

Zubehör	
Medienklappe	KKL
CPU-Halter (Breite 183 mm/Tiefe 400 mm) in Gestellfarbe	
links innen	LI/CPU
links außen	LA/CPU
rechts innen	RI/CPU
rechts außen	RA/CPU
Druckerablage (Breite 450 mm/Tiefe 450 mm)	
links	LA/DAP
rechts	RA/DAP

** nur in Verbindung mit Kabelwanne möglich.

Immer in Bewegung.



Aufstehen und weiterarbeiten.

Mehr Mobilität, weniger Krankheitsrate.

Moderne Office Workflows fordern oftmals abwechselnd sitzende und stehende Tätigkeit. Der elektromotorisch höhenverstellbare Steh-/Sitzarbeitsplatz levero löst das Problem vor dem Hintergrund längerer Lebensarbeitszeiten und zu reduzierender Krankenstände. Er fördert eine dynamische Arbeitsweise, die der Wirbelsäule, dem Kreislauf und dem Bewegungsapparat gut tut.

Details

Korpus

- Elektromotorische Teleskophöhenverstellung für Arbeitshöhen zwischen 650 und 1250 mm.
- Je Teleskopsäule ein integrierter leiser Hochleistungsmotor.
- Standardbedienelement Auf/Ab
- smarte Bedienung: Soft-Start/Stop-Funktion, Anti-Kollisions-System, optional mit Display für Höhenanzeige, bzw. Sensor-Auffahrerschutz (SAS).

- Nivelliergleiter für Höhenausgleich.
- Tischplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer.
- Gestelle und Dekore ab Seite 203.



Elektromotorische Teleskophöhenverstellung. Stufenlos, für den Steh-/Sitzarbeitsplatz.



Nivelliergleiter. Für den Bodenausgleich.



CPU-Halterung innen.

Steh-/Sitzarbeitsplatz levero elektromotorisch

Ausführung

höhenverstellbar von 650 - 1250 mm



Rechteck freistehend

Rechteck freistehend

Rechteck freistehend

Modell (Tiefe 800 mm)

LVMZ282

LVMZ281

Breite mm

1600

1800

2000

Modell (Tiefe 900 mm)

LVMZ292

LVMZ291

Breite mm

1600

1800

2000

Ausstattungsvarianten (Mehrpreis) und Zubehör

Kabelwanne

KV16

KV18

Kabeldurchlass (RAL 9006 alufarben)

MPK A**

MPK A**

Kabelkette vertikal (RAL 9006 alufarben)

KKT 9006

KKT 9006

4-fach Steckdose + 4 m Stromzuführungskabel für Kabelwanne

ESL4 + SZK4

ESL4 + SZK4

CPU-Halter links innen (in Gestellfarbe)

LVCPU L

LVCPU L

CPU-Halter rechts innen (in Gestellfarbe)

LVCPU R

LVCPU R

Bedienelement mit Display Auf/Ab

LBD

LBD

Sensor-Auffahrschutz

SAS

SAS

* 5 Jahre Garantie auf mechanische Teile, 2 Jahre Garantie auf Hochleistungsmotoren.

** max. 3 MPK pro Tisch wählbar.



Abklappbare Kabelwanne.
Macht Kabelbündel unsichtbar.



Optionales Bedienelement mit
Display.



Formschöner Kabeldurchlass.
Für mehr Ordnung.

Ästhetisch.



Geradlinig und schlicht. Prämiertes Design mit Understatement.

Zurückhaltende Eleganz.

Das auf das Wesentliche reduzierte Tischgestell folgt der Form eines Brückenbogens und lässt die Tischplatte darüber schweben. Besonderes Merkmal ist die Kombination von Quadratrohr mit Rechteckrohr. Während das stärker wirkende quadratische Tischbein Stabilität ausstrahlt, vermittelt die schlanke rechteckige Traverse Leichtigkeit und Eleganz.

Details

- Das Gestell ist höhenteleskopierbar von 650 bis 850 mm oder höheneinrichtbar von 680 bis 760 mm.
- Vierfuß-Rahmengestell aus Quadratrohr 50x50 mm und Rechteckrohr 30x50 mm (Füße Rundrohr auf Anfrage).
- Tischplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer.
- Gestellfarben und Dekore ab Seite 203.



Stahlfuß: Stufenlos höhenteleskopierbar von 650–850 mm mittels vier Innensechskant-Schrauben durch Teleskoprohr in Gestellfarbe mit Höhenskala.




Kunststofffuß: Stufenlos höheneinrichtbar von 680–760 mm durch Drehen eines schwarzen Kunststoffstellgleiters mit Verstellkala.



Tischplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (schwarz/weiß multiplex).

Arbeitstisch arcoss

Ausführung
höhen teleskopierbar von 650 bis 850 mm
freistehend oder verkettbar



Modell (Tiefe 800 mm)	AT286-K	AT284-K	AT282-K	AT281-K	AT280-K	AT2801-K
Breite mm	800	1200	1600	1800	2000	2200

Modell (Tiefe 900 mm)	AT296-K	AT294-K	AT292-K	① AT291-K	AT290-K	AT2901-K
Breite mm	800	1200	1600	1800	2000	2200


Ausführung
höhen einrichtbar von 680 bis 760 mm
freistehend oder verkettbar

Modell (Tiefe 800 mm)	AE286-K	AE284-K	AE282-K	AE281-K	AE280-K	AE2801-K
Breite mm	800	1200	1600	1800	2000	2200

Modell (Tiefe 900 mm)	AE296-K	AE294-K	AE292-K	AE291-K	AE290-K	AE2901-K
Breite mm	800	1200	1600	1800	2000	2200

Freiformtisch arcoss

Ausführung
höhen teleskopierbar von 650 bis 850 mm
freistehend oder verkettbar



Tiefe 1000 mm/800 mm/1000mm

Freiformtisch radial Freiformtisch radial Freiformtisch radial

Modell	AT482R-K	AT481R-K	AT480R-K
Breite mm	1600	1800	2000

Ausführung
höhen einrichtbar von 680 bis 760 mm
freistehend oder verkettbar

Modell	AE482R-K	AE481R-K	AE480R-K
Breite mm	1600	1800	2000

Winkelansattisch arcoss

Ausführung
höhen teleskopierbar von 650 bis 850 mm
verkettbar



Modell (Tiefe 600 mm)				
Breite mm	800	1000	1200	1400
links verkettet	AT166AVL-K	AT165AVL-K	AT164AVL-K	AT163AVL-K
rechts verkettet	AT166AVR-K	AT165AVR-K	AT164AVR-K	AT163AVR-K

Modell (Tiefe 800 mm)				
Breite mm	800	1000	1200	1400
links verkettet	AT286AVL-K	AT285AVL-K	AT284AVL-K	AT283AVL-K
rechts verkettet	AT286AVR-K	② AT285AVR-K	AT284AVR-K	AT283AVR-K

Ausführung
höhen einrichtbar von 680 bis 760 mm
verkettbar

Modell (Tiefe 600 mm)				
Breite mm	800	1000	1200	1400
links verkettet	AE166AVL-K	AE165AVL-K	AE164AVL-K	AE163AVL-K
rechts verkettet	AE166AVR-K	AE165AVR-K	AE164AVR-K	AE163AVR-K

Modell (Tiefe 800 mm)				
Breite mm	800	1000	1200	1400
links verkettet	AE286AVL-K	AE285AVL-K	AE284AVL-K	AE283AVL-K
rechts verkettet	AE286AVR-K	AE285AVR-K	AE284AVR-K	AE283AVR-K



Arbeitsplatzsystem **arcos** Ergänzungsmodule

Besprechungsansattisch **arcos**

Ausführung
höhen teleskopierbar
von 650 bis 850 mm
verkettet



Modell (Tiefe Anschlussseite 800 mm)

Tiefe gesamt mm	800	1000	1160	1000	1200
Breite mm	600	800	1000	1000	1200
links oder rechts verkettet	ATBTA48R-K	ATABTB-8-10-8VR-K	ATABTB-10-11-8VR-K	ATABTC-8-10-8VR-K	ATABTC-8-12-8VR-K

Modell (Tiefe Anschlussseite 900 mm)

Tiefe gesamt mm	900	1125	-	1100	1300
Breite mm	600	900	-	1100	1300
links oder rechts verkettet	ATBTA49R-K	ATABTB-9-11-9VR-K	-	ATABTC-9-11-9VR-K	ATABTC-9-13-9VR-K

Ausführung
höhen einrichtbar
von 680 bis 760 mm
verkettet

Modell (Tiefe Anschlussseite 800 mm)

Tiefe gesamt mm	800	1000	1160	1000	1200
Breite mm	600	800	1000	1000	1200
links oder rechts verkettet	AEBTA48R-K	AEABTB-8-10-8VR-K	AEABTB-10-11-8VR-K	AEABTC-8-10-8VR-K	AEABTC-8-12-8VR-K

Modell (Tiefe Anschlussseite 900 mm)

Tiefe gesamt mm	900	1125	-	1100	1300
Breite mm	600	900	-	1100	1300
links oder rechts verkettet	AEBTA49R-K	AEABTB-9-11-9VR-K	-	AEABTC-9-11-9VR-K	AEABTC-9-13-9VR-K

Zubehör: Ergänzungsplatte **arcos**

Ausführung
optional rückseitig am Tisch



Tiefe 170 mm + 30 mm Systemspalt

Modell	EPLA 800-K	EPLA 1200-K	EPLA 1600-K	EPLA 1800-K	EPLA 2000-K	EPLA 2200-K
Breite mm	800	1200	1600	1800	2000	2200

3. Ebene auf Anfrage.



Kabeldurchlass.



Abklappbare Kabelwanne vorne.




Abklappbare Kabelwanne hinten.



Flexibler Kabelauslass für Kabelkette.

Ansattisch 45° arcoss
Ausführung

 höhenteleskopierbar von 650 bis 850 mm
 verkettbar


Breite (Benutzerkante) 800 mm

Modell (Tiefe Anschlussseite 800 mm)

links verkettet	ATFT-8-8-8WL-K
rechts verkettet	ATFT-8-8-8WR-K

Modell (Tiefe Anschlussseite 900 mm)

links verkettet	ATFT-8-8-9WL-K
rechts verkettet	ATFT-8-8-9WR-K

Ausführung

 höheneinrichtbar von 680 bis 760 mm
 verkettbar

Breite (Benutzerkante) 800 mm

Modell (Tiefe Anschlussseite 800 mm)

links verkettet	AEFT-8-8-8WL-K
rechts verkettet	AEFT-8-8-8WR-K

Modell (Tiefe Anschlussseite 900 mm)

links verkettet	AEFT-8-8-9WL-K
rechts verkettet	AEFT-8-8-9WR-K

Weitere Verkettungsvarianten auf Anfrage.

Zubehör

Kabelwanne Breite 1600 mm	K316
Kabelwanne Breite 1800 mm	K318
Kabelwanne Breite 2000 mm	K320
Kabeldurchlass links und rechts (RAL 9006) 2 Stk./VE	MPK LRA
Kabelkette vertikal (RAL 9006)	KKT 9006
CPU-Halter (Breite 222 mm/Tiefe 405 mm)	
links innen oder außen	L/CPU
rechts innen oder außen	R/CPU
Druckerablage (Breite 450 mm/Tiefe 450 mm)	
links außen	L/DAP-K
rechts außen	R/DAP-K



CPU-Halter innen.



CPU-Halter außen.



Aufsatzsichtblenden auf Anfrage.

Monitor-Schwenkarm **viewlite** und **viewmate**

Ergonomisch.



Alles im richtigen Blickwinkel!

Das tut gut!

Die beiden Monitorarme viewlite und viewmate helfen den Bildschirm optimal an die ergonomischen Bedürfnisse und Lichtverhältnisse im Büro anzupassen. Für Empfangstheken mit begrenzter Tiefe eignet sich die um 360 Grad drehbare und höhenverstellbare Variante ohne Ausleger. An Arbeitsplätzen mit mehr Spielraum kommen die Modelle mit einfachem oder sogar doppeltem Ausleger zum „dreidimensionalen“ Einsatz.

Details

- viewlite**
- Dynamische Höhenverstellung.
 - Hauptkomponenten aus Aluminium.
 - Integriertes Kabelmanagement.
 - Mit praktischem VESA-Schnellverschluss-System.
- viewmate**
- Statische Höhenverstellung.
 - Hauptkomponenten aus Stahl.
 - Einfache Höhenverstellung mit Klemmhebel.

Beide Systeme werden mit Tischklemmen- und Durchtischbefestigung geliefert.



reddot design award
honourable mention 2012



product design award

2013



Designpreise für
Monitor-Schwenkarm 58.622.



Einfaches Befestigen. Die Tischklemmen und Durchtischbefestigungen passen sich der Plattenstärke an.



Schnelle Montage des Monitors mit dem VESA Schnellverschluss-System.



Kein Kabelgewirr dank integriertem Kabelmanagement.



Monitor-Schwenkarm viewlite

Ausführung

Monitorarm: Kompatibilität VESA MIS-D
(Befestigungslochmuster 75 x 75 mm/100 x 100 mm)
Farbe: silber



Modell	58.102	58.122	58.622
Bildschirmgrößen mm (max. Höhe)	816	978	850
Höhenverstellbereich mm	350	350	240
Tiefenverstellbereich mm	-	450	543
Schwenkbarkeit	360°	360°	360°
Neigungswinkel	+65°/-65°	+90°/-55°	+90°/-55°
Belastung kg	8	8	7

Monitor-Schwenkarm viewmate

Ausführung

Monitorarm : Kompatibilität VESA MIS-D
(Befestigungslochmuster 75x 75mm/ 100x100mm)
Farbe: silber




Modell	52.652	52.662	52.832
Bildschirmgrößen mm (max. Höhe)	713	820	1000
Höhenverstellbereich mm	295	275	340
Tiefenverstellbereich mm	-	451	621
Schwenkbarkeit	360°	360°	360°
Neigungswinkel	+90°/-90°	+90°/-90°	+90°/-90°
Belastung kg	15	15	2-8




Klemmhebel zur einfachen Höhenverstellung.



Die Modelle mit Schwenkarm ermöglichen eine nahezu dreidimensionale Verstellung der Monitorposition.



Verstellbarkeit viewlite.

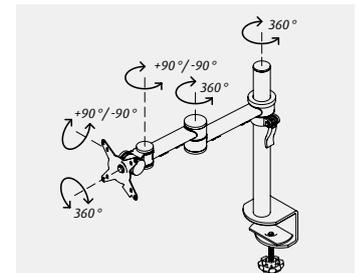

Verstellbarkeit viewmate.

Repräsentativ.



Freiraum und Sachlichkeit. Für jede Form von Meetings.

Vom Beistelltisch bis zur Konferenzlösung.

Das auf das Wesentliche reduzierte Tischgestell wirkt sachlich, klar und repräsentativ. Schnörkellose Ästhetik, Klarheit und Transparenz vermitteln ein Gefühl der Offenheit und Freiheit. Wie beim Arbeitsplatzsystem arcos lassen sich auch die Konferenztische schnell und einfach in der Höhe verstellen.

Details

- Leicht anmutendes stabiles Vierfuß-Stahlgestell aus Quadratrohr 50 x 50 mm und Rechteckrohr 30 x 50 mm.
- Wahlweise höheneinrichtbar von 680 bis 760 mm oder höhenteleskopierbar von 650 bis 850 mm.

- Tischplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer.
- Gestellfarben und Dekore ab Seite 203.



Teleskopierbar / höheneinrichtbar.



Vollkern HPL-Platte auf Anfrage.


Besprechungstisch arcos Vierfuß
Ausführung
 höheneinrichtbar von 680 bis 760 mm


rund



rund

rund

Modell	AEBTRU08-K	AEBTRU10-K	AEBTRU12-K
ø bzw. Breite x Tiefe mm	800	1000	1200

Ausführung
 höhenteleskopierbar von 650 bis 850 mm

Modell	ATBTRU08-K	ATBTRU10-K	ATBTRU12-K
ø bzw. Breite x Tiefe mm	800	1000	1200

Besprechungstisch arcos Vierfuß
Ausführung
 höheneinrichtbar von 680 bis 760 mm


Ellipse

Ellipse

Modell	AEBTE2010-K	AEBTE2212-K
ø bzw. Breite x Tiefe mm	2000 x 1000	2200 x 1200

Ausführung
 höhenteleskopierbar von 650 bis 850 mm

Modell	ATBTE2010-K	ATBTE2212-K
ø bzw. Breite x Tiefe mm	2000 x 1000	2200 x 1200

Besprechungstisch arcos Vierfuß
Ausführung
 höheneinrichtbar von 680 bis 760 mm


Bootsform

Bootsform

Modell	AEBTB2212-K	AEBTB2412-K
ø bzw. Breite x Tiefe mm	2200 x 1200	2400 x 1200

Ausführung
 höhenteleskopierbar von 650 bis 850 mm

Modell	ATBTB2212-K	ATBTB2412-K
ø bzw. Breite x Tiefe mm	2200 x 1200	2400 x 1200

Inspirierende Kommunikationsinsel.

Besprechungstisch **inspira**



Büro



Für spontane Meetings und lange Besprechungen.

Bewegung am runden Tisch.

Frisch bleiben, dynamisch arbeiten, Inspirationen zulassen. *inspira* ist der Besprechungstisch, dessen runde oder quadratische Tischplatte mit maximaler Fußfreiheit zum Dialog einlädt oder sich gemeinsam mit Gesprächspartnern erheben kann. Das regt die Sinne an und bringt Abwechslung in den Dialog. Auch höhenfix ist er der perfekte Begleiter in Büros, Lobbys, Lounges und Cafeterien sowie im Umfeld von Tagungen, Workshops und Seminaren.


Details

- Besprechungstisch mit runder oder quadratischer Mittelsäule für fixe Tischhöhen bzw. höhenverstellbar als Steh-/Sitz-Liftsäulentisch.
- Liftsäulentisch quadratisch auch mit Fußauslegern auf Doppellaufrollen mit Feststellern.
- Tischplatte rund oder quadratisch, melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer.
- Stabiler Fußsteller für optimalen Halt, Fußsteller und Säule aus Stahl, pulverbeschichtet.

- Innenteleskopsäule bei allen Liftsäulenmodellen glanzverchromt.
- Farben und Dekore ab Seite 203.




Innenteleskopsäule glanzverchromt.


Liftsäulentisch* inspira
Ausführung
 gasfederunterstützter
 Steh-/Sitztisch

 runde Platte/
 Fußsteller
 runde Säule

 quadratische
 Platte/Fußaus-
 leger auf Rollen
 runde Säule

 quadratische
 Platte/Fußaus-
 leger auf Rollen
 runde Säule


Modell	BTLRRU08K	BTLRRU09K	BTLRRU10K	BTLRRU12K	BTLFG0808K	BTLFG0909K
höhenverstellbar mm	715 - 1130	715 - 1130	715 - 1130	715 - 1130	730 - 1145	730 - 1145
ø/Breite x Tiefe Platte mm	800	900	1000	1200	800 x 800	900 x 900
ø/Fußsteller/Fußausleger mm	550	675	675	675	850	850

Besprechungstisch inspira höhenfix
Ausführung

 runde Platte/
 Fußsteller
 runde Säule

 quadratische
 Platte/Fußplatte
 quadratische
 Säule

 quadratische
 Platte/Fußplatte
 quadratische
 Säule

Modell	BTFRRU08K	BTFRRU09K	BTFRRU10K	BTFRRU12K	BTFGQ0808K	BTFGQ0909K
Höhe mm	744	748	748	748	736	736
ø/Breite x Tiefe Platte mm	800	900	1000	1200	800 x 800	900 x 900
ø/Breite x Tiefe Fußsteller mm	550	675	675	675	650 x 650	650 x 650

Stehtisch inspira höhenfix
Ausführung

 runde Platte/
 Fußsteller
 runde Säule

 quadratische
 Platte/Fußplatte
 quadratische
 Säule

 quadratische
 Platte/Fußplatte
 quadratische
 Säule

Modell	BTSRRU08K	BTSRRU09K	BTSRRU10K	BTSRRU12K	BTSQG0808K	BTSQG0909K
Höhe mm	1068	1072	1072	1072	1066	1066
ø/Breite x Tiefe Platte mm	800	900	1000	1200	800 x 800	900 x 900
ø/Breite x Tiefe Fußsteller mm	550	675	675	675	650 x 650	650 x 650

Mehrpreis Fußsteller Chrom matt

Mehrpreis Säule Chrom

Mehrpreis quadratische Fußplatte Edelstahl

Fußsteller, Säule, Fußausleger: alufarben, RAL 9006 pulverbeschichtet



Zeitlos schlicht oder extravagant.



Mit hoher Funktionalität.


Selbsteinzug und Dämpfung serienmäßig.

line wirkt optisch zeitlos schlicht. Er verzichtet auf hervorstechende Griffe. Stattdessen begeistert er mit „unsichtbaren“, beidseitig bedienbaren Griffrinnen. Die hochwertigen Schubladenführungen sind serienmäßig mit Selbsteinzug und Dämpfung ausgestattet. Ebenfalls serienmäßig: Die geräuschkindernde Anti-Rutsch-Bodenfläche in der Auszugsfächerschale.

Details

- Korpus
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
 - Zusätzliche Kippsicherung nach vorn.
 - Abdeckplatte wahlweise melaminharzbeschichtet (19 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 203) oder aus lackiertem Stahl (10 mm).
- Schubladen
- Schubladen mit verdeckten Teleskopführungen und

- geschlossenem Boden sowie mit Selbsteinzug und Dämpfung.
 - 3 HE: 75 % ausziehbar
 - 6 HE: Überauszug 19 mm
 - Doppelauszugsperre.
 - Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.
- Inneneinrichtung
- Oberste Schublade: Auszugsfächerschale mit Utensilienfach (Teleskopauszug) und Anti-Rutsch-Bodenfläche.
 - Schublade 6 OH für Hängeregistratur.



Einfach nur anschieben. Den Rest erledigt der Selbsteinzug, gedämpft.



Schublade 6 Höheneinheiten (6 HE) für Hängeregistratur als Quer- oder Lateralablage.



Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (19 mm) mit ABS-Umleimer.

Rollcontainer line

Ausführung
Rollcontainer mit Utensilienfach*
9 Höheneinheiten = 9 HE



Abdeckplatte
Stahl
3 Schubladen à 3 HE



Abdeckplatte
Stahl
1 Schublade à 3 HE
1 Schublade à 6 HE



Abdeckplatte
melaminharzbeschichtet
3 Schubladen à 3 HE



Abdeckplatte
melaminharzbeschichtet
1 Schublade à 3 HE
1 Schublade à 6 HE

Modell 9 HE (Tiefe 600 mm)

LCZ96-333ED-S

LCZ96-3E6TD-S

LCZ96-333ED-K

LCZ96-3E6TD-K

Höhe x Breite mm

570 x 417

570 x 417

579 x 417

579 x 417

Modell 9 HE (Tiefe 800 mm)

① **LCZ98-333ED-S**

LCZ98-3E6TD-S

LCZ98-333ED-K

③ **LCZ98-3E6TD-K**

Höhe x Breite mm

570 x 417


570 x 417

579 x 417

579 x 417

Beistellcontainer line

Ausführung
Beistellcontainer mit Utensilienfach*
12 Höheneinheiten = 12 HE



Abdeckplatte
melaminharzbeschichtet
4 Schubladen à 3 HE



Abdeckplatte
melaminharzbeschichtet
2 Schubladen à 3 HE
1 Schublade à 6 HE



Abdeckplatte
melaminharzbeschichtet
2 Schubladen à 6 HE

Modell 12 HE (Tiefe 800 mm)

LCZ128-3333ED-K

LCZ128-33E6TD-K

LCZ128-66TD-K

Höhe x Breite mm

720 x 417

720 x 417

720 x 417

* Lichtes Maß je Schublade: Höhe 3 HE = 130 mm; 6 HE = 280 mm (Breite 330 mm/Tiefe 485 bzw. 685 mm).
Schubladenbelastung: 3 HE = 18 kg 6 HE = 40 kg

Zubehör

Formularschrägeinsatz (Draht fest eingebaut)	FA11 D
Formularschrägeinsatz (Kunststoff ausbaubar)	Fächer FA8
Stempelhalter	STH
Trennsteg für DIN A4, quer	TRA4
Tiefenteiler für DIN A5	TRA5
Tiefenteiler für DIN A6	TRA6



Lackierte Stahl-Abdeckplatte (10 mm).



Trennstegge und Tiefenteiler. Damit bleibt alles fest an seinem Platz.



Auszugsfächerschale mit geräuschmindernder Anti-Rutsch-Bodenfläche.

Klassisch oder farbenfroh.



Top Qualität. In vielen Ausführungen.

Varianten von 520 bis 720 mm Höhe. Selbsteinzug und Dämpfung inklusive!

kontoro ist ein modulares System. Es bietet sowohl kompakte Klassiker auf Rollen als auch Standcontainer – mit beispielsweise Schubladen für Hängeregistratur im Container und Ordnerfach auf Augenhöhe im Aufsatzschrank.

Details

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Zusätzliche Kippsicherung nach vorn.
- Je nach Modell Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (19 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 203) oder aus lackiertem Stahl (10 mm).

Schubladen

- Schubladen mit verdeckten Teleskopführungen und geschlossenem Boden sowie mit Selbsteinzug und Dämpfung.

- 2/3 HE: 75% ausziehbar
- 6 HE: Überauszug 19 mm
- Doppelauszugsperre.
- Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Oberste Schublade: Auszugsfächerschale mit Utensilienfach (Teleskopauszug) und Anti-Rutsch-Bodenfläche.
- Schublade 6 OH für Hängeregistratur.



Einfach nur anschieben. Den Rest erledigt der Selbsteinzug, gedämpft.



Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (19 mm) mit ABS-Umleimer.



Lackierte Stahl-Abdeckplatte (10 mm).

Rollcontainer kontoro

Ausführung
Rollcontainer mit Utensilienfach*
8 Höheneinheiten = 8 HE



Abdeckplatte
Stahl
1 Schubladen à 2 HE
2 Schubladen à 3 HE



Abdeckplatte
Stahl
1 Schublade à 2 HE
1 Schublade à 6 HE



Abdeckplatte
melaminharzbeschichtet
1 Schubladen à 2 HE
2 Schubladen à 3 HE



Abdeckplatte
melaminharzbeschichtet
1 Schublade à 2 HE
1 Schublade à 6 HE

Modell 8 HE (Tiefe 800 mm)

KCZ88-233ED-S

KCZ88-2E6TD-S

KCZ88-233ED-K

KCZ88-2E6TD-K

Höhe x Breite mm

520 x 417

520 x 417

529 x 417

529 x 417

Ausführung
Rollcontainer mit Utensilienfach*
9 Höheneinheiten = 9 HE



Abdeckplatte
Stahl
3 Schubladen à 3 HE



Abdeckplatte
Stahl
1 Schublade à 3 HE
1 Schublade à 6 HE



Abdeckplatte
melaminharzbeschichtet
3 Schubladen à 3 HE



Abdeckplatte
melaminharzbeschichtet
1 Schublade à 3 HE
1 Schublade à 6 HE

Modell 9 HE (Tiefe 600 mm)

KCZ96-333ED-S

KCZ96-3E6TD-S

KCZ96-333ED-K

KCZ96-3E6TD-K

Höhe x Breite mm

570 x 417

570 x 417

579 x 417

579 x 417

Modell 9 HE (Tiefe 800 mm)

KCZ98-333ED-S

KCZ98-3E6TD-S

KCZ98-333ED-K

KCZ98-3E6TD-K

Höhe x Breite mm

570 x 417

570 x 417

579 x 417

579 x 417

Beistellcontainer kontoro

Ausführung
Beistellcontainer mit Utensilienfach*
12 Höheneinheiten = 12 HE



Abdeckplatte
melaminharzbeschichtet
4 Schubladen à 3 HE



Abdeckplatte
melaminharzbeschichtet
2 Schublade à 3 HE
1 Schublade à 6 HE



Abdeckplatte
melaminharzbeschichtet
2 Schubladen à 6 HE

Tiefe 800 mm

Modell 12 HE

KCZ128-333ED-K

KCZ128-33E6TD-K

KCZ128-66TD-K

Höhe x Breite mm

720 x 417

720 x 417

720 x 417

Preis in €

* Leichtes Maß je Schublade: Höhe 2 HE = 80 mm; 3 HE = 130 mm; 6 HE = 280 mm (Breite 330 mm/Tiefe 485 bzw. 685 mm).
Schubladenbelastung: 2 HE = 18 kg 3 HE = 18 kg 6 HE = 40 kg


Zubehör für Container

Formularschrägeinsatz (Draht fest eingebaut)	FA11 D
Formularschrägeinsatz (Kunststoff ausbaubar)	Fächer FA8
Stempelhalter	STH

Zubehör für Container

Trennsteg für DIN A4, quer	TRA4
Tiefenteiler für DIN A5	TRA5
Tiefenteiler für DIN A6	TRA6

Variables Premiummöbel.

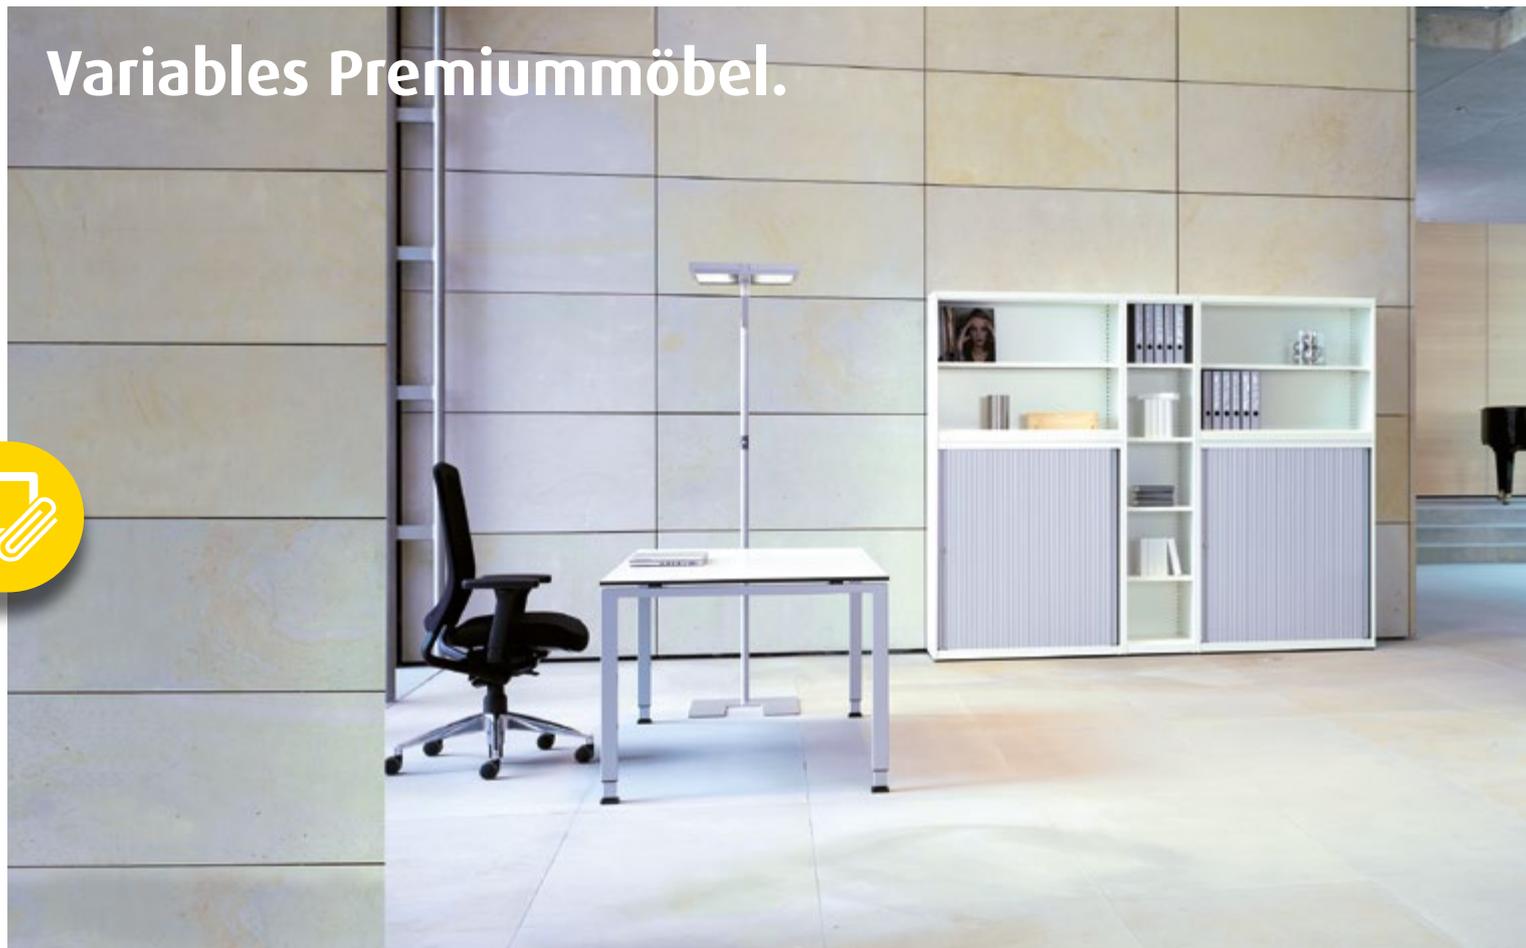

Formschöne Vielfalt. Aus hochwertigem Stahl.

Schlanker Stahl als Material. Für feinste Linien. Und höchste Stabilität.

Stahl hat gleich zwei Vorteile. Es ermöglicht feinste Linienführungen, die das Möbel schlank und elegant erscheinen lassen. Und es garantiert höchste Stabilität über viele Jahre.

Variabel und flexibel. Passend zu jedem Einrichtungs- niveau.

Schlicht und einfach. Oder schick und edel? kontoro tritt auf Wunsch in jeder vorgegebenen Rolle auf. Zum Beispiel als zurückhaltend schlichtes Funktionsmöbel in Behörden- und Verwaltungsbüros. Oder als echte Augenweide in gehobener Office-Atmosphäre. Die Vielfalt seiner Gestaltungsmöglichkeiten macht kontoro beliebt auf allen Etagen, in jeder Stauraumfunktion und auf jeder Hierarchieebene.

Modular und stapelbar. Für optimale Raumnutzung.

Stabile Stahlgehäuse in unterschiedlichen Größen sind stapelbar und wie in einem Baukastensystem miteinander kombinierbar. So entstehen bedarfsgerechte Kombinationen, die man auch im Nachhinein noch ändern und erweitern kann.



Bis 3 OH Gesamthöhe: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet, 25 mm stark, abgerundete ABS-Umleimer.



Ab 4 OH Gesamthöhe: Stahlabdeckplatte, 11 mm stark.




Die Stapelfähigkeit verschiedener Schrankelemente erlaubt viele Kombinationen bei einheitlicher Optik.



Das variable kontoro System:

Ästhetisch wie Unikate. Funktional wie das Baukastensystem, das dahinter steckt. kontoro wertet Räume auf.


Aufsatzschränke



Gesamthöhe:
6 OH = 2306 mm

Grundelemente


Aufsatzschränke



Gesamthöhe:
5 OH = 1956 mm

Grundelemente

Territorial.

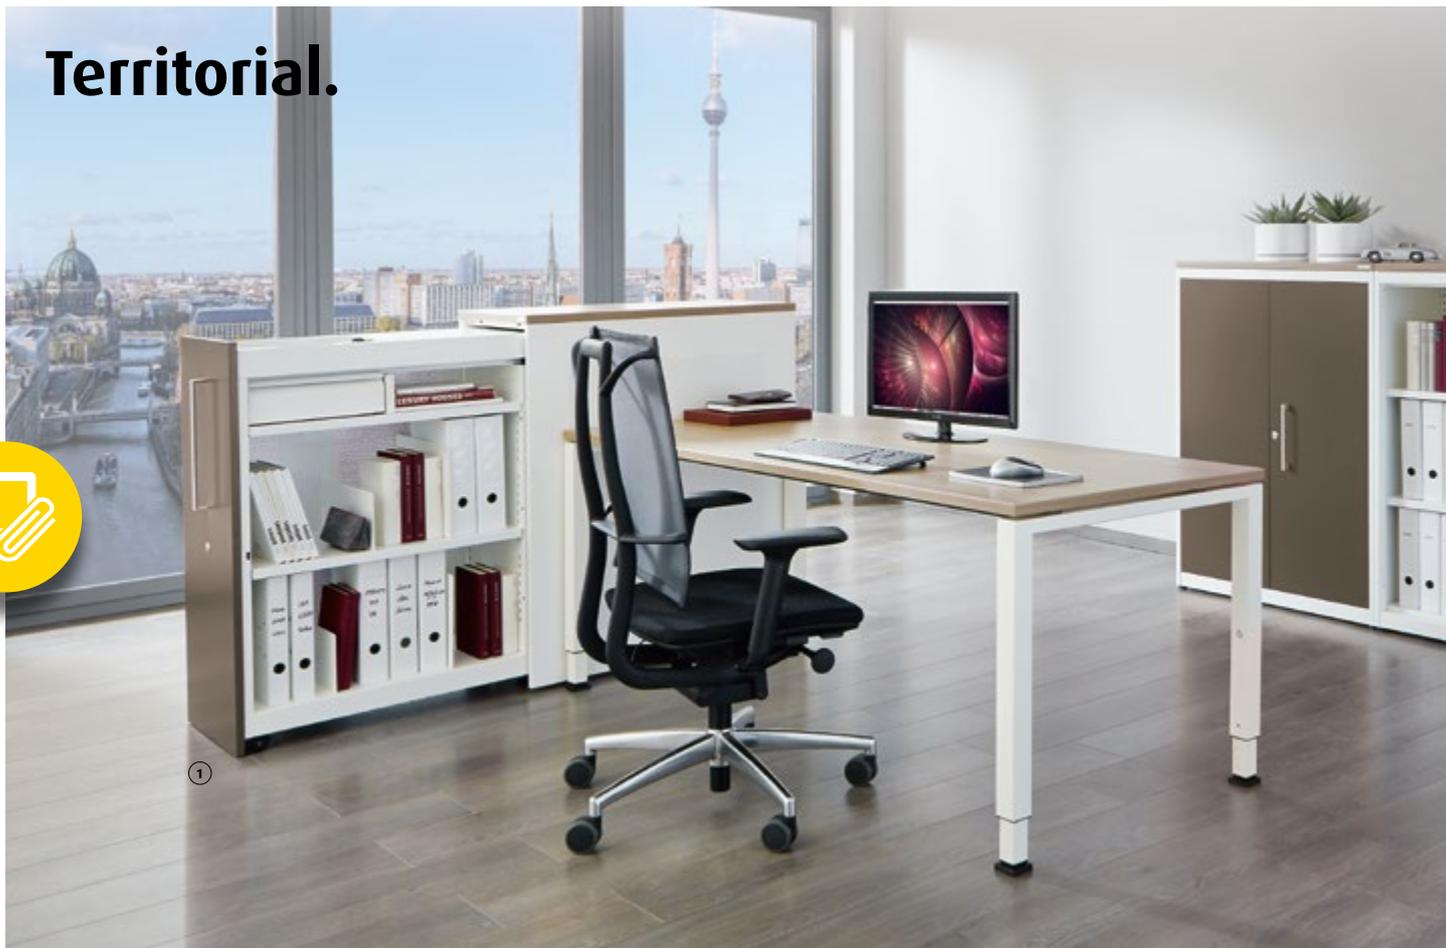

Mehr Stauraum direkt am Arbeitsplatz.

Ungestörtes Arbeiten im eigenen Areal.

Wenn im Großraum Flächeneffizienz angesagt ist, schafft der kontoro Hochauszugsschrank Stauraum mit Direktzugriff und gleichzeitig Privatsphäre durch sanfte Abschirmung.

Details

- Korpus
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
 - Front in Stahlblech (Melamin auf Anfrage).
 - Wahlweise in 2 Tiefen und 2 Höhen.
 - Abdeckplatte Kunststoffschichtstoff (25 mm) mit umlaufendem ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 203).
 - Korpus akustisch wirksam.

Inneneinrichtung

- mit 2 Stahlfachböden, graphit-schwarz RAL 9011 lackiert.
 - optional weitere Inneneinrichtungen (siehe Tabelle).
- Auszug
- Vollauszug auf kugelgelagerten Telekopschienen mit Selbsteinzug/Dämpfung.
 - Stützrollen für Abstützung ab ca. 60% Auszugweg.
 - Schloß mit Wechselkernzylinder mit Klappschlüssel und Zweit-schlüssel.



Serienmäßig mit Akustikausstattung





Serienmäßig mit Softclose und Dämpfung



Materialschale

Hochauszugsschrank kontoro


Ausführung
mit Bügelgriff




2,5 OH
2 Fachböden
links stehend
Auszug rechts öffnend



2,5 OH
2 Fachböden
rechts stehend
Auszug links öffnend



3 OH
2 Fachböden
links stehend
Auszug rechts öffnend



3 OH
2 Fachböden
rechts stehend
Auszug links öffnend


Modell (Tiefe 800 mm)	KHDAWT2-08RK	KHDAWT2-08LK	KHDAWT3-08RK	KHDAWT3-08LK
Höhe x Breite mm	1025 x 432	1025 x 432	1250 x 432	1250 x 432
Modell (Tiefe 900 mm)	KHDAWT2-09RK	KHDAWT2-09LK	KHDAWT3-09RK	KHDAWT3-09LK
Höhe x Breite mm	1025 x 432	1025 x 432	1250 x 432	1250 x 432

OH = Ordnerhöhen

Zubehör

Materialschale	MAS	MAS	MAS	MAS
Privatfach, abschließbar	PRF	PRF	PRF	PRF
Kleinschublade + Gefach-Trennung	KSKH_R_OBEN	KSKH_L_OBEN	-	-
zusätzlicher Fachboden*	FB_KH	FB_KH	FB_KH	FB_KH
Fachteiler* (150 mm hoch, max. 6 Stk./Fachboden)	FT150_KH	FT150_KH	FT150_KH	FT150_KH
Fachteiler* (250 mm hoch, max. 6 Stk./Fachboden)	FT250_KH	FT250_KH	FT250_KH	FT250_KH
1 Hängeregistraturauszug auf Teleskopführungen	AH1_KH	AH1_KH	AH1_KH	AH1_KH
Gegengewicht (36 kg, empfohlen bei Teppichboden)	GG	GG	GG	GG

* RAL 9011, graphitschwarz



Privatfach. Schließung
abweichend von Korpussschließung.



Kleinschublade mit Selbsteinzug/
Dämpfung (nur bei 2,5 OH)



Hängeregistraturauszug für A4 Mappen,
mit Selbsteinzug/Dämpfung, in unterem
Fach eingebaut



Produktvideo kontoro





Mit optisch attraktiven Querrollladen.

Platzsparend und geräuscharm.

Den Schrank in einem Zug über die gesamte Breite öffnen. Das geht mit Querrollladen. Bleibt er geöffnet, stört keine hervorstehende Tür. kontoro Schränke lassen sich um 180° versetzt und in allen Variationen stapeln.

Details

- Korpus
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
 - Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben (nicht für Aufsatzschrank).
 - Grundschränke bis 3 OH: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 203).
 - Grundschränke ab 4 OH: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe (Farben siehe Seite 202).
 - Aufsatzschränke: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe.

Front

- Platzsparende Querrollladen mit Griffleiste in 3 RAL-Farben (siehe Seite 204).
- Beinahe geräuschloser Türlauf durch Aluminium-Laufschienen.
- Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Eingerichtet mit Stahlfachböden, graphitschwarz RAL 9011 lackiert.
- Fachbodenbelastung
Breite 800 mm: 44 kg
Breite 1000 mm: 55 kg
Breite 1200 mm: 66 kg
- Innere Nutzbreite
bei Breite 800 mm: innen 668 mm
bei Breite 1000 mm: innen 868 mm
bei Breite 1200 mm: innen 1040 mm



Sicher verschließbar: Die Querrolllade mit ergonomisch angenehmer Griffleiste, ausgestattet mit einem soliden Drehzylinder-Sicherheitsschloss.

Querrolladenschrank kontoro

Ausführung				
Tiefe 432 mm	2 OH Querrolllade 1 Fachboden	2 OH Querrolllade 1 Fachboden	2 OH Querrolllade 1 Fachboden	2 OH Querrolllade 1 Fachboden
Modell	① KQG2-08-K	KQG2-10-K	KQG2-12-K	
Höhe x Breite mm	830 x 800	830 x 1000	830 x 1200	

Modell (Grundschränk für Kombination)	KQG2-08-0	KQG2-10-0	KQG2-12-0
Höhe x Breite mm	805 x 800	805 x 1000	805 x 1200

Modell (Aufsatzschränk)	KQA2-08-S	KQA2-10-S	KQA2-12-S
Höhe x Breite mm	801 x 800	801 x 1000	801 x 1200

Ausführung				
Tiefe 432 mm	3 OH Querrolllade 2 Fachböden	3 OH Querrolllade 2 Fachböden	3 OH Querrolllade 2 Fachböden	3 OH Querrolllade 2 Fachböden
Modell	KQG3-08-K	② KQG3-10-K	KQG3-12-K	
Höhe x Breite mm	1180 x 800	1180 x 1000	1180 x 1200	

Modell (Grundschränk für Kombination)	KQG3-08-0	KQG3-10-0	KQG3-12-0
Höhe x Breite mm	1155 x 800	1155 x 1000	1155 x 1200

Modell (Aufsatzschränk)	KQA3-08-S	KQA3-10-S	KQA3-12-S
Höhe x Breite mm	1151 x 800	1151 x 1000	1151 x 1200

Ausführung				
Tiefe 432 mm	4 OH Querrolllade 3 Fachböden	4 OH Querrolllade 3 Fachböden	4 OH Querrolllade 3 Fachböden	4 OH Querrolllade 3 Fachböden
Modell	KQG4-08-S	③ KQG4-10-S	KQG4-12-S	
Höhe x Breite mm	1516 x 800	1516 x 1000	1516 x 1200	

Modell (Grundschränk für Kombination)	KQG4-08-0	KQG4-10-0	KQG4-12-0
Höhe x Breite mm	1505 x 800	1505 x 1000	1505 x 1200

Ausführung				
Tiefe 432 mm	5 OH Querrolllade 4 Fachböden	5 OH Querrolllade 4 Fachböden	5 OH Querrolllade 4 Fachböden	5 OH Querrolllade 4 Fachböden
Modell	KQG5-08-S	KQG5-10-S	④ KQG5-12-S	
Höhe x Breite mm	1956 x 800	1956 x 1000	1956 x 1200	

OH = Ordnerhöhen.
 -K = Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm).
 -0 = ohne Abdeckplatte.
 -S = Abdeckplatte Stahl (11 mm).

Raumsparer.



Mit leichtgängigen Schiebetüren.

Ideal bei begrenzter Stellfläche.

Wenn im Office sehr schmale Verkehrswege vorherrschen, empfiehlt sich der Einsatz von Schiebetürenschränken. Hier versperrt keine geöffnete Schranktür den Weg. Durch Verwendung von Rollenführungen gleiten die Türen beinahe geräuschlos. Der Schiebetürmechanismus ist serienmäßig mit Selbsteinzug und Dämpfung ausgestattet.

Details

- Korpus
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
 - Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben (nicht für Aufsatzschrank).
 - Grundschränke bis 3 OH: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 203).

- Grundschränke ab 4 OH: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe.
- Aufsatzschränke: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe.

Türen

- Raumsparende Stahl-Schiebetüren mit Selbsteinzug und Dämpfung.
- Beinahe geräuschloser Türlauf durch Rollenführung.
- Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Mitteltrennwand bei 1600 mm Breite.
- Eingerichtet mit Stahlfachböden, graphitschwarz RAL 9011 lackiert.
- Fachbodenbelastung
Breite 800 mm: 44 kg
Breite 1000 mm: 55 kg
Breite 1200 mm: 66 kg
Breite 1600 mm: 88 kg



Schiebetüren-Rollenführung serienmäßig mit Anschlag/Dämpfung.



Schiebetür mit lackierter Aluminium-Griffleiste.

Schiebetürenschränk kontoro

Ausführung					-
Tiefe 432 mm	2 OH Schiebetüren 1 Fachboden	2 OH Schiebetüren 1 Fachboden	2 OH Schiebetüren 1 Fachboden	-	-
Modell (Thekenelement)	KST2-08-K	KST2-10-K	KST2-12-K	-	-
Höhe x Breite mm	720 x 800	720 x 1000	720 x 1200	-	-

Ausführung					
Tiefe 432 mm	2 OH Schiebetüren 1 Fachboden	2 OH Schiebetüren 1 Fachboden	2 OH Schiebetüren 1 Fachboden	2 OH Schiebetüren 2 x 1 Fachboden 1 Mitteltrennwand	2 OH Schiebetüren 2 x 1 Fachboden 1 Mitteltrennwand
Modell	KSG2-08-K	KSG2-10-K	KSG2-12-K	KSG2-16-K	-
Höhe x Breite mm	830 x 800	830 x 1000	830 x 1200	830 x 1600	-

Modell (Grundschränk für Kombination)	KSG2-08-0	KSG2-10-0	KSG2-12-0	KSG2-16-0	-
Höhe x Breite mm	805 x 800	805 x 1000	805 x 1200	805 x 1600	-

Modell (Aufsatzschränk)	KSA2-08-S	KSA2-10-S	KSA2-12-S	KSA2-16-S	-
Höhe x Breite mm	801 x 800	801 x 1000	801 x 1200	801 x 1600	-

Ausführung					
Tiefe 432 mm	3 OH Schiebetüren 2 Fachböden	3 OH Schiebetüren 2 Fachböden	3 OH Schiebetüren 2 Fachböden	3 OH Schiebetüren 2 x 2 Fachböden 1 Mitteltrennwand	3 OH Schiebetüren 2 x 2 Fachböden 1 Mitteltrennwand
Modell	KSG3-08-K	KSG3-10-K	KSG3-12-K	KSG3-16-K	-
Höhe x Breite mm	1180 x 800	1180 x 1000	1180 x 1200	1180 x 1600	-

Modell (Grundschränk für Kombination)	KSG3-08-0	KSG3-10-0	KSG3-12-0	KSG3-16-0	-
Höhe x Breite mm	1155 x 800	1155 x 1000	1155 x 1200	1155 x 1600	-

Modell (Aufsatzschränk)	KSA3-08-S	KSA3-10-S	KSA3-12-S	KSA3-16-S	-
Höhe x Breite mm	1151 x 800	1151 x 1000	1151 x 1200	1151 x 1600	-

Ausführung					
Tiefe 432 mm	4 OH Schiebetüren 3 Fachböden	4 OH Schiebetüren 3 Fachböden	4 OH Schiebetüren 3 Fachböden	4 OH Schiebetüren 2 x 3 Fachböden 1 Mitteltrennwand	4 OH Schiebetüren 2 x 3 Fachböden 1 Mitteltrennwand
Modell	KSG4-08-S	KSG4-10-S	KSG4-12-S	KSG4-16-S	-
Höhe x Breite mm	1516 x 800	1516 x 1000	1516 x 1200	1516 x 1600	-

Modell (Grundschränk für Kombination)	KSG4-08-0	KSG4-10-0	KSG4-12-0	-	-
Höhe x Breite mm	1505 x 800	1505 x 1000	1505 x 1200	-	-

OH = Ordnerhöhen.
 -K = Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm).
 -0 = ohne Abdeckplatte.
 -S = Abdeckplatte Stahl (11 mm).

Puristischer Stauraum.



Mit klassischen Flügeltüren.

Für Ordner, Akten und Büromaterial.

Der Klassiker unter den Aktenschränken. Schlicht im Design. Praktisch in seiner Funktion. Innenmaße und Inneneinrichtung sind zentimetergenau auf Akten- und Ordnermaße abgestimmt.

Details

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben (nicht für Aufsatzschrank).
- Grundschränke bis 3 OH: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 203).

- Grundschränke ab 4 OH: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe.
- Aufsatzschränke: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe.

Türen

- Verwindungsfeste Stahlblechtüren mit doppelschaliger Front und Bügelgriff, Türöffnungswinkel bis 120°.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Eingerichtet mit Stahlfachböden, graphitschwarz RAL 9011 lackiert.
- Fachbodenbelastung
Breite 800 mm: 44 kg
Breite 1000 mm: 55 kg
Breite 1200 mm: 66 kg



Für hohe Stabilität: Doppelwandige Tür.



Äußerst strapazierfähig: Das Scharnier.

Flügeltürenschränk kontoro

Ausführung			
Tiefe 432 mm	2 OH Flügeltüren 1 Fachboden	2 OH Flügeltüren 1 Fachboden	2 OH Flügeltüren 1 Fachboden
Modell	KFG2-08-K	KFG2-10-K	KFG2-12-K
Höhe x Breite mm	830 x 800	830 x 1000	830 x 1200

Modell (Grundschränk für Kombination)	KFG2-08-O	KFG2-10-O	KFG2-12-O
Höhe x Breite mm	805 x 800	805 x 1000	805 x 1200

Modell (Aufsatzschränk)	KFA2-08-S	KFA2-10-S	KFA2-12-S
Höhe x Breite mm	801 x 800	801 x 1000	801 x 1200

Ausführung			
Tiefe 432 mm	3 OH Flügeltüren 2 Fachböden	3 OH Flügeltüren 2 Fachböden	3 OH Flügeltüren 2 Fachböden
Modell	KFG3-08-K	KFG3-10-K	KFG3-12-K
Höhe x Breite mm	1180 x 800	1180 x 1000	1180 x 1200

Modell (Grundschränk für Kombination)	KFG3-08-O	KFG3-10-O	KFG3-12-O
Höhe x Breite mm	1155 x 800	1155 x 1000	1155 x 1200

Modell (Aufsatzschränk)	KFA3-08-S	KFA3-10-S	KFA3-12-S
Höhe x Breite mm	1151 x 800	1151 x 1000	1151 x 1200

Ausführung			
Tiefe 432 mm	4 OH Flügeltüren 3 Fachböden	4 OH Flügeltüren 3 Fachböden	4 OH Flügeltüren 3 Fachböden
Modell	KFG4-08-S	KFG4-10-S	KFG4-12-S
Höhe x Breite mm	1516 x 800	1516 x 1000	1516 x 1200

Modell (Grundschränk für Kombination)	KFG4-08-O	KFG4-10-O	KFG4-12-O
Höhe x Breite mm	1505 x 800	1505 x 1000	1505 x 1200

Ausführung			
Tiefe 432 mm	5 OH Flügeltüren 4 Fachböden	5 OH Flügeltüren 4 Fachböden	5 OH Flügeltüren 4 Fachböden
Modell	KFG5-08-S	KFG5-10-S	KFG5-12-S
Höhe x Breite mm	1956 x 800	1956 x 1000	1956 x 1200

- OH = Ordnerhöhen.
- K = Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm).
- O = ohne Abdeckplatte.
- S = Abdeckplatte Stahl (11 mm).

Zubehör	
Dämpfer* je Flügeltür	31004735

* 2 Dämpfer je Schränk, nachrüstbar.

Schöner Anblick.



Regalschrank **kontoro**

Büro

Offener Schrank als gern gesehener Aufsatz.

Lockert das Gesamtbild auf.
Die ästhetische Kombination aus Regal- und Stauraumelementen. Eine „offene“ Variante, die sich rechnet und optisch für Auflockerung sorgt. Formal passend zu allen Schrankmodellen des Programms kontoro. Für ein durchgängig schönes Gesamtbild.

Details

- Korpus
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
 - Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben (nicht für Aufsatzschrank).
 - Grundschränke bis 3 OH: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 203).

- Grundschränke ab 4 OH: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe.
- Aufsatzschränke: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe.

Inneneinrichtung

- Eingerichtet mit Stahlfachböden in Korpusfarbe.
- Fachbodenbelastung
Breite 400 mm: 23 kg
Breite 800 mm: 44 kg
Breite 1000 mm: 55 kg
Breite 1200 mm: 66 kg



Präzise Verarbeitung (2 mm Fugenbild) und leicht einstellbare Höhenausgleichsschrauben in jedem Grundelement.

Regal- und Aufsatzschrank kontoro

Ausführung					
Tiefe 432 mm		2 OH 1 Fachboden	2 OH 1 Fachboden	2 OH 1 Fachboden	2 OH 1 Fachboden
Modell		KOG2-04-K	KOG2-08-K	KOG2-10-K	KOG2-12-K
Höhe x Breite mm		830 x 400	830 x 800	830 x 1000	830 x 1200
Modell (Grundschränk für Kombination)		KOG2-04-0	KOG2-08-0	KOG2-10-0	KOG2-12-0
Höhe x Breite mm		805 x 400	805 x 800	805 x 1000	805 x 1200
Modell (Aufsatzschrank)		KOA2-04-S	KOA2-08-S	KOA2-10-S	KOA2-12-S
Höhe x Breite mm		801 x 400	801 x 800	801 x 1000	801 x 1200

Ausführung					
Tiefe 432 mm		3 OH 2 Fachböden	3 OH 2 Fachböden	3 OH 2 Fachböden	3 OH 2 Fachböden
Modell		KOG3-04-K	KOG3-08-K	KOG3-10-K	KOG3-12-K
Höhe x Breite mm		1180 x 400	1180 x 800	1180 x 1000	1180 x 1200
Modell (Grundschränk für Kombination)		KOG3-04-0	KOG3-08-0	KOG3-10-0	KOG3-12-0
Höhe x Breite mm		1155 x 400	1155 x 800	1155 x 1000	1155 x 1200
Modell (Aufsatzschrank)		KOA3-04-S	KOA3-08-S	KOA3-10-S	KOA3-12-S
Höhe x Breite mm		1151 x 400	1151 x 800	1151 x 1000	1151 x 1200

Ausführung					
Tiefe 432 mm		4 OH 3 Fachböden	4 OH 3 Fachböden	4 OH 3 Fachböden	4 OH 3 Fachböden
Modell		KOG4-04-S	KOG4-08-S	KOG4-10-S	KOG4-12-S
Höhe x Breite mm		1516 x 400	1516 x 800	1516 x 1000	1516 x 1200
Modell (Grundschränk für Kombination)		KOG4-04-0	KOG4-08-0	KOG4-10-0	KOG4-12-0
Höhe x Breite mm		1505 x 400	1505 x 800	1505 x 1000	1505 x 1200

Ausführung					
Tiefe 432 mm		5 OH 4 Fachböden	5 OH 4 Fachböden	5 OH 4 Fachböden	5 OH 4 Fachböden
Modell		KOG5-04-S	KOG5-08-S	KOG5-10-S	KOG5-12-S
Höhe x Breite mm		1956 x 400	1956 x 800	1956 x 1000	1956 x 1200

OH = Ordnerhöhen.
 -K = Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm).
 -0 = ohne Abdeckplatte.
 -S = Abdeckplatte Stahl (11 mm).

Stil und Komfort.



Klare Fronten. Sanfter Einzug.

Ein gutes Stück Luxus.

Wie bei einer hochwertigen Einbauküche schließen hier die Schubladen geräuscharm sanft mit komfortablem gedämpften Selbsteinzug Dämpfung. Ein Stück Luxus, der insbesondere bei schwer beladenen Schubladen die tägliche Arbeit stark erleichtert und zur Senkung des Geräuschpegels beiträgt.

Details

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.
- Schränke bis 21 HE: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 203).
- Schränke ab 24 HE: Stahl-Abdeckplatte (11 mm) lackiert in Korpusfarbe.

Schubladen

- Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit geschlossenem Boden und integriertem gedämpften Selbsteinzug.
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Hängeregistratúrauszug für DIN A4 quer, je nach Modell belastbar von 23 kg bis 40 kg.



Registratúrauszüge mit verdeckten Führungsschienen (Stahlschürzen).



Integrierter Selbsteinzug mit Dämpfung.

Hängeregistraturschrank kontoro

Ausführung



	2 Auszüge à 7 HE 2-bahnig Hängeregistratur A4 quer	3 Auszüge à 7 HE 2-bahnig Hängeregistratur A4 quer	4 Auszüge à 6 HE 2-bahnig Hängeregistratur A4 quer
Breite 800/Tiefe 432 mm/lichte Tiefe 328 mm			

Modellreihe

Höhe mm	830	1180	1316
Modell Selbsteinzug/Dämpfung	① KZDG2-08-HR-K	② KZDG3-08-HR-K	KZDT4-08-HR-S

Modellreihe (Grundschränk für Kombination)

Höhe mm	805	1155	1305
Modell Selbsteinzug/Dämpfung	KZDG2-08-HR-O	KZDG3-08-HR-O	KZDT4-08-HR-O


Breite 800 mm/Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 496 mm

Modellreihe

Höhe mm	830	1180	1316
Modell Selbsteinzug/Dämpfung	KZDG2-08-6-HR-K	KZDG3-08-6-HR-K	KZDT4-08-6-HR-S

Hängeregistraturschrank kontoro

Ausführung



	2 Auszüge à 7 HE 3-bahnig Hängeregistratur A4 quer	3 Auszüge à 7 HE 3-bahnig Hängeregistratur A4 quer	4 Auszüge à 6 HE 3-bahnig Hängeregistratur A4 quer
Breite 1200 mm/Tiefe 432 mm/lichte Tiefe 328 mm			

Modellreihe

Höhe mm	830	1180	1316
Modell Selbsteinzug/Dämpfung	KZDG2-12-HR-K	KZDG3-12-HR-K	③ KZDT4-12-HR-S

Modellreihe (Grundschränk für Kombination)

Höhe mm	805	1155	1305
Modell Selbsteinzug/Dämpfung	KZDG2-12-HR-O	KZDG3-12-HR-O	KZDT4-12-HR-O

Breite 1200 mm/Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 496 mm

Modellreihe

Höhe mm	830	1180	1316
Modell Selbsteinzug/Dämpfung	KZDG2-12-6-HR-K	KZDG3-12-6-HR-K	KZDT4-12-6-HR-S

-K = Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm).

-O = ohne Abdeckplatte.

-S = Abdeckplatte Stahl (11 mm).

Aufsatzschränke Tiefe 432 mm ab Seite 45.

Schöner arbeiten.



Optisch attraktive Karteischränke.

Ansprechendes Ambiente. Mit kontoro.

Zum hochwertigen Erscheinungsbild in Praxis und Büro gehört das designorientierte Schranksystem kontoro. Die optional akustisch wirksamen Schubladen helfen, den Geräuschpegel zu senken. Und die ansprechende, geradlinige Formgebung kommt beim Personal wie bei Patienten sehr gut an. Passende Aufsatzschränke finden Sie auf Seite 56.

Details

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.
- Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe. Optional Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (auf Anfrage).


Schubladen

- Schubladen wahlweise mit Auszügen für A5- oder A4-Karteikarten, quer.

- Belastung Karteiauszug bis 40 kg.
 - Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit geschlossenem Boden und integriertem gedämpften Selbsteinzug.
 - Doppelauszugssperre.
 - Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.
- Fronten
- Stahlfronten mit formschönen Griffen.



Lackierte Stahl-Abdeckplatte in Korpusfarbe.




Mit integriertem gedämpften Selbsteinzug.


Karteischränk kontoro

Ausführung

Abdeckplatte Stahl 11 mm




6 Auszüge
3-bahnig
DIN A5 quer



6 Auszüge
4-bahnig
DIN A5 quer



4 Auszüge
2-bahnig
DIN A4 quer



4 Auszüge
3-bahnig
DIN A4 quer

Tiefe 432 mm
Auszugsbelastung 60 kg

Modellreihe

Breite x Höhe mm	800 x 1316	1200 x 1316	800 x 1316	1200 x 1316
Modell Selbststeinzug/Dämpfung	KZDT4-08KA5Q-S	KZDT4-12KA5Q-S	KZDT4-08KA4Q-S	KZDT4-12KA4Q-S

Karteischränk kontoro

Ausführung

Abdeckplatte Stahl 11 mm



6 Auszüge
3-bahnig
DIN A5 quer



6 Auszüge
4-bahnig
DIN A5 quer



4 Auszüge
2-bahnig
DIN A4 quer



4 Auszüge
3-bahnig
DIN A4 quer

Tiefe 600 mm
Auszugsbelastung 60 kg

Modellreihe

Breite x Höhe mm	800 x 1316	1200 x 1316	800 x 1316	1200 x 1316
Modell Selbststeinzug/Dämpfung	KZDT4-08-6-KA5Q-S	KZDT4-12-6-KA5Q-S	KZDT4-08-6-KA4Q-S	KZDT4-12-6-KA4Q-S

Kombination.



Kartei plus Ordnerablage.

Schrank plus Aufsatzschrank.

Wer seine Karteikartenablage durch eine Ordnerablage ergänzen möchte, nutzt dazu einfach den passenden Aufsatzschrank. Wahlweise mit Querrollladen, Schiebetüren oder mit offener Front.

Details Grundschrankschrank

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.
- Ohne Abdeckplatte.

Schubladen

- Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit geschlossenem Boden und integriertem gedämpften Selbsteinzug.
- Doppelauszugsperre.
- Wahlweise 3 oder 4 Bahnen DIN A5 und 2 oder 3 Bahnen DIN A4 nebeneinander.
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Fronten

- Stahlfronten mit formschönen Griffen.

Details Aufsatzschrank

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe (Farben siehe Seite 202).

Einrichtung

- Ab 2 OH: Stahlfachböden graphit-schwarz RAL 9011 lackiert.

Fronten

- Mit Querrollladen, Schiebetüren oder ohne Fronten, wie ein Regal.




Karteischränk kontoro Grundschränk für Kombination

Ausführung
ohne Abdeckplatte




6 Auszüge
3-bahnig
DIN A5 quer



6 Auszüge
4-bahnig
DIN A5 quer



4 Auszüge
2-bahnig
DIN A4 quer



4 Auszüge
3-bahnig
DIN A4 quer


Tiefe 432 mm

Modellreihe

Höhe x Breite mm	1305 x 800	1305 x 1200	1305 x 800	1305 x 1200
Modell Selbsteinzug/Dämpfung	KZDT4-08KA5Q-0	KZDT4-12KA5Q-0	KZDT4-08KA4Q-0	KZDT4-12KA4Q-0

Querrollladen-Aufsatzschrank kontoro

Ausführung
Kunststoff-Querrolllade*
Abdeckplatte Stahl



1 OH
leer



1 OH
leer



2 OH
1 Fachboden



2 OH
1 Fachboden


Tiefe 432 mm/lichte Tiefe 368 mm

Modell	KQA01-08-S	KQA01-12-S	KQA2-08-S	KQA2-12-S
Höhe x Breite mm	451 x 800	451 x 1200	801 x 800	801 x 1200
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	330 x 684	330 x 1040	680 x 684	680 x 1040

* Farbe wahlweise RAL 7035, RAL 7016 oder RAL 9006 (siehe Seite 204).

Schiebetüren-Aufsatzschrank kontoro

Ausführung
Stahl-Schiebetüren
Abdeckplatte Stahl



1 OH
leer



1 OH
leer



2 OH
1 Fachboden




2 OH
1 Fachboden

Tiefe 432 mm/lichte Tiefe 368 mm

Modell	KSA01-08-S	KSA01-12-S	KSA2-08-S	KSA2-12-S
Höhe x Breite mm	451 x 800	451 x 1200	801 x 800	801 x 1200
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	330 x 684	330 x 1193	680 x 684	680 x 1193

Regal-Aufsatzschrank kontoro

Ausführung
Abdeckplatte Stahl




1 OH
leer



1 OH
leer



2 OH
1 Fachboden



2 OH
1 Fachboden

Tiefe 432 mm/lichte Tiefe 368 mm

Modell	KOA01-08-S	KOA01-12-S	KOA2-08-S	KOA2-12-S
Höhe x Breite mm	451 x 800	451 x 1200	801 x 800	801 x 1200
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	330 x 684	330 x 1193	680 x 684	680 x 1193

OH = Ordnerhöhe.

Raum für Persönliches.



Viel Platz für Garderobe und Wertsachen.

Praktisch und luftig.

Fast schon wie ein Kleiderschrank, so wirkt die Garderoben-Variante des Programms kontoro. Selbst sperrige Mäntel finden ausreichend Platz. Lüftungsschlitze in der Schrankrückwand sorgen für gutes Klima. Geräumig sind auch die optionalen Schließfächer.

Details

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Lüftungsschlitze in der Schrankrückseite.
- Höhenausgleichsschrauben.
- Stahl-Abdeckplatte (11 mm) lackiert in Korpusfarbe.

Türen

- Wahlweise mit und ohne Flügeltüren.
- Verwindungsfeste Stahlblechtüren mit doppelschaliger Front

und Bügelgriff, Türöffnungswinkel bis 120°.

- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Wahlweise eingerichtet mit Hutboden und Kleiderstange oder in Kombination von Hutboden und Kleiderstange plus Fachböden oder Schließfächer.
- Hutbodenbelastung
Breite 800 mm: 44 kg
Breite 1000 mm: 55 kg
Breite 1200 mm: 66 kg



Vier Schließfächer für die Aufbewahrung persönlicher Wertgegenstände.



Garderobenstange.



Lüftungsschlitze in der Rückwand sorgen für permanente Frischluftzufuhr.

Garderoben- und Schließfachschrank kontoro
Ausführung

Tiefe 600 mm	5 OH 1 Hutboden 1 Kleiderstange	5 OH Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange	5 OH 1 Hutboden 1 Kleiderstange	5 OH Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange	5 OH 1 Hutboden 1 Kleiderstange	5 OH Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange
Modell	KOG05-08-6-S +GSTQH35-08	KFG05-08-6-S +GSTQH35-08	KOG05-10-6-S +GSTQH35-10	KFG05-10-6-S +GSTQH35-10	KOG05-12-6-S +GSTQH35-12	KFG05-12-6-S +GSTQH35-12
Höhe x Breite mm	1956 x 800	1956 x 800	1956 x 1000	1956 x 1000	1956 x 1200	1956 x 1200

Ausführung

Tiefe 600 mm	5 OH 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 3 Fachböden kurz rechts	5 OH Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 3 Fachböden kurz rechts	5 OH 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 3 Fachböden kurz rechts	5 OH Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 3 Fachböden kurz rechts
Modell	KOG05-10-6-S +AGKQH35-10	KFG05-10-6-S +AGKQH35-10	KOG05-12-6-S +AGKQH35-12	KFG05-12-6-S +AGKQH35-12
Höhe x Breite mm	1956 x 1000	1956 x 1000	1956 x 1200	1956 x 1200

Ausführung

Tiefe 600 mm	5 OH 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 4 Schließfächer* rechts	5 OH Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 4 Schließfächer* rechts	5 OH 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 4 Schließfächer* rechts	5 OH Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 4 Schließfächer* rechts
Modell	KOG05-10-6-S +AGKQH35-10+T4	KFG05-10-6-S +AGKQH35-10+T4	KOG05-12-6-S +AGKQH35-12+T4	KFG05-12-6-S +AGKQH35-12+T4
Höhe x Breite mm	1956 x 1000	1956 x 1000	1956 x 1200	1956 x 1200

OH = Ordnerhöhen.

*Schließfächerfronten in Korpusfarbe.



Für hohe Stabilität: Doppelwandige Tür.


 Äußerst strapazierfähig:
Das Scharnier.

Eleganter Begleiter.



**Zeitlos schlichtes Design.
Platzsparende Schiebetüren.**

Optimale Raumnutzung. Auch wenn's mal eng wird.
Schiebetüren an sich sparen schon mal Platz. Dazu kommt, die Möglichkeit, auch niedrige Schrankvarianten einzusetzen, zum Beispiel in Mansardenbüros. Hat man dagegen viel Luft nach oben, können selbst hohe Schränke noch durch ein praktisches Aufsatzelement in ihrer Kapazität erweitert werden.

Details

- Korpus
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
 - Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben (nicht für Aufsatzschrank).
 - 1040 und 1240 mm hohe Schränke inkl. Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 203).
- Türen
- Leichtgängige Schiebetüren je

nach Ausführung mit Sichtfenster aus Einscheiben-Sicherheitsglas (4 mm) oder mit Stahlblechtüren mit Bügelgriff auf Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung, Türschiene liegen unter Unterbodenniveau.

- Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.



Türen abschließbar.






Höhenausgleichsschrauben serienmäßig.



Leichtgängige Schiebetüren auf Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung.

Schiebetürenschränk mover

Ausführung
mit Sichtfenster







5 OH
4 Fachböden

5 OH
(2 x 4) 8 Fachböden
1 Mitteltrennwand

Modell (Tiefe 420 mm / lichte Tiefe 366 mm)	-	-	-	-	③ BSSG5-4-12	BSSG5-4-16
Höhe x Breite in mm	-	-	-	-	1965 x 1200	1965 x 1600
Lichtes Maß Höhe x Breite in mm	-	-	-	-	1780 x 1124	1780 x 1524
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	-	-	-	-	77903075	77903077
Modell (Tiefe 500 mm / lichte Tiefe 446 mm)	-	-	-	-	BSSG5-5-12	BSSG5-5-16
Höhe x Breite in mm	-	-	-	-	1965 x 1200	1965 x 1600
Lichtes Maß Höhe x Breite in mm	-	-	-	-	1780 x 1124	1780 x 1524
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	-	-	-	-	77903076	77903078

Schiebetürenschränk mover Grundelement

Ausführung
Stahlblechtüren



2,5 OH
2 Fachböden

2,5 OH
(2 x 2) 4 Fachböden
1 Mitteltrennwand

3 OH
2 Fachböden
3 OH

3 OH
(2 x 2) 4 Fachböden
1 Mitteltrennwand


5 OH
4 Fachböden

5 OH
(2 x 4) 8 Fachböden
1 Mitteltrennwand

Modell (Tiefe 420 mm / lichte Tiefe 366 mm)	BSG25-4-12K	BSG25-4-16K	BSG3-4-12K	BSG3-4-16K	BSG5-4-12	① BSG5-4-16
Höhe x Breite in mm	1040 x 1200	1040 x 1600	1240 x 1200	1240 x 1600	1965 x 1200	1965 x 1600
Lichtes Maß Höhe x Breite in mm	830 x 1124	830 x 1524	1030 x 1124	1030 x 1524	1780 x 1124	1780 x 1524
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77903075	77903077	77903075	77903077	77903075	77903077
Modell (Tiefe 500 mm / lichte Tiefe 446 mm)	-	-	-	-	BSG5-5-12	BSG5-5-16
Höhe x Breite in mm	-	-	-	-	1965 x 1200	1965 x 1600
Lichtes Maß Höhe x Breite in mm	-	-	-	-	1780 x 1124	1780 x 1524
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	-	-	-	-	77903076	77903078
Preis in €	-	-	-	-	-	-

Schiebetürenschränk mover Aufsatzelement

Ausführung
Stahlblechtüren



1 OH

1 OH

Modell (Tiefe 420 mm / lichte Tiefe 373 mm)	-	-	-	-	BSA01-4-12	② BSA01-4-16
Höhe x Breite in mm	-	-	-	-	500 x 1200	500 x 1600
Lichtes Maß Höhe x Breite in mm	-	-	-	-	378 x 1124	378 x 1524
Modell (Tiefe 500 mm / lichte Tiefe 453 mm)	-	-	-	-	BSA01-5-12	BSA01-5-16
Höhe x Breite in mm	-	-	-	-	500 x 1200	500 x 1600
Lichtes Maß Höhe x Breite in mm	-	-	-	-	378 x 1124	378 x 1524

Überall einsetzbar.



Der Universal- büroschränk. Passt überall hin.

Vielfalt für's Office. Vom kompakten Sideboard bis zum Aktenschränk.

Mit diesem zeitlos schlichten Schrankprogramm lässt sich jedes Büro schnell und wirtschaftlich komplett ausstatten. Die Vielfalt an Höhen, Breiten und Tiefen ermöglicht eine optimale Anpassung an individuelle Raumverhältnisse.

Details

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Optional Höhenausgleichsschrauben (18 €, nicht nachrüstbar – bitte bei Bestellung angeben). Verwendbar für alle Grundschränke.

Türen

- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.

- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.
- Inneneinrichtung**
- Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.
- Optional mit vormontiertem Schubladenblock à 3 Schubladen, lichtgrau RAL 7035.
- Vollauszug der Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen.
- Tragkraft je Schublade 70 kg g.v.L.
- Schubladenblockhöhe einschließlich Abdeckboden 355 mm.



*entero als kompaktes Sideboard.
1016 mm hoch, 950 mm breit.*



*Schubladen auf kugelgelagerten
Teleskopschienen, voll ausziehbar.*



*Die Stahlschubladen sind bis zu 70 kg
belastbar.*



*Schiebetüren-Aufsatzschränk ladino
nimmt zusätzliche Ordner auf.*

Universal-Flügeltürenschränk entero

Ausführung

Fachbodenbelastung 60 kg (Schränkbreite 600/950 mm) 65 kg (Schränkbreite 1200 mm)	Flügeltüren 2 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden	ohne Flügeltüren 4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden
Modell (Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 380 mm)	BF 4/10	BF 4-6	BF 4 OF	BF 4	BF 4-12
Höhe x Breite mm	1016 x 950	1950 x 600	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 1200
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	866 x 945	1800 x 595	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 1195
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77901953	77902650	77901953	77901953	77902652

* Der Schrank muss gegen Kippen gesichert werden. Lieferung erfolgt inklusive Höhenausgleichsschrauben und Befestigungsmaterial.

Universal-Flügeltürenschränk entero

Ausführung

Fachbodenbelastung 60 kg Schubladenbelastung 70 kg	Flügeltüren 4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden 3 Schubladen
Modell (Tiefe 500 mm/lichte Tiefe 460 mm)	BF 5-6	BF 5	BF 5-12	BFZ 5-12
Höhe x Breite mm	1950 x 600	1950 x 950	1950 x 1200	1950 x 1200
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	1800 x 595	1800 x 945	1800 x 1195	1800 x 1195
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902651	77901954	77902653	77902653

Universal-Flügeltürenschränk entero

Ausführung

Fachbodenbelastung 60 kg	Flügeltüren 4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden
Modell (Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 560 mm)	BF 6-6	BF 6	BF 6-12
Höhe x Breite mm	1950 x 600	1950 x 950	1950 x 1200
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	1800 x 595	1800 x 945	1800 x 1195
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902655	77902654	77902656

Zubehör

Fachbodenteiler Höhe 140 mm	39001194
Fachbodenteiler Höhe 250 mm	39001195

Schiebetüren-Aufsatzschrank ladino

Ausführung

Schiebetüren mit Bügelgriffen für Tiefe 420 und 500 mm			
Höhe 500 mm/lichte Höhe 378 mm	-	kombinierbar mit BF4/BF4 OF 1 OH	kombinierbar mit BF5 1 OH
Modell	-	BSA 01-4-95	BSA 01-5-95
Breite x Tiefe mm	-	950 x 420	950 x 500
Lichtes Maß Breite x Tiefe mm	-	874 x 373	874 x 453

Kompakt hoch.



Der Schrank für 6 Ordnerhöhen. Für Räume unter Normhöhe.

Stauraum bis zur Decke. Für 230 cm Raumhöhen.

Speziell für Räume, die unter dem Normmaß von 250 cm liegen, sind die neuen kompakten 6 OH Schränke entero high konzipiert. Kompakt und wirtschaftlich sorgen sie für Ordnung bis unter die Decke.

Details

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Integrierte Höhenausgleichsschrauben.

Türen

- Verwindungsfeste Türen

mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.

- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.
- Fachböden verzinkt auf Anfrage.



Sicherer Dreiriegelverschluss.



Sicherer Dreiriegelverschluss.



Integrierte Höhenausgleichsschrauben.




Universal-Flügeltüreschrank entero high

Ausführung


Fachbodenbelastung

65 kg (Schrankbreite 950 mm)

60 kg (Schrankbreite 1200 mm)



Flügeltüren
5 Fachböden



Flügeltüren
5 Fachböden

Modell (Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 380 mm)

BF 4/22 STG*

BF 4-12/22 STG*

Höhe x Breite mm

2200 x 950

2200 x 1200

Lichtes Maß Höhe x Breite mm

2050 x 945

2050 x 1195

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger

77901953

77902652

Modell (Tiefe 500 mm/lichte Tiefe 460 mm)

BF 5/22 STG*

BF 5-12/22 STG*

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger

77901954

77902653

* Der Schrank muss gegen Kippen gesichert werden. Lieferung erfolgt inklusive Höhenausgleichsschrauben und Befestigungsmaterial.



Produktvideo entero

Innenleben nach Bedarf.



9 Varianten. Kombinationen aus Garderobe, Schließ- fach, Fachböden und Pendelstangen.

Für ein wohnliches Office.

Der Komplettschrank entero bietet für jedes Büro die richtige Schrankeinrichtungs-Kombination. Mal ist er Aktenschrank mit Schließfach. Mal Garderobe mit Kleinfächern und Hutboden. Oder er ist zusätzlich mit Pendelstangen für Schriftsätze ausgerüstet. Hier hat man auf engstem Raum alles in Einem.

Details

- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
 - Optional Höhenausgleichsschrauben (18 €, nicht nachrüstbar – bitte bei Bestellung angeben).
- Türen**
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.
 - Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung


- Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.
- Wahlweise eingerichtet in folgenden Kombinationen
 - 3 Fachböden und 1 Schließfach mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel.
 - Pendelstangen verzinkt, für die Systeme Leitz/Elba oder Zippel, belastbar bis 42 kg.
 - Garderobe plus Fachböden
 - für Hängeregistraturauszüge.
 - Garderobe (Hutboden und Kleiderstange, auch ausziehbar).



Schließfach.



Garderobe inklusive Ablage.



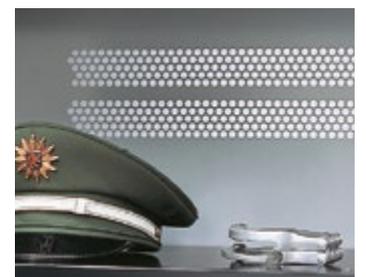


Lüftungsslitze und Hutboden.


Komplettschrank entero

Ausführung

①








②



Schließfach-/Fachbodenbelastung 65 kg	Flügeltüren 1 Schließfach	Flügeltüren 6 Pendelstangen für System Leitz/Elba	Flügeltüren 6 Pendelstangen für System Zippel	Flügeltüren 1 Garderobe inkl. Hutboden	Flügeltüren 4 Hängeregister- auszüge DIN A4
Pendelstangenbelastung 42 kg	3 Fachböden			3 Fachböden, kurz	1 Fachboden
Auszugbelastung 25 kg					
Modell (Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 380 mm)	BF 4 T	BF 4 PLE	BF 4 PLZ	BF 4 K	BF 4 AH 1FB
Höhe x Breite mm	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77901953	-	-	77902657	77901953

Komplettschrank entero




Ausführung



Schließfach-/Fachbodenbelastung 60 kg	Flügeltüren 1 Schließfach	Flügeltüren 6 Pendelstangen für System Leitz/Elba	Flügeltüren 6 Pendelstangen für System Zippel	Flügeltüren 1 Garderobe inkl. Hutboden	Flügeltüren Akten/Garderobe Lüftungsschlitze
Pendelstangenbelastung 42 kg	3 Fachböden			3 Fachböden, kurz	
Modell (Tiefe 500 mm/lichte Tiefe 460 mm)	BF 5 T	BF 5 PLE	BF 5 PLZ	BF 5 K	BF5KRQRWGEL
Höhe x Breite mm	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77901954	-	-	77902658	77902658

Komplettschrank entero


Ausführung



Fachbodenbelastung 60 kg	Flügeltüren 1 Hutboden 1 ausziehbare Kleiderstange	Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange quer	Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange quer
Modell (Tiefe 500 mm/lichte Tiefe 460 mm)	BF 5-6 GA	BF 5G	BF 5-12 G
Höhe x Breite mm	1950 x 600	1950 x 950	1950 x 1200
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	1800 x 595	1800 x 945	1800 x 1195
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902651	77901954	77902653



Pendelstange.



Hängeregistraturauszug.

Zubehör	
Fachbodenteiler Höhe 140 mm	39001194
Fachbodenteiler Höhe 250 mm	39001195

Wirtschaftlich.



Der ökonomische Standardschränk mit Ordnerfachböden.

Stabiles Stahlgehäuse. Solide Verarbeitung. Große Fächer.

Praktischer Stahlschränk mit Flügel Türen für den schnellen Überblick. Die preiswerte Lösung überall dort, wo schnell Ordnung herrschen soll.

Details

- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung.
 - Farben nebenstehend.
- Türen**
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert. Türöffnungswinkel 135°.
 - Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Einzelschließend.
 - Farben nebenstehend.


Inneneinrichtung

- Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.

Korpus	Front
RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau
RAL 7035 lichtgrau	RAL 5010 enzyanblau
RAL 7035 lichtgrau	RAL 5007 brillantblau

Flügeltürenschränk **economy office**

Ausführung



Flügel Türen
4 Fachböden

Modell	BF 4 L
Höhe x Breite x Tiefe mm	1950 x 950 x 420
Lichtes Maß Höhe x Breite x Tiefe mm	1800 x 945 x 380
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902607



Büro Flügeltürenschränk **pequeno**

Schlank.

Die kompakte Alternative.

Außen kompakt. Innen groß.

Ein Schrank, der mit 5 Ordnerhöhen viel aufnehmen kann und dabei wenig Raum einnimmt. Platzsparend mit nur 80 cm Breite und entsprechend kurzen Flügeltüren passt er dort wo breite Schränke ihre Grenzen haben. So findet er als Einzelmöbel in kleinen Büros oder in Raumnischen seinen Platz. Auch in Reihe lässt er sich in seinem schlichten, schlanken Design wunderbar kombinieren.

Details

- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung.
 - Farben nebenstehend.
- Türen**
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert. Türöffnungswinkel 135°.
 - Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Einzelschließend.


Inneneinrichtung

- Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.


Korpus	Front
RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau
RAL 7035 lichtgrau	RAL 5010 enzianblau

Flügeltürenschränk pequeno

Ausführung



Flügeltüren
4 Fachböden



Flügeltüren
4 Fachböden

Modell	BF4-8-18	BF4-8-19
Höhe x Breite x Tiefe mm	1850 x 800 x 420	1950 x 800 x 420
Lichtes Maß Höhe x Breite x Tiefe mm	1765 x 795 x 380	1800 x 795 x 380
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77903092	77903092

Freie Bahn.




Freie Wege trotz offener Schranktüren. Sie schwenken raumsparend ein.

Einfach offen lassen! Bei 20, 30, 50 Zugriffen täglich lässt man den Schrank einfach offen stehen. Das geht problemlos mit Einschwenktüren. Sie bewegen sich beim Öffnen nahezu lautlos in das Schrankgehäuse hinein und versperren so keine Verkehrswege im Büro. Abends wird aus dem Schnellregal dann wieder der sichere Stahlschrank mit Zylinderschloss.

- Details**
- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Türen**
- Solide Stahltüren mit geräuscharmer Einschwenk-Mechanik.
 - Sicherer Dreriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

- Inneneinrichtung**
- Verschiedene Einrichtungsvarianten möglich:
 - mit Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert, höhenverstellbar im Raster von 35 mm, optional mit Schließfach mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel.
 - oder mit 6 Pendelstangen verzinkt, für die Systeme Leitz/Elba oder Zippel, belastbar bis 45 kg.
 - oder als Garderobenschrank.






Die clevere Einschwenkmechanik lässt die Tür geräuscharm im Schrank „verschwinden“.




Alternative: Pendelstangen statt Fachböden.



Schiebetüren-Aufsatzschrank ladino nimmt zusätzliche Ordner auf.


Einschwenktürenschränk beat
Ausführung
 komplett

 Einschwenktüren
 4 Fachböden

 Einschwenktüren
 3 Fachböden
 1 Schließfach

 Einschwenktüren
 6 Pendelstangen
 für Systeme
 Leitz/Elba

 Einschwenktüren
 6 Pendelstangen
 für Systeme
 Zippel

 Einschwenktüren
 3 Fachböden, kurz
 1 Garderobe
 inkl. Hutboden

 Pendelstangenbelastung 45 kg
 Fachbodenbelastung 65 kg

Modell	BES1	BES1 T	BES1 PLE	BES1 PLZ	BES1 K
Höhe x Breite x Tiefe mm	1950 x 950 x 420				
Lichtes Maß Höhe x Breite x Tiefe mm	1800 x 800 x 350				
Zusätzlicher Fachboden inkl. FBT*	77902663	77902663	-	-	77902664

* FBT = Fachbodenträger

Schiebetüren-Aufsatzschrank ladino
Ausführung
 Schiebetüren
 mit Bügelgriffen



Höhe 500 mm/lichte Höhe 378 mm

1 OH

Modell	BSA 01-4-95
Breite x Tiefe mm	950 x 420
Lichtes Maß Breite x Tiefe mm	874 x 373

Zubehör

Fachbodenteiler Höhe 140 mm	39001194
Fachbodenteiler Höhe 250 mm	39001195
Pendelstange Leitz/Elba	77902665
Pendelstange Zippel	77902666



Funktionsprinzip Einschwenktüren.




Attraktiv.



Mit integrierter Griffleiste.

Leichter Zugriff über die gesamte Schubladenbreite. client entry ist ein typischer Projektschrank. Seine Schubladen „gleiten“ schnell und leise. Der Zugriff kann nahezu „blind“ erfolgen. Denn die integrierten Griffleisten erstrecken sich über die gesamte Schubladenbreite. Selbstklebende Beschriftungsleisten inklusive.



Optional Selbsteinzug/Dämpfung.

Details

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.
- Optional: Stapel-/Wandverbindung.
- Optional: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 203).

Schubladen

- Auf kugelgelagerten Teleskop-schienen, voll ausziehbar.
- Auszüge mit geschlossenem Boden, Doppelauszugssperre.
- Optional mit Selbsteinzug/Dämpfung.
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inklusive 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Fronten


- Durchgehende Griffleisten.

Wichtiger Bestellhinweis.

Wenn Stapelung gewünscht, dies unbedingt bei der Bestellung angeben. Stapel-/Wandverbindung ist optionales Zubehör. Sie muss zeitgleich mit den Schränken in entsprechender Stückzahl bestellt werden. Nachträglich ist dies nicht mehr möglich – aufgrund der serienmäßigen Ausstattung mit Höhenausgleichsschrauben. Montage auf Anfrage.



Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer.


Hängeregistraturschrank client entry
Ausführung
mit Griffleisten

 Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 548 mm
Lichtes Maß je Bahn Höhe 286 mm/Breite 330 mm

 2 Auszüge
DIN A4 quer
1-bahnig

 3 Auszüge
DIN A4 quer
1-bahnig

 4 Auszüge
DIN A4 quer
1-bahnig

 2 Auszüge
DIN A4 quer
2-bahnig

 3 Auszüge
DIN A4 quer
2-bahnig

 4 Auszüge
DIN A4 quer
2-bahnig

Modellreihe

Höhe x Breite mm	750 x 434	1050 x 434	1350 x 434	750 x 800	1050 x 800	1350 x 800
Auszugbelastung kg	42	50	50	65	70	70
Modell	BVL 12	BVL 13	BVL 14	BVL 3E 16	BVL 2E 16	BVL 1E 16
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	BVL12SD	BVL13SD	BVL14SD	BVL3E16SD	BVL2E16SD	BVL1E16SD

Zubehör

Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm)	APBV12-14	APBV12-14	APBV12-14	APBV1-3	APBV1-3	APBV1-3
---	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------

Modell (Grundschränk für Kombination)

Modell	-	-	BVL 14	-	-	BVL 1E 16
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	-	-	BVL14SD	-	-	BVL1E16SD

Modell (Aufsatzschrank)*

Modell	BVL 12	-	-	BVL 3E 16	-	-
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	BVL12SD	-	-	BVL3E16SD	-	-

Zubehör


Stapel-/Wandverbindung	39002600	-	-	39002600	-	-
------------------------	----------	---	---	----------	---	---

*Pro Aufsatzschrank client entry ist eine Stapel-/Wandverbindung notwendig.


**Praktische Ergänzung:
Passender Aufsatzschrank.**

Auf den ersten Blick doppelt gemoppelt. Auf den zweiten Blick bewährt für noch mehr Ablage in Hängeregistern. Gesichert mit einer Stapel-/Wandverbindung und zwei Doppelauszugssperren. Und mit Hilfe einer Trittleiter sind Ihre Unterlagen einfacher zu erreichen als im ausgelagerten Archiv.

Komfortabel.

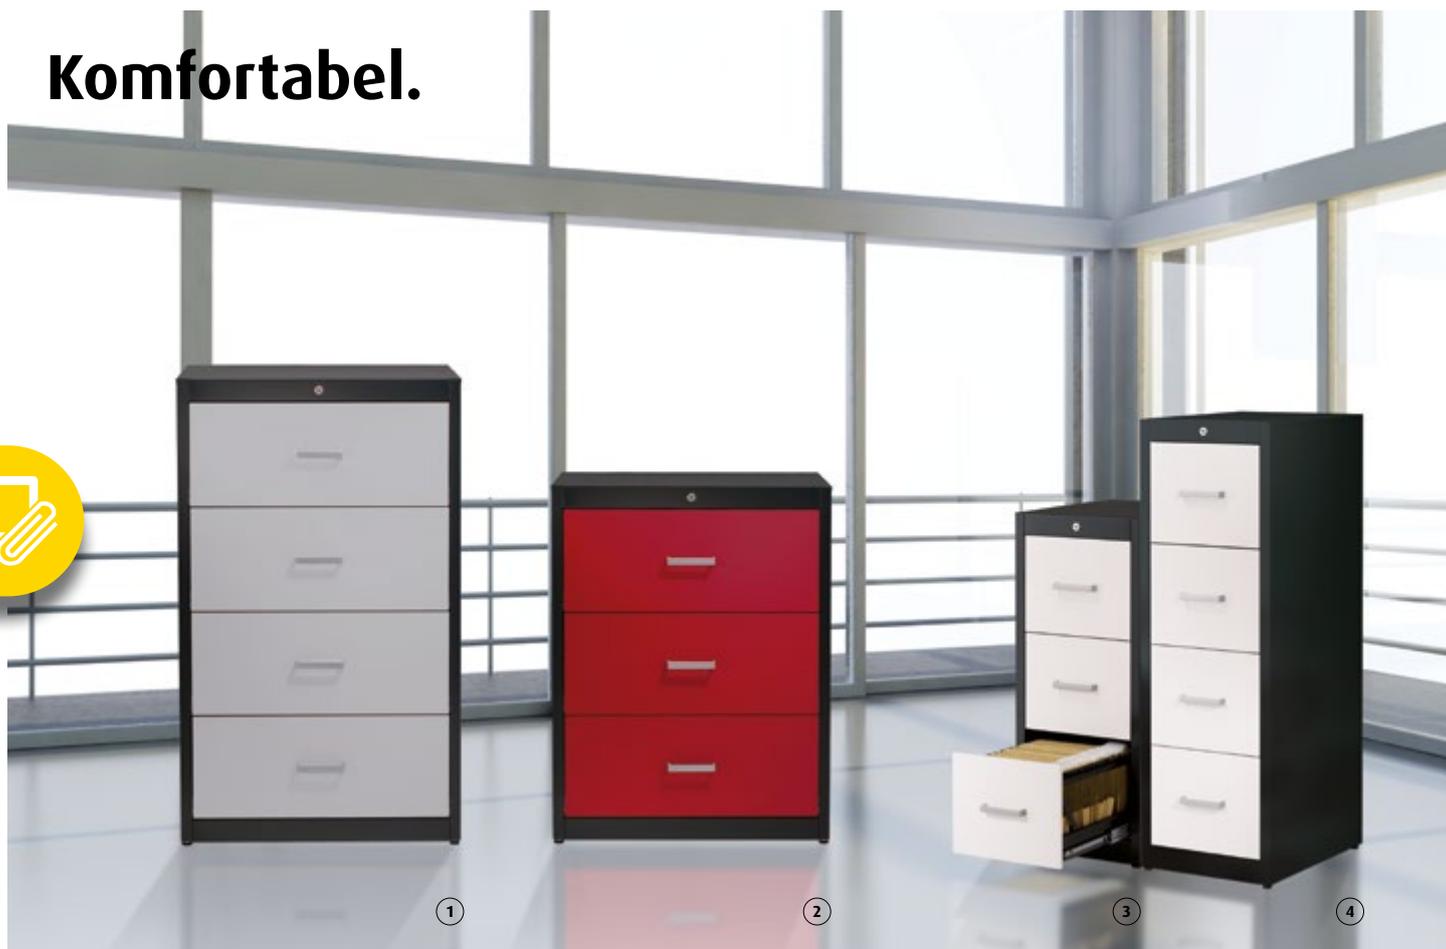

Mit hochwertiger Schubladenführung.

Alles läuft leicht und leise.

client entry hat voll ausziehbare Schubladen. Ideal für Büros mit hoher Zugriffsfrequenz auf Akten und Projekte.

Details

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.
- Optional: Stapel-/Wandverbindung.
- Optional: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 203).

Schubladen

- Auf kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar.
- Auszüge mit geschlossenem Boden, Doppelauszugssperre.
- Optional mit Selbsteinzug/Dämpfung.
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inklusive 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Fronten

- Formschöne Griffe.

Wichtiger Bestellhinweis.

Wenn Stapelung zweier Schubladenschränke gewünscht, dies unbedingt bei der Bestellung angeben. Stapel-/Wandverbindung ist optionales Zubehör. Sie muss zeitgleich mit den Schränken in entsprechender Stückzahl bestellt werden. Nachträglich ist dies nicht mehr möglich – aufgrund der serienmäßigen Ausstattung mit Höhenausgleichsschrauben. Montage auf Anfrage.



Optional Selbsteinzug/Dämpfung.

Hängeregistraturschrank client entry

Ausführung
mit Bügelgriffen



Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 548 mm
Lichtes Maß je Bahn Höhe 286 mm/Breite 330 mm

Modellreihe

Höhe x Breite mm	750 x 434	1050 x 434	1350 x 434	750 x 800	1050 x 800	1350 x 800	1350 x 552
Auszugbelastung kg	42	50	50	65	70	70	65
Modell	BVB12H	BVB13H	BVB14H	BVB3E16	BVB2E16	BVB1E16	BVB333H
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	BVB12HSD	BVB13HSD	BVB14HSD	BVB3E16SD	BVB2E16SD	BVB1E16SD	BVB333HSD

Zubehör

Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm)	APBV12-14	APBV12-14	APBV12-14	APBV1-3	APBV1-3	APBV1-3	APBV333
---	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

Modell (Grundschränk für Kombination)

Modell	-	-	BVB14H	-	-	BVB1E16	-
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	-	-	BVB14HSD	-	-	BVB1E16SD	-

Modell (Aufsatzschränk)*

Modell	BVB12H	-	-	BVB3E16	-	-	-
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	BVB12HSD	-	-	BVB3E16SD	-	-	-

Zubehör

Stapel-/Wandverbindung	39002600	-	-	39002600	-	-	-
------------------------	----------	---	---	----------	---	---	---

* Pro Aufsatzschränk client entry ist eine Stapel-/Wandverbindung notwendig.



Praktische Ergänzung: Passender Aufsatzschränk.

Kompakter Schiebetürenschränk top glide. Für 2 Reihen Ordner. Einfach auf den Hängeregistraturschränk aufsetzen. Und schon sind 2 Ablageformen miteinander kombiniert.

Aufsatz-Schiebetürenschränk top glide

Ausführung
für Ordner



Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 350 mm
Fachbodenbelastung 50 kg

2 OH
1 Fachboden

Modell

BSA 2-4-08

Höhe x Breite mm

800 x 800

Lichtes Maß Höhe x Breite mm

750 x 795

Hinweis: Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial.

Zubehör

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77903106
--	----------

Griffig.



Mit Griffleiste über die gesamte Breite.

Optisch attraktiv. Die glatten Fronten.

Dieser Karteischränk kommt ohne hervorstehende Griffe aus. Seine integrierten Griffleisten ermöglichen den schnellen Zugriff über die gesamte Breite der Schublade.

Details

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Höhenausgleichsschrauben (nicht für Aufsatzschrank).
- Optional Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 203).

Schubladen.

- Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit geschlossenem Boden.
- 2 Schwingstützen je Bahn inklusive.

- Optional mit Selbsteinzug/ Dämpfung.
- Doppelauszugsperre.
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Fronten

- Durchgehende Griffleisten.
- Selbstklebende Beschriftungsleisten inklusive.
- Optionale Ergänzung: Kompakter Aufsatz-Schiebetürenschränk top glide aus Stahl mit 2 Ordnerlebenen.



Optional Selbsteinzug/Dämpfung.



Optional Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm).

Kartenschrank client cardy mit Griffleisten

Ausführung
für DIN A4 Karteikarten




Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 548 mm

Modellreihe

Höhe x Breite mm	750 x 434	1050 x 434	1350 x 434	750 x 800	1050 x 800	1350 x 800
Lichtes Maß je Bahn Höhe x Breite mm	278 x 330					
Belastung je Auszug kg	42	50	50	65	70	70
Modell	BVL 12K1	BVL 13K1	BVL 14K1	BVL 3E14	BVL 2E14	BVL 1E14
Modell Selbststeinzug/Dämpfung	BVL 12K1SD	BVL 13K1SD	BVL 14K1SD	BVL 3E14SD	BVL 2E14SD	BVL 1E14SD
Zusätzliche Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm)	AP BV12	AP BV13	AP BV14	AP BV3	AP BV2	AP BV1

Kartenschrank client cardy mit Griffleisten

Ausführung
für DIN A5 Karteikarten



Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 548 mm

Modellreihe

Höhe x Breite mm	1050 x 552	1350 x 552	750 x 800	1050 x 800	1350 x 800
Lichtes Maß je Bahn Höhe x Breite mm	186 x 213	186 x 213	186 x 218	186 x 218	186 x 218
Belastung je Auszug kg	65	70	65	70	70
Modell	BVL 345K2	BVL 365K2	BVL 3E10	BVL 2E10	BVL 1E10
Modell Selbststeinzug/Dämpfung	BVL 345K2SD	BVL 365K2SD	BVL 3E10SD	BVL 2E10SD	BVL 1E10SD
Zusätzliche Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm)	AP BV345	AP BV365	AP BV3	AP BV2	AP BV1



Praktische Ergänzung:

Passender Aufsatzschrank.

Kompakter Schiebetürenschrack top glide. Für 2 Reihen Ordner. Einfach auf den Hängeregistraturschrack aufsetzen. Und schon sind 2 Ablageformen miteinander kombiniert.

Aufsatz-Schiebetürenschrack top glide

Ausführung
für Ordner



Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 350 mm
Fachbodenbelastung 50 kg

2 OH
1 Fachboden

Modell

BSA 2-4-08

Höhe x Breite mm

800 x 800

Lichtes Maß Höhe x Breite mm

750 x 795

Hinweis: Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial.

Zubehör

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger

77903106

Dynamisch.



Die Ablage mit Schwung.

Hier braucht man nicht lange suchen.

Im hektischen Alltag müssen Informationen sofort greifbar sein. Schnell und praktisch ist die klassische Kartei. Überblick in Sekunden. Ablage ohne Zeitverzug. Das Schranksystem **client cardy** ist Spezialist dafür. Mit speziellen Schubladeneinrichtungen für Karteikarten. Und mit Schubladenführungen, die dauerhaft reibungslos funktionieren.

Details

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Höhenausgleichsschrauben.
- Optional Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 203).

Schubladen

- Kugelgelagerte Teleskopschienen, voll ausziehbar mit geschlossenem Boden.

- Doppelauszugssperre.
 - Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechsellern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.
 - Optional Selbsteinzug/Dämpfung.
 - Bügelgriffe.
- Einrichtung
- Für Karteikarten, je nach Format bis zu 3 Bahnen nebeneinander.
 - 2 Schwingstützen je Bahn inklusive.





Selbsteinzug und Dämpfung

Einschub von Hand

Optional Selbsteinzug/Dämpfung.



Kugelgelagerte Teleskopschienen, voll ausziehbar.

Karteischrank client cardy mit Bügelgriffen
Ausführung


Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 548 mm

 2 Auszüge
1-bahnig
DIN A4 quer

 3 Auszüge
1-bahnig
DIN A4 quer

 4 Auszüge
1-bahnig
DIN A4 quer

 3 Auszüge
1-bahnig
DIN A3 quer

 3 Auszüge
2-bahnig
DIN A4 hoch

 8 Auszüge
2-bahnig
DIN A6 quer

Modellreihe

Höhe x Breite mm	750 x 434	1050 x 434	1350 x 434	1350 x 552	1350 x 552	1350 x 434
Lichtes Maß je Bahn Höhe x Breite mm	278 x 330	278 x 330	278 x 330	386 x 448	386 x 218	136 x 158
Belastung je Auszug kg	42	50	50	65	65	50
Modell	BVB 12K1	BVB 13K1	BVB 14K1	BVB 333K1	BVB 334K2	BVB 86K2
Modell Selbsteinzug/Dämpfung	BVB 12K1SD	BVB 13K1SD	BVB 14K1SD	BVB 333K1SD	BVB 334K2SD	BVB 86K2SD
Zusätzliche Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm)	AP BV12	AP BV13	AP BV14	AP BV333	AP BV334	AP BV86

Karteischrank client cardy mit Bügelgriffen
Ausführung


Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 548 mm

 4 Auszüge
2-bahnig
DIN A5 quer

 6 Auszüge
2-bahnig
DIN A5 quer

 3 Auszüge
3-bahnig
DIN A5 quer

 4 Auszüge
3-bahnig
DIN A5 quer

 6 Auszüge
3-bahnig
DIN A5 quer

Modellreihe

Höhe x Breite mm	1050 x 552	1350 x 552	750 x 800	1050 x 800	1350 x 800
Lichtes Maß je Bahn Höhe x Breite mm	186 x 213	186 x 213	186 x 218	186 x 218	186 x 218
Belastung je Auszug kg	65	70	65	70	70
Modell	BVB 345K2	BVB 365K2	BVB 3E10	BVB 2E10	BVB 1E10
Modell Selbsteinzug/Dämpfung	BVB 345K2SD	BVB 365K2SD	BVB 3E10SD	BVB 2E10SD	BVB 1E10SD
Zusätzliche Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm)	AP BV345	AP BV365	AP BV3	AP BV2	AP BV1



Abbildung ②: Kleingefacheinrichtung mit Zubehör Längs- und Quertrennwände
 Abbildung ④: 4 Längstrennwände + 3 Quertrennwände

Der Schrank zum Zusammenstellen. Ja nach individuellem Bedarf.

Große Auswahl an bestückten Schubladen.

Innerhalb eines Schrankes lassen sich verschiedene Ablagesysteme miteinander kombinieren. Dazu stellt man unterschiedlich bestückte Schubladen in einem Schrankgehäuse zusammen. Die Aufnahmekapazität des Gehäuses richtet sich nach genormten Höheneinheiten, in denen Schubladeneinrichtungen unterschiedlicher Höhe kombiniert werden.

Details

- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
 - Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.


Schubladen

- Auf kugelgelagerten Teleskop-schienen, voll ausziehbar.
- Auszüge mit geschlossenem Boden, Doppelauszugsperre.
- Optional mit Selbsteinzug/Dämpfung.
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Fronten

- Formschöne Griffe.

Beispiel Fassungsvermögen Leergehäuse mit 24 Höheneinheiten (24 HE)	
• 2 x Hängeregistratur mit je 6 HE	12 HE
• 2 x CD-Einrichtung für 5 Bahnen CD hoch mit je 4 HE	8 HE
• 2 x Kleingefacheinrichtung mit je 2 HE	4 HE
Summe	24 HE


Baukasten-System client comby
Ausführung
 Schrankgehäuse leer


Breite 800 mm/Tiefe 600 mm


 12 HE
 Leergehäuse

 18 HE
 Leergehäuse

 24 HE
 Leergehäuse

Modell	BVB 3	BVB 2	BVB 1
Höhe mm	750	1050	1350

Baukasten-System client comby
Ausführung
 für modularen Schubkastenschrank

 2 HE
 Ohne Einrichtung

 ② 2 HE
 für Kleingefach-
 Einrichtung mit
 2 Schlitzleisten für
 Trennwände*

 3 HE
 Ohne Einrichtung

 3 HE
 für Kleingefach-
 Einrichtung mit
 2 Schlitzleisten für
 Trennwände*

 3 HE
 Kartei-Einrichtung
 DIN A6 quer
 4-bahnig

 3 HE
 Mikrofilm-
 Einrichtung
 6-bahnig

Lichte Tiefe 548 mm

Modellreihe						
Lichtes Maß je Bahn Höhe x Breite mm	86 x 696	86 x 696	136 x 696	136 x 696	136 x 155	136 x 105
Belastung kg	75	75	75	75	50	75
Modell	BVBZ20	BVBZ2E2	BVBZ30	BVBZ3E2	BVBZ3E5	BVBZ3E7
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	BVBZ20SD	BVBZ2E2SD	BVBZ30SD	BVBZ3E2SD	BVBZ3E5SD	BVBZ3E7SD

Zubehör

Schwingstütze	-	-	-	-	39001937	-
Quertrennwand	-	39001624	-	39001624	-	-
Längstrennwand	-	39001495	-	39001495	-	-

* Quer- und Längstrennwände sind separat zu bestellen.

Baukasten-System client comby
Ausführung
 für modularen Schubkastenschrank

 4 HE
 Ohne Einrichtung

 ③ 4 HE
 Kartei-Einrichtung
 DIN A5 quer
 3-bahnig

 ④ 4 HE
 CD-Einrichtung
 CD hoch
 5-bahnig

Lichte Tiefe 548 mm

Modellreihe			
Lichtes Maß je Bahn Höhe x Breite mm	186 x 696	186 x 218	186 x 127
Belastung kg	75	65	75
Modell	BVBZ40	BVBZ4E10	BVBZ4ECD
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	BVBZ40SD	BVBZ4E10SD	BVBZ4ECDSD

Zubehör

Schwingstütze	-	31004191	39001934
---------------	---	----------	----------

Baukasten-System client comby
Ausführung
 für modularen Schubkastenschrank

 6 HE
 Ohne Einrichtung

 ⑤ 6 HE
 Kartei-Einrichtung
 DIN A4 quer
 2-bahnig

 ⑥ 6 HE
 Hängeregistratur
 DIN A4
 2-bahnig

 7 HE
 Kartei-Einrichtung
 DIN A4 hoch
 3-bahnig

Lichte Tiefe 548 mm

Modellreihe				
Lichtes Maß je Bahn Höhe x Breite mm	278 x 696	278 x 330	286 x 330	328 x 218
Belastung kg	75	65	65	75
Modell	BVBZ60	BVBZ6E14	BVBZ6E16	BVBZ7E17
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	BVBZ60SD	BVBZ6E14SD	BVBZ6E16SD	BVBZ7E17SD

Zubehör

Schwingstütze	-	39001924	-	39001932
---------------	---	----------	---	----------

Ergonomisch.



Drehstuhl **genius II**

Büro

Hochwertiger Office Drehstuhl.

Design by Eckard Hansen und Professor Gerhard Reichert. genius II wurde von renommierten Ergonomie- und Designprofis entworfen. Er verbindet hervorragende Sitzeigenschaften mit einer dynamisch leicht und beschwingt wirkenden Formgebung. Seine ausgeklügelte, langlebige Synchronmechanik leistet einen wertvollen Beitrag zur Senkung der Krankheitsrate im Büro.

Details

- Ergonomische Rückenlehne mit Spiegelpolster oder Netzbespannung.
- Synchronmechanik.
- Stufenlose Höhenverstellung.
- Wahlweise ohne oder mit feststehenden Kunststoff-Armlehnen (geschlossen oder hinten offen) oder höhenverstellbaren Funktionsarmlehnen.
- Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff, optional aus Aluminium, glanzpoliert.
- Standardrollen hart, optional weich (ø 60 mm).

Optional:

- Beweglich gelagerte Sitzfläche **dynamicSWING**.
- Größenabhängige Sitztiefenverstellung.
- Mit beweglicher Kopfstütze.
- Polsterrückenlehne mit **AIRcomfortPAD**.
- Mit Aktiv-Sitzkissen.




red dot



Rückenlehne Spiegelpolster.



AIRcomfortPAD.



Aktiv-Sitzkissen.

Drehstuhl genius II (Rückenlehne Spiegelpolster)
Ausführung
höhenverstellbar

 Höhe 1030–1140 mm/Tiefe 600 mm
Sitzhöhe 420–530 mm/Sitzbreite 500 mm/Sitztiefe 420 mm

 Armlehnen fix
geschlossen

 Armlehnen fix
hinten offen

 Funktionsarmlehnen
höhenverstellbar

Modell	452-1	452-2	452-3	452-4
Breite mm	480	610	610	610
Bezug-Gruppe 1a				

Bezug-Gruppe 1

Bezug-Gruppe 4, Leder

Drehstuhl genius II (Rückenlehne Netzbespannung)
Ausführung
höhenverstellbar

 Höhe 1030–1140 mm/Tiefe 600 mm
Sitzhöhe 420–530 mm/Sitzbreite 500 mm/Sitztiefe 420 mm

 Armlehnen fix
geschlossen

 Armlehnen fix
hinten offen

 Funktionsarmlehnen
höhenverstellbar

Modell	456-1	456-2	456-3	456-4
Breite mm	480	610	610	610
Sitzpolster Bezug-Gruppe 1a				

Sitzpolster Bezug-Gruppe 1

Sitzpolster Bezug-Gruppe 4, Leder

Ausstattungsvarianten (Mehrpreis) und Zubehör

Fußkreuz Aluminium glanzpoliert

Rollen weich ø 60 mm (5 Stk./VE)

Kopfstütze mit Polster (Stoff oder Leder)

Sitztiefenverstellung

dynamicSWING-Ausstattung (dsA) inkl. Sitztiefenverstellung

AIRcomfortPAD (nur Modelle 452)

Aktiv-Sitzkissen

Gasfeder (für Belastung ab 120 kg)

**Bezug-Gruppe 1a,
Stoff Fighter**
100 % Polyester

**Bezug-Gruppe 1,
Stoff Xtreme plus**
100 % Xtreme FR®, B1

**Bezug-Gruppe 4,
Leder Helsinki**
Rindsleder

Netzrücken


Rahmen/Fußkreuz in weiß gegen Mehrpreis.

Teamplayer.



**Leicht und wendig.
Selbsterklärend
und stabil.**

Ideal für Office Teams.

favorite, der wirtschaftliche Allrounder im Office. Sportlich wendig und stabil. Selbsterklärend, wenn es um das Einstellen seiner Funktionen auf unterschiedliche Körpermaße oder Gewichte geht. Deshalb ist er der Liebling vieler Teams mit oft wechselnder Besetzung, z. B. in Großraumbüros, Callcentern und in Abteilungen mit Schichtbetrieb. Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit machen den favorite auch aus ökonomischer Sicht höchst interessant.

Details


- Sehr robuste Konstruktion, geeignet auch für höhere Körpergewichte oder den Einsatz unter Dauerbelastung, zum Beispiel in Callcentern.
- Höhenverstellbare Rückenlehne.
- Sitztiefenverstellung.
- Synchronmechanik.
- Stufenlose Höhenverstellung.
- Wahlweise ohne oder mit Kunststoff-T-Armlehnen (breitenverstellbar), 2D-T-Armlehnen (höhen- und breitenverstellbar).
- Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff, optional aus Aluminium, glanzpoliert.
- Standardrollen hart, optional weich (ø 60 mm).
- Optionale Kopfstütze.
- Optional mit Aktiv-Sitzkissen.



• ERGONOMIE
GEPRÜFT
• ERGONOMICS
APPROVED



Optisch attraktiv und ergonomisch angenehm: Die optionale Kopfstütze mit Netz oder Polster.

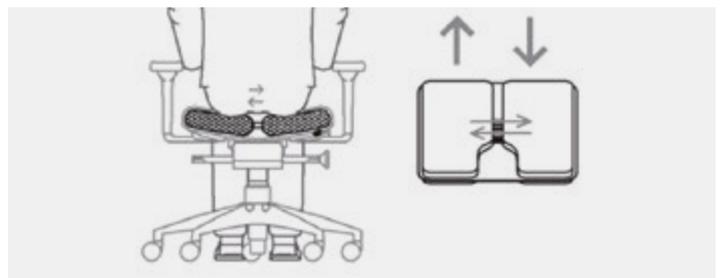

Aktiv-Sitzkissen.

Drehstuhl favorite (Rückenlehne Spiegelpolster)
Ausführung
höhenverstellbar

 Höhe 1040-1160 mm/Tiefe 620 mm
Sitzhöhe 400-520 mm/Sitztiefe 400-480 mm/Sitzbreite 460 mm

 T-Armlehnen
breitenverstellbar

 2D-T-Armlehnen
höhen- breitenverstellbar

Modell	441-1	441-2	441-3
Breite mm	470	610-690	640-720

Bezug-Gruppe 1a

Bezug-Gruppe 1

Bezug-Gruppe 4, Leder

Ausstattungsvarianten (Mehrpreis) und Zubehör

Fußkreuz Aluminium glanzpoliert

Rollen weich ø 60 mm (5 Stk/VE)

Kopfstütze mit Polster (Stoff oder Leder)

Kopfstütze mit Netz (schwarz)

Aktiv-Sitzkissen

Mechanik + Gasfeder (für Belastung ab 120 kg)

Teleskopsäulen-Abdeckung (schwarz)

**Bezug-Gruppe 1a,
Stoff Fighter**

100% Polyester


**Bezug-Gruppe 1,
Stoff Xtreme plus**

100% Xtreme FR®, B1


**Bezug-Gruppe 4,
Leder Helsinki**

Rindsleder


**Netz
(für Kopfstütze)**


Bequem.



Schwingend sitzen.

Komfort der neuen Generation.

Aufmerksam zuhören. Und dabei beweglich bleiben. Diesen Anspruch erfüllen der genius II Freischwinger mit seiner auf Dynamik ausgelegten Konstruktion. Oder der favorite mit seiner luftig über der Sitzfläche schwebenden

Rückenlehne. So oder so ein erfrischendes Sitzgefühl.

Details

- Rückenlehne Kunststoff schwarz, Netz oder Polster
- NetZRücken genius II (siehe Seite 83)

- Sitz gepolstert. Bezug Stoff oder Leder (siehe Seite 83).
- Gestell genius II: pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, brillant (ähnlich RAL 9006), anthrazitgrau RAL 7016, optional glanzverchromt.
- Gestell favorite: verchromt

Konferenz- und Besucherstühle

Ausführung

Freischwinger, Sitz gepolstert, Armlehnen



①



③



②



Sitzhöhe 450 mm

favorite 440
Rücken Kunststoff

favorite 440
Rücken Polster

genius II
Rücken Polster

genius II
Rücken Netz

Modell	441-1	441-2	452-1	456-1
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Breite x Tiefe x Höhe mm	560 x 520 x 810	560 x 520 x 810	560 x 570 x 880	560 x 570 x 880
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Bezug-Gruppe 1a

Bezug-Gruppe 1

Bezug-Gruppe 4, Leder

Ausstattungsvarianten (Mehrpreis) und Zubehör

Gestell glanzverchromt

Gleiter (Kunststoff)

Gleiter (Kunststoff mit Filz)



Allein oder in Reihe verbunden.

Technisch wie optisch ein Highlight. Absolut effizient durch maximale Zeitersparnis.

Klar strukturiert. Einzeln und in Reihe.

Das Leichtgewicht von nur 7,5 kg (mit Armlehnen) ist äußerst bequem und effizient in der Handhabung. Durch die innovative Gestellverkettung ist das Reihen noch einfacher und schneller,

sodass Auf- und Abbauezeiten reduziert werden. Durch sein starkes Design kann er jedoch auch hervorragend als Einzelstuhl eingesetzt werden. Hoch hinaus - bis zu 12 Stühle können mithilfe eines Stapelstegs absolut senkrecht übereinander gestapelt werden.

Details

- Langlebig. Dank hochwertiger Materialien in bester Verarbeitung.
- Nachhaltig. Von den Rohstoffen bis zur professionellen Komplettanierung.

Mehrzweckstuhl

Ausführung
Vierfuß, Gestellverketter
Gestell glanzverchromt
Rücken und Sitz Komfort Vollpolster



Sitzhöhe 460 mm/Sitztiefe 450mm

Modell

Breite x Tiefe x Höhe mm

Bezug Gruppe 1a

Bezug Gruppe 1

Bezug Gruppe 4, Leder

Ausstattungsvarianten (Mehrpreis) und Zubehör

Stapelsteg

Fußstopfen (Kunststoff mit Filz)

Platz- und Reihennummern



aya 590
ohne Armlehnen

590-6

550 x 560 x 880




aya 590
mit Armlehnen

590-12

590 x 560 x 880

Repräsentativ.

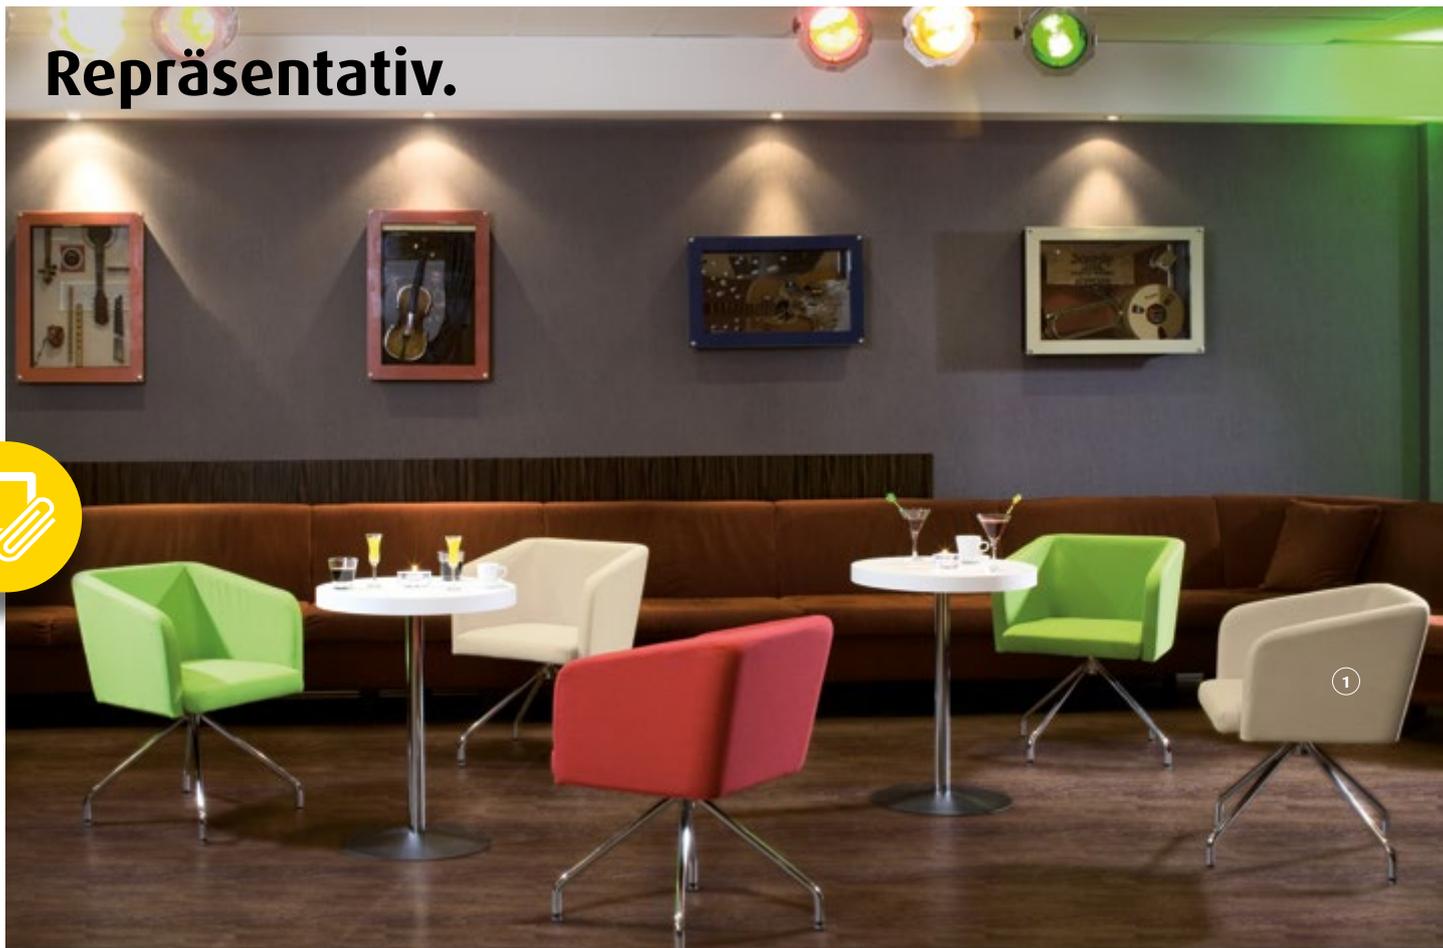

Willkommen in Lobby, Lounge, Café und Club.

Entspannen und genießen.

Einladendes Design, frische Farben, komfortables Polster. Das sind die Merkmale von hello, dem ansprechenden und repräsentativen Sitzmöbel für Warte- und Empfangsbereiche. Lieferbar als klassischer Vierfuß oder mit vierstrahligem Fußgestell inklusive Drehfunktion. Die Schalenform lädt zum Platznehmen ein. Die integrierten Armlehnen bieten sicheren Halt.

Details

- Komfortabler Lounge-Sessel.
- Integrierte, voll gepolsterte Armlehnen.
- Wahlweise Bezug aus Stoff oder Kunstleder in attraktiven Farben.
- Serienmäßige Drehfunktion bei der vierstrahligen Gestellvariante.
- Verchromtes Stahlrohrgestell als Vierfuß oder vierstrahlig.
- Kunststoffgleiter.



hello 4L Chrom: Vierfußgestell.



hello 4S Chrom: Vierstrahliges Gestell.



Loungemöbel hello



Modell Stoff	hello 4L Chrom S	hello 4S Chrom S
Stuhl: Höhe mm	775	775
Sitz: Höhe x Breite x Tiefe mm	470 x 535 x 525	480 x 630 x 585
①		
Modell Kunstleder	hello 4L Chrom K	hello 4S Chrom K
Stuhl: Höhe mm	775	775
Sitz: Höhe x Breite x Tiefe mm	470 x 535 x 525	480 x 630 x 585

Stoff Oban
100% Polyolefin

	EF019 schwarz
	EF069 dunkelgrün
	EF030 beige
	EF010 blau
	EF037 rot


Kunstleder Valencia
Vinyl PERMABLOK³

	VL9035 schwarz
	VL5041 apfel
	VL1048 sisal
	VL3067 delft
	VL0020 mocca

Leichtigkeit.

Loungemöbel **tutti**

Büro

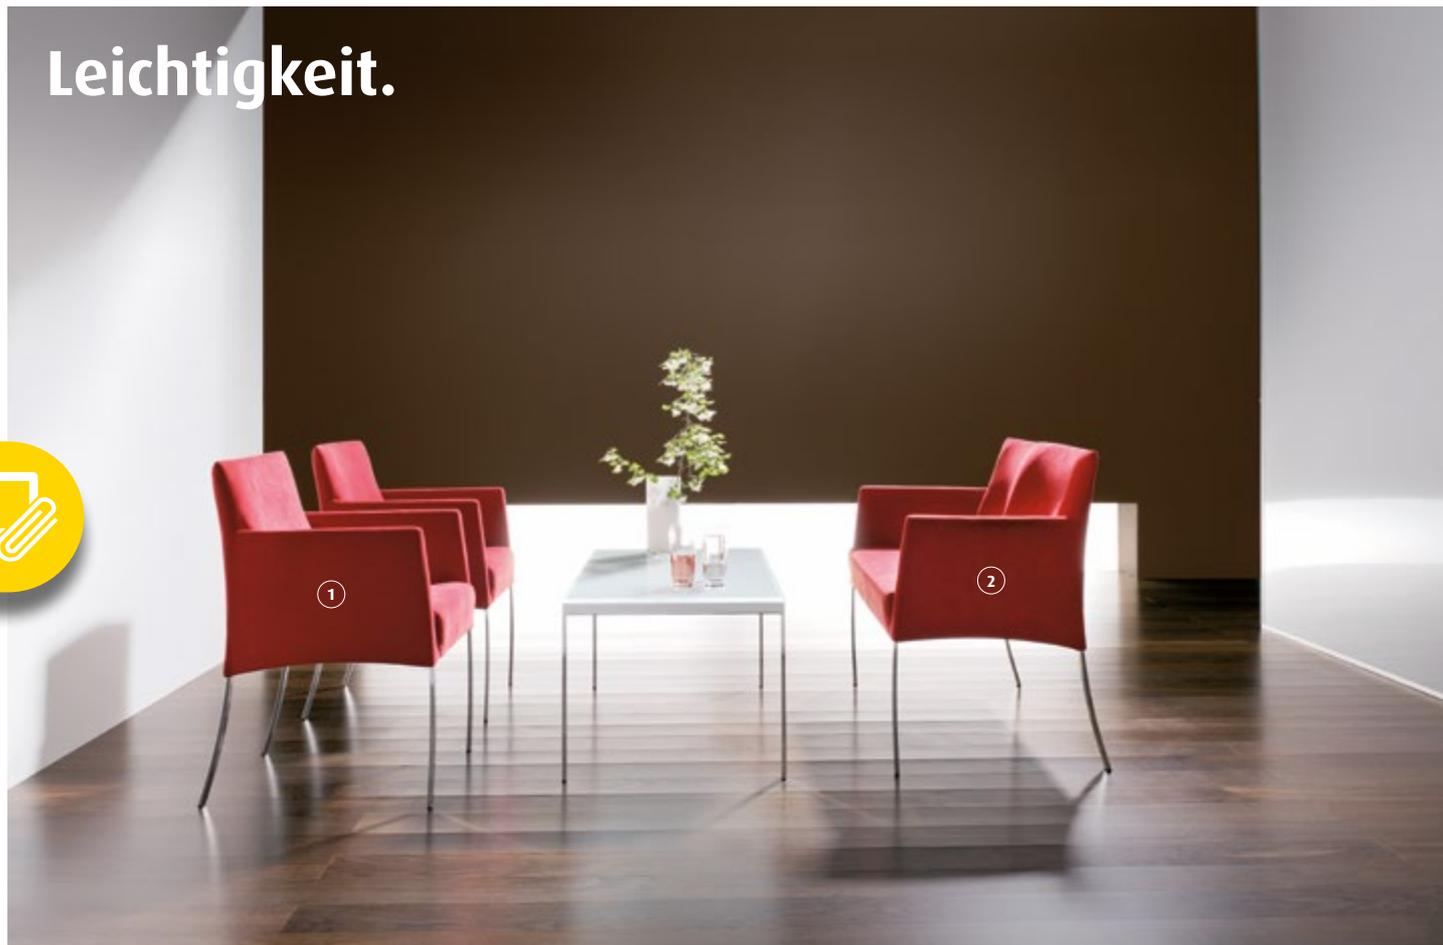

Sorgt für Dynamik.

Trifft den Zeitgeist.

Mit beschwingter Leichtigkeit frischt das Loungemöbel tutti moderne Warte- und Empfangsbereiche auf. Als Sessel oder Zweisitzer. Die geschwungene, offene Bauweise symbolisiert Dynamik, Weitsicht und Transparenz. Die elastische Struktur von Sitz und Rücken vermittelt ein angenehm straffes und höchst komfortables Sitzgefühl. Vier attraktive Farbtöne stehen zur Verfügung.

Details

- Modern leichtes Polstermöbel, als Sessel und Zweisitzer.
- Hochwertige Polsterung, kein zu starkes Einsinken.
- Bezug in 4 attraktiven Farbvarianten.
- Filigran wirkendes, sehr stabiles Stahlgestell, glanzverchromt.

Kunstleder Valencia Vinyl PERMABLOK®



Polstersessel tutti, auch als hochwertige Besprechungsmöbel gerne gesehen.



Polsterbank tutti, ideal in Kombination mit dem Sessel oder als solitäres Wartemöbel.

Loungemöbel tutti



Modell	Sessel	2-Sitzer
Stuhl: Höhe mm	815	815
Sitz: Höhe x Breite x Tiefe mm	460 x 560 x 600	460 x 1100 x 600



Eleganz.

Sorgt für Faszination.

Zeigt Selbstbewusstsein.

Geschmack und Stärke zeigen. Dazu höchsten Komfort bieten. Verantwortlich für die edle Ausstrahlung dieses Polstermöbels sind sein Design, sein luxuriöser Lederbezug sowie die hochwertige Polsterung unter Verwendung von doppelseitigen Kegelfedern. Der Name studio steht für höchsten Sitzkomfort und eine lange Lebensdauer des Sessels, des Zweisitzers und des Zweieinhalbsitzers.

Details

- Stilvoll markantes Polstermöbel für die gehobene Lounge.
- Anspruchsvolles Design mit kubistisch markanter Linienführung.
- Komfortpolsterung, Sitzpolster mit doppelseitigen Kegelfedern.
- Bezugstoff aus hochwertigem Softleder Q, wahlweise in 4 edel anmutenden, gedeckten Farbtönen.
- Gestell aus stabilem Stahl, glanzverchromt.

Softleder Q



Der Polstersessel studio wirkt edel wie ein Kunstobjekt.



studio gibt es auch als Zwei- und Zweieinhalbsitzer.

Loungemöbel studio



Sessel

2-Sitzer

Modell

Stuhl: Höhe mm	710	710
Sitz: H x B x T mm	440 x 770 x 760	440 x 1300 x 760





ARBEITEN UND FESTIVORE

Farben, Beschichtungen und Dekore


Lackfarben

Farbgruppe 1 für Stahlmöbel (Korpus/Front) und Regalseitenwände. Weitere Farben auf Anfrage. Ausnahmen s. u.



Schnelllieferprogramm RAPID.

Lieferzeit ca. 2 Wochen nach Auftragsklarheit. Die Lieferzeit ist farb- und produktabhängig! Bitte fragen Sie an.



 neu			
honniggelb RAL 1005	hellelfenbein RAL 1015 	rapsgelb RAL 1021	feuerrot RAL 3000 
	 neu	 neu	
rubinrot RAL 3003	beigerot RAL 3012	korallenrot RAL 3016	bordeauxviolett RAL 4004
 neu			
pastellviolett RAL 4009	ultramarinblau RAL 5002	saphirblau RAL 5003	brillantblau RAL 5007 
		 neu	
enzianblau RAL 5010	lichtblau RAL 5012	taubenblau RAL 5014	resedagrün RAL 6011 
			 neu
schilfgrün RAL 6013	gelbgrün RAL 6018	sand U 184	beigegrau RAL 7006
	 	 	
kieselgrau RAL 7032	lichtgrau RAL 7035	weißaluminium RAL 9006	anthrazitgrau RAL 7016
 neu	 neu	 	 
signalweiß RAL 9003	tiefschwarz RAL 9005	reinweiß RAL 9010	graphitschwarz RAL 9011

Ausnahmen: **Beschichtungen** für Magazin-Großraumschränke S. 134, Garderobenschränke S. 166-173, Putzmittelschränke S. 176, Schließfachschränke S. 180, Feuerwehrschränke S. 184

			
beige RAL 1001	feuerrot RAL 3000	lichtblau RAL 5012	resedagrün RAL 6011
			
silbergrau RAL 7001	anthrazitgrau RAL 7016	kieselgrau RAL 7032	lichtgrau RAL 7035
			
sepiabraun RAL 8014	tiefschwarz RAL 9005	reinweiß RAL 9010	

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.



Dekore und Umleimer

Farbgruppe 1 für Tisch- und Abdeckplatten melaminharzbeschichtet.

Tischplatte/Abdeckplatte

ABS-Umleimer



weiß



weiß

schwarz



Ahorn



Seon Buche



lichtgrau



lichtgrau

schwarz/weiß multiplex



Eiche Lorca



Kirsche Havanna



Berglärche Polarweiß



Pinie blue



Pinie grey

Dekore und Kanten

Farbgruppe 1 für HPL-Platten

Tischplatte

Kanten



weiß

schwarz



lichtgrau

schwarz

Dekore und Umleimer für Klapptischsystem convention.

Tischplatte

ABS-Umleimer



weiß



lichtgrau



Ahorn



Buche hell



Buche hell

lichtgrau

Weitere Dekore auf Anfrage.
Original-Lackfarben und -Beschichtungen sowie
Dekore können von den Druckfarben abweichen.

Farben, Stoffe, Leder und Furniere

Gestellfarben

für Tische varitos.c, levero und arcos sowie für Liftsäulentisch inspira (Fußsteller und Säule).



reinweiß RAL 9010



weißaluminium RAL 9006



anthrazitgrau RAL 7016



graphitschwarz RAL 9011

Farben

für Querrolladenschränke kontoro (Front).



lichtgrau RAL 7035



weißaluminium RAL 9006



anthrazitgrau RAL 7016

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.



Bezug-Gruppe 1a, Stoff Fighter (100 % Polyester)

für Stühle aya 590, genius II, favorite 440, m 531, trendstyle 525/527, trendstyle 213



schwarz 60999



grau 60083



rot 64103



lindgrün 68069

Bezug-Gruppe 1, Stoff Xtreme plus (100 % Xtreme FR®, B1)

für Stühle aya 590, genius II, favorite 440, m 531, trendstyle 213



costa YS026



havana YS009



calypso YS106



scuba YS082

Bezug-Gruppe 2, Palma (Kunstleder)

für Stuhl trendstyle 213



F6411172



F6410907



F6410701




F6411062

Bezug-Gruppe 4, Leder Helsinki (Rindsleder)

für Stühle aya 590, genius II, favorite 440, m 531, trendstyle 213



schwarz M180



grau 5290



rouge M161



weiß M117

Netz

NetZRücken für Stuhl genius II. Netzkopfstütze für favorite 440 (nur in schwarz erhältlich).



schwarz



anthrazit



grün



creme



weiß

Sitz-/Rückenschalen

für Mehrzweckstühle m 531, trendstyle 525/527, heart 528 (achten Sie auf die jeweilige Serie)



schwarz DURO U961



weiß DURO W980



grün DURO U630



Buche



Eiche, quer-furniert



Nussbaum, furniert

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.

Oberflächen, Stoffe und Leder für Loungemöbel

Laminatoberflächen

für Stuhl cafe



mainau birch H1733



grey beige zebrano H3005



lime green U630



premium white W1000



tyrolean blue U504



china red U321



dusk grey U773



black U999

Stoff Oban (100% Polyolefin)

für Loungemöbel hello



schwarz EF019



dunkelgrün EF069



beige EF030



blau EF010



rot EF037

Kunstleder Valencia (Vinyl PERMABLOK^{3®})

für Loungemöbel hello und tutti



schwarz VL9035



apfel VL5041



sisal VL1048



delft VL3067



mocca VL0020



kirsche VL2074

Softleder Q

für Loungemöbel studio



schwarz Q 01



beige Q 07



braun Q 09



rot Q 10

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.



Entscheidungs- und Aufbauhilfen für stationäre Regale

	converto	quickfit
 Max. Regalhöhen in mm	2500	3000
 Feldbreiten in mm	871 / 1000 / 1130	740 / 1000 / 1290
 Fachtiefen	Einseitig 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 Doppelseitig 2 x 300 / 2 x 350 / 2 x 400 / 2 x 450	300 / 400 / 500 / 600 / 800
Fachbodenstärke in mm	25	40
 Max. Feldlast in kg	600	1900
 Max. Fachlast in kg	115	330
Doppelseitiger Zugriff	Ja. Außerdem seitenunabhängige Höhenverstellbarkeit der Fachböden bei Verwendung von Doppelaufbauahmen	Ja, bei Verwendung von optionalen Breitenriegeln als Versteifungselement
Nutzung	Ideale Fachtiefen für Büroanwendungen	Ideales Lagerregal für Betrieb und Gewerbe
 Werkzeuglose Montage	Ja	Ja
Eigenschaften	Aufrüstbar zum Rollregal elegant move Viele Einrichtungsmöglichkeiten und viel Zubehör, z.B. Fachteiler, SBK-Schubkästen, EHA-Hängeregistraturauszüge, Pendelstangen, ...	Sehr robuste Regalkonstruktion

Aufbau converto



Schritt 1
Befestigen Sie die Fußplatte mit einem Spreizniet an den Aufbau-rahmen sowie den Kippsicherungs-bügel bei Bedarf.



Schritt 2
Hängen Sie jeweils in die oberste und unterste Systemlochung einen Fachbodenträger ein. Der Sockel- und Abdeckboden wird einfach in den Fachbodenträger eingehängt.



Schritt 3
Mit Diagonalbändern wird das Regal in Breitenrichtung bis zu Feldlasten von über 1000 kg ausgestellt.

Aufbau quickfit



Schritt 1
Fachbodenträger und Klemmfüße werden einfach gesteckt.



Schritt 2
Sie stecken den obersten Fachboden auf die bereits komplett vorgefertigten Seitenrahmen und fügen auch auf unterster Ebene den jeweils ersten Fachboden ein. Diagonale leicht spannen.



Schritt 3
Sie setzen die restlichen Fachböden ein und spannen die Diagonal-Versteifung ganz einfach per Hand. Ausrichten, fertig.



Wissenswertes

Regalhöhen von ... bis ... mm



Regalhöhe bedeutet hier: das Höhen-Außenmaß eines Regals.

Regalbreiten von ... bis ... mm



Mit Regalbreite ist die nutzbare Feldbreite eines Regals gemeint und somit die Fläche in Breitenrichtung. Das Maß dient Ihnen zur Planung bzw. Errechnung der Ablagekapazität für bestimmtes Lagergut.

Regaltiefen von ... bis ... mm



Das Regal-Tiefenmaß nennt die Nutztiefe eines Regals. Regaltiefen von 300 oder 600 mm sind z. B. optimal auf das Einstellen von Ordnern abgestimmt.



Feldlasten bis ... kg

Die Feldlast ist die maximale Last, die pro Regalfeld aufgenommen werden kann, wobei in der Regel eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt wird. Die in unserem Symbol genannte Kilogrammzahl bezieht sich immer auf die Variante mit der höchsten Belastbarkeit. 2000 kg im Symbol bedeuten also: Die stärkste Variante bietet eine Feldlast von maximal 2000 kg. Daten zu Varianten, deren zulässige Feldbelastbarkeit darunter liegt, siehe Bestelltabellen.

Fachlasten von ... bis ... kg



Die Fachlast ist die maximale Last, die von einer Regalseite aus in ein Fach eingebracht werden kann. Die tatsächliche Fachlast der einzelnen Fachgrößen finden Sie detailliert angegeben in den Bestelltabellen.



Gütezeichen

Die hiermit ausgezeichneten Produkte werden vom Materialprüfungsamt NRW mehrmals jährlich auf Qualität, Funktion und Sicherheit überprüft. Dabei werden u. a. Werkstoffproben entnommen und die Statik geprüft. Das Gütezeichen bürgt für die Einhaltung sämtlicher berufsgenossenschaftlicher Auflagen. Die Prüfung nach RAL-RG 614 ist die strengste und umfangreichste.



Geprüfte Sicherheit

Das Symbol bedeutet, dass die hiermit gekennzeichneten Produkte im Auftrag des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung auf ihre „Gerätesicherheit“ hin geprüft und freigegeben wurden.



Unsere Empfehlung

Das Fachbuch „Lagertechnik und Betriebseinrichtung“, herausgegeben vom Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung. www.verband-lb.de



Zum kostenlosen Download!


Vorschriften, die richtig nützlich sind:

Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitarbeiter steht immer an erster Stelle. Beachten Sie deshalb die Stell- und Montagevorschriften des Gesetzgebers. Die Einhaltung wird mit unseren Regalen kein Problem sein. Wichtig ist, dass Sie sich vorher mit den „Spielregeln“ auseinandersetzen. Je intensiver, desto besser für Sie und Ihr Unternehmen.

Hier ein Auszug der wichtigsten „Spielregeln“:

Die Regalnebengänge müssen mindestens 0,75 m Abstand aufweisen. Verkehrswege sogar 1,25 m! Liegt der oberste Regalablageboden höher als das 5fache der Regaltiefe, müssen die Regale gegen Kippen gesichert werden. An orts festen Regalen mit einer Fachlast von mehr als 200 kg oder einer Feldlast von mehr als 1000 kg müssen Kennzeichnungsschilder angebracht werden.

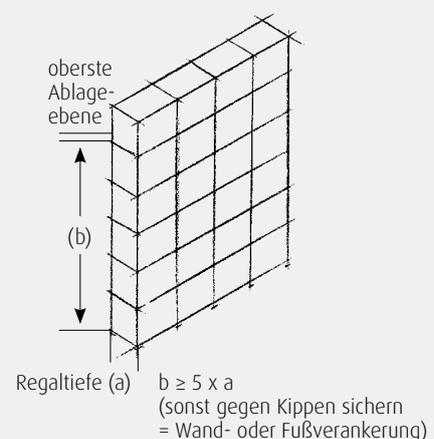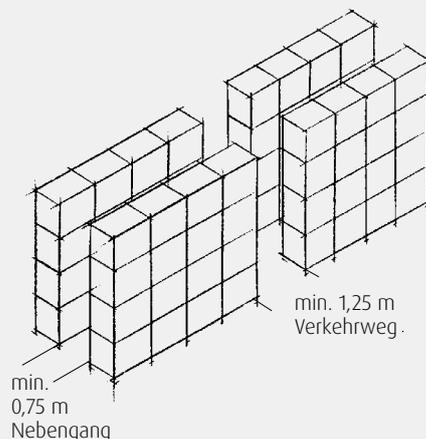

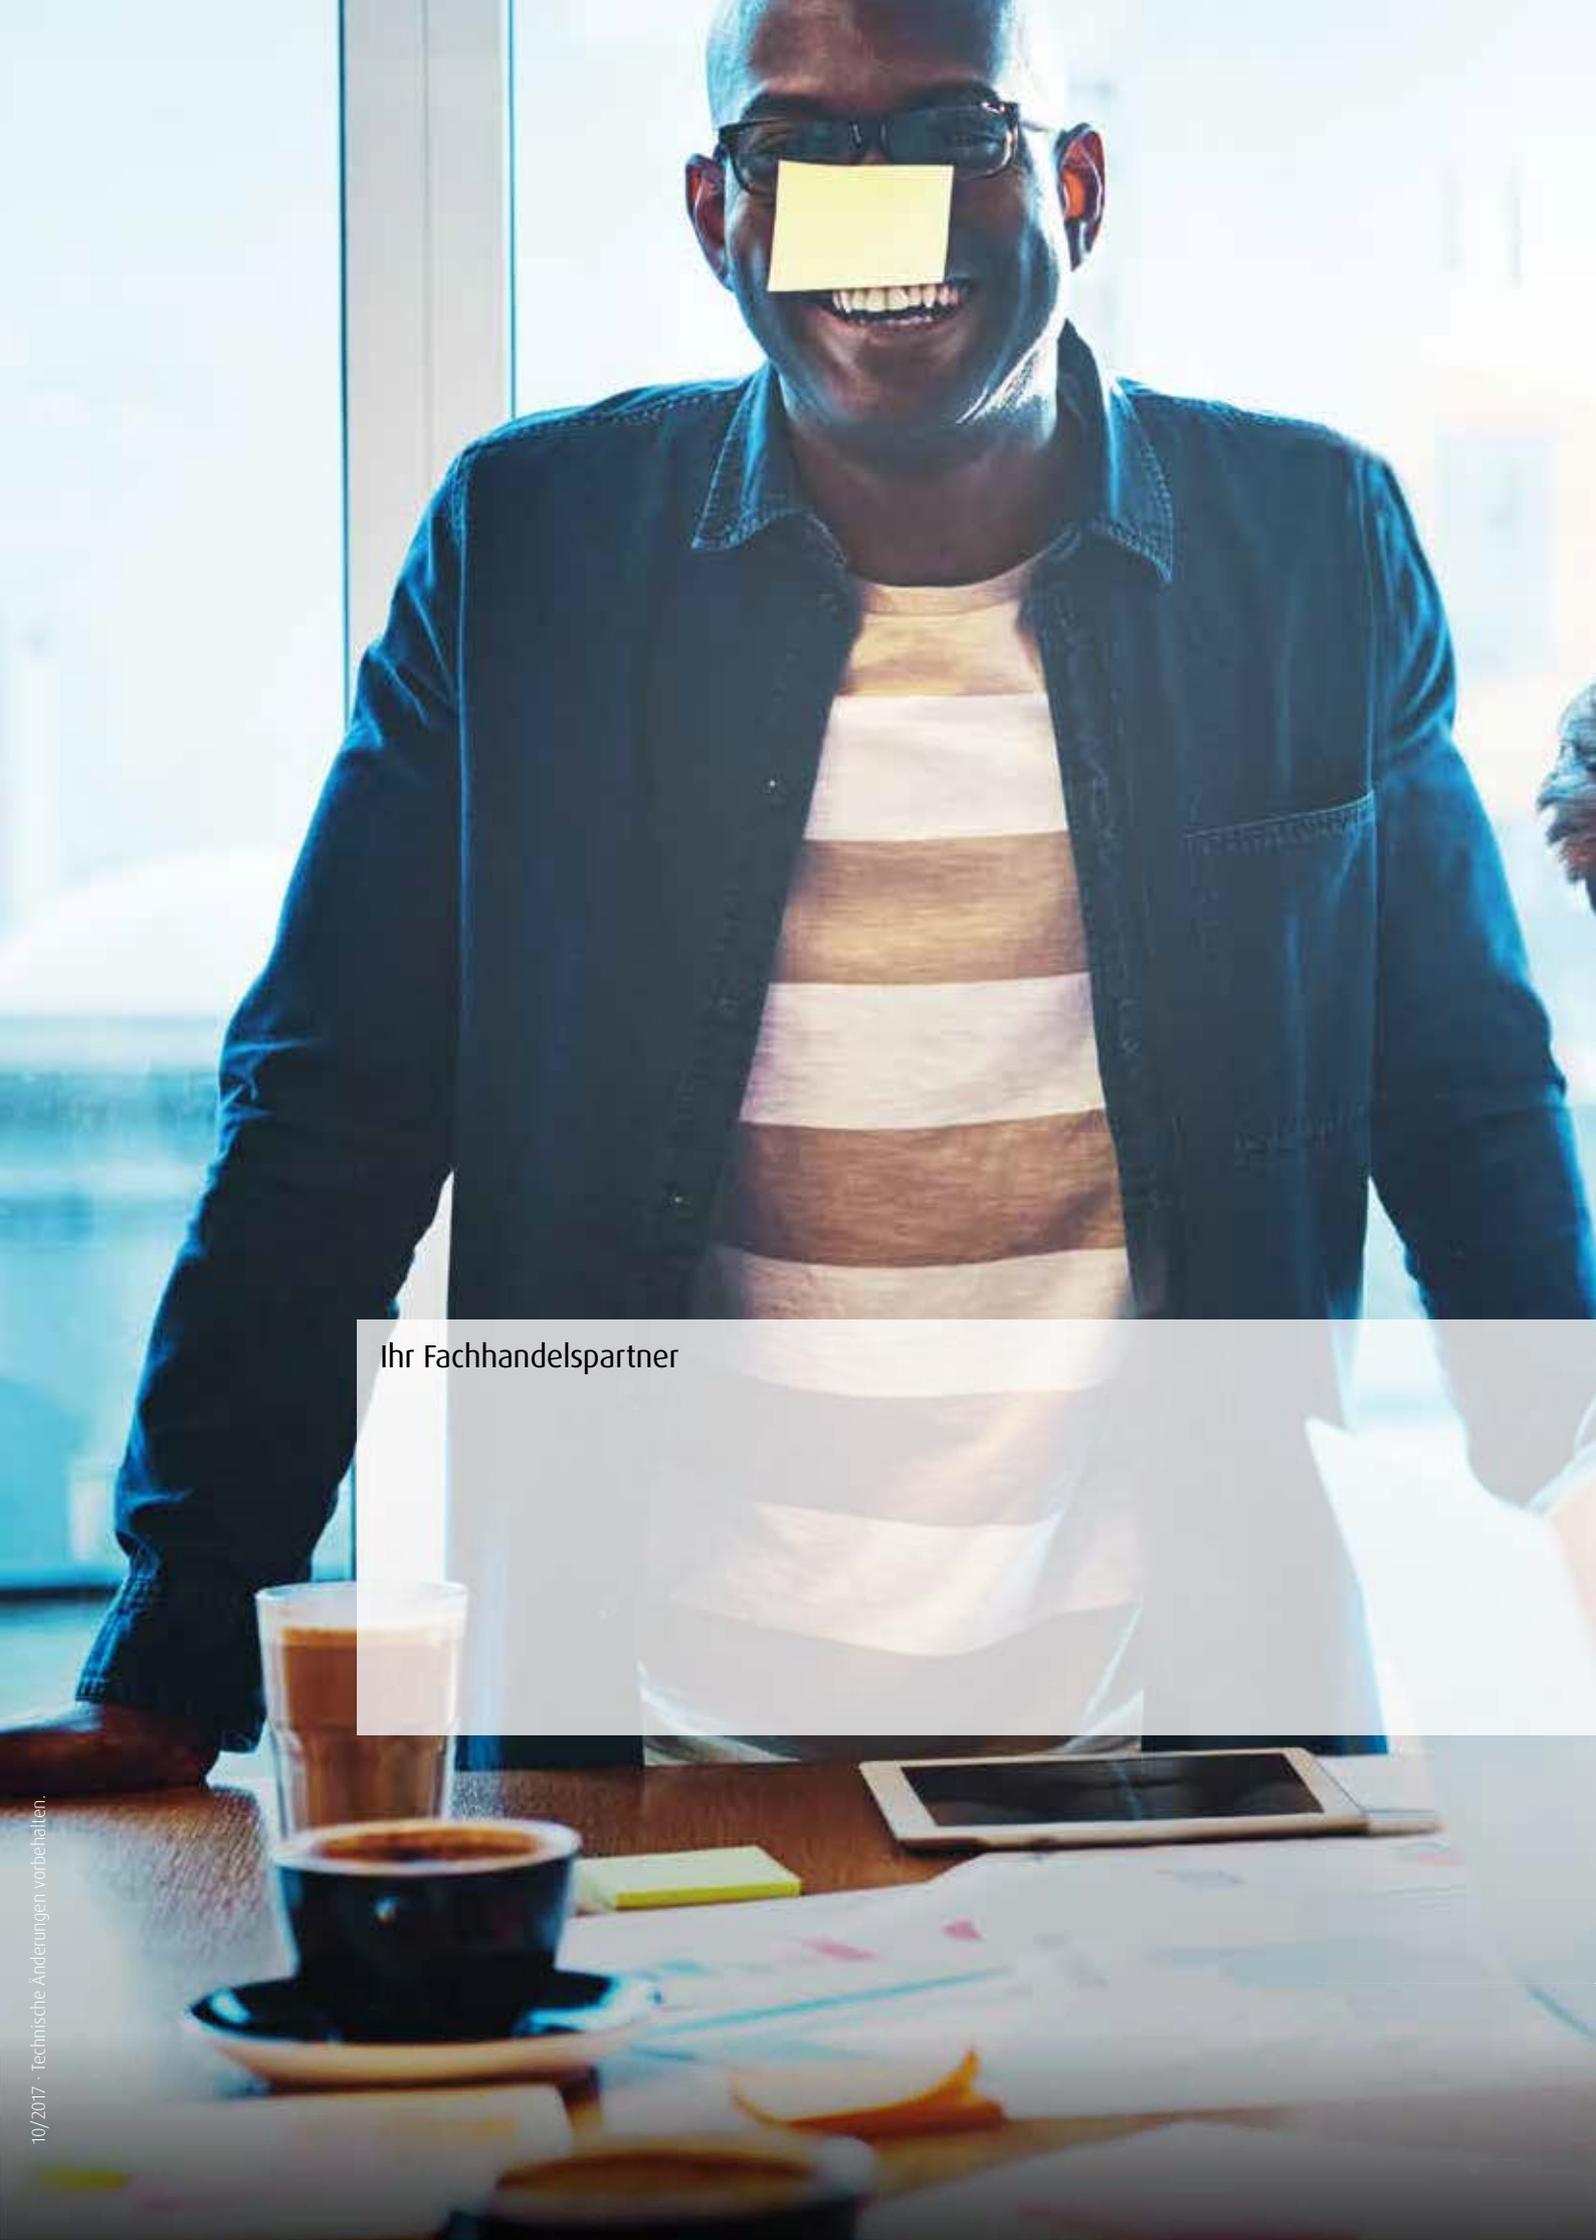

Ihr Fachhandelspartner